

# DHI-ARK30C-RW2(915)

Teclado LCD inalámbrico



- Sonido de alarma de alto decibelio.
- Admite 3 alarmas de acceso directo: médica, incendio y emergencia.
- Armar/Desarmar con contraseña o tarjeta IC/desactivada.
- Admite la búsqueda del estado del sistema.
- Función de salto de frecuencia y comunicación bidireccional.
- Actualización en la nube y recuperación automática en caso de fallo de actualización.

## Descripción general de la serie

El teclado LCD inalámbrico está diseñado para controlar el sistema de alarma e indicar eventos de alarma y el estado del sistema. Admite diversas operaciones, como armado, desarmado, anulación y control de salidas. Además, la pantalla LCD ofrece una vista intuitiva del estado del sistema de alarma, lo que facilita su monitoreo.

Especificación técnica

|                                 |                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Función                         |                                                                                   |
| Luz indicadora                  | 4 indicadores (fuente de alimentación externa, armado/ desarmado, falla y alarma) |
| Botón                           | 20 botones (10 botones digitales y 10 botones de función)                         |
| Zumbador                        | 2 × zumbador incorporado                                                          |
| Armar y desarmar                | Contraseña; tarjeta IC/desfire                                                    |
| Actualización remota            | Actualización de la nube                                                          |
| Rango de medición (Temperatura) | − 10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)                                               |

|                             |                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Técnico                     |                                                                                            |
| Corriente de funcionamiento | 1,6 A (máx.), 20 uA (en espera) (batería 3 V); 0,77 A (máx.), 1,6 mA (en espera) (12 VCC); |
| Presión sonora              | Máximo: 95 dB(A) a 1 metro<br>Mínimo: 73 dB(A) a 1 metro                                   |

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Inalámbrico                    |                                                |
| Frecuencia portadora           | 915 MHz–928 MHz                                |
| Potencia del transmisor (EIRP) | Límite 1 W                                     |
| Comunicación Mecanismo         | Bidireccional                                  |
| Distancia de comunicación      | 1.600 m (5249,34 pies) (transmisión de alarma) |
| Modo de cifrado                | AES128                                         |
| Salto de frecuencia            | Sí                                             |


|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| General                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Idioma                        | Admite 16 idiomas: inglés, italiano, español, ruso, francés, alemán, portugués, polaco, danés, checo, búlgaro, Holandés, griego, español de Europa, turco, eslovaco. Está configurado en inglés de forma predeterminada.                                                                                                                                                                  |
| Fuente de alimentación        | 12 VCC/4 pilas CR123A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Modelo de batería             | CR123A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tiempo de espera              | 3 años (el ciclo de latidos está configurado en 1 minuto de manera predeterminada. Durará 3 años si se opera 2 veces al día, con cada intervalo de 1 minuto de duración).<br>2 años (Cuando la función correspondiente está habilitada, el ciclo de latidos se establece en 1 minuto de manera predeterminada. Durará 2 años si se opera 2 veces al día, y cada intervalo dura 1 minuto). |
| Consumo de energía            | 4,8 W (máx.), 0,20 mW (en espera)<br>4,8 W (máx.), 0,33 mW (en espera) , Cuando la función correspondiente esté habilitada)                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Temperatura de funcionamiento | - 10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) (interior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Humedad de funcionamiento     | 10%–90% (HR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dimensiones del producto      | 170,0 mm × 129,0 mm × 31,2 mm (6,69" × 5,08" × 1,23")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Peso neto                     | 390 g (0,86 libras)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Peso bruto                    | 665 g (1,47 libras)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Instalación                   | Montaje en pared                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Material de la carcasa        | PC + ABS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                          |                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apariencia Color         | Blanco                                                                                                                                                         |
| Certificaciones          | CE                                                                                                                                                             |
| Accesorio                | Incluye: 2 tarjetas IC                                                                                                                                         |
| Nivel anticorrosión      | Protección básica<br>*Los productos están diseñados para uso general y son aplicables incluso en áreas sin requisitos específicos de protección anticorrosión. |
| Dimensiones del embalaje | 214,0 mm × 162,0 mm × 57,0 mm (8,43" × 6,38" × 2,24")                                                                                                          |


Información de pedidos

| Tipo                    | Modelo              | Descripción             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| Teclado LCD inalámbrico | DHI-ARK30C-RW2(915) | Teclado LCD inalámbrico |

Instalación

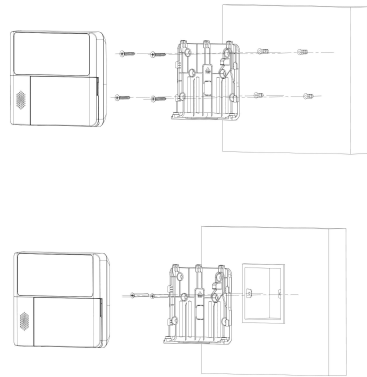

Dimensiones (mm[pulgadas])

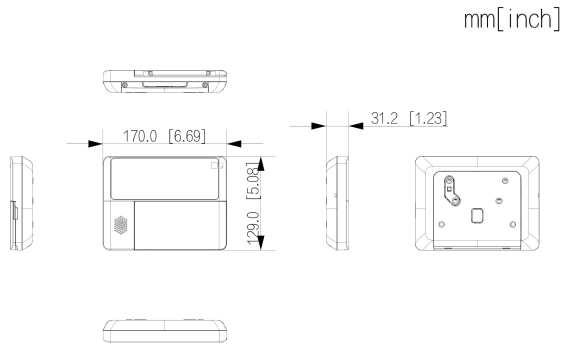

Solicitud

