




Transceptor SFP+ de 10 G

Especificaciones técnicas

Nombre del modelo	SFP-2000-MM85-X3	SFP-2000-SM13-10
Velocidad de datos Gigabit	10G	10G
Longitud de onda central	850 nm	1310 nm
Tipo de láser	VCSEL	DFB
Tx	- 1 ~ -7 dBm	- 8 ~ 0,5 dBm
Rx	- 1 ~ -9,9 dBm	- 1 ~ -14,4 dBm
Voltaje	3,3 V	3,3 V
Rango de transmisión	50/125 μm, hasta 0,3 km	9/125μm, hasta 10 km
Tipo de fibra (MMF/SMF)	MMF	SMF
Conector	LC	LC
Dimensiones	55,9 (largo) x 14,69 (ancho) x 12,39 (alto) mm	55,9 (largo) x 14,69 (ancho) x 12,39 (alto) mm
Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 70 °C (32 °F ~ 158 °F)	0 °C ~ 70 °C (32 °F ~ 158 °F)
Temperatura de almacenamiento	- 40 °C ~ 85 °C (-40 °F ~ 185 °F)	- 40 °C ~ 85 °C (-40 °F ~ 185 °F)
Humedad	5 ~ 90% (sin condensación)	5 ~ 90% (sin condensación)
Cumple con MSA	Sí	Sí
Certificaciones	IEC 825, EN 60825-1, FDA 21 CFR 1040.10 y 1040.11	IEC 825, EN 60825-1, FDA 21 CFR 1040.10 y 1040.11

Dimensiones

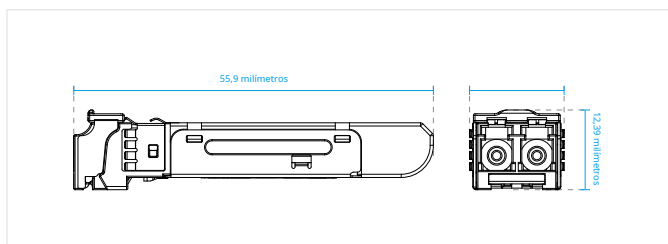

Solicitud

