


PV200 FICHA DE DATOS



Alta conversión
Eficiencia

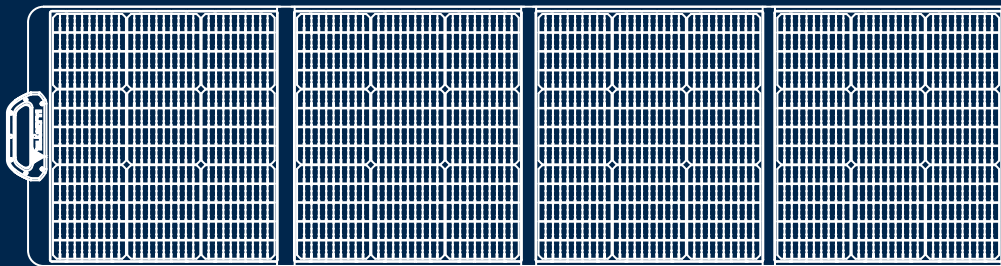

Duradero y
Resistente al agua



Plegable y portátil

BLUETTI

HANECOXERO



Panel solar BLUETTI PV200

Modelo	PV200
Potencia máxima (Pm)	200 W
Célula solar	Monocrystalino
Laminación de células solares	ETFE
Eficiencia celular	Hasta un 23,4%
Voltaje a máxima potencia (Vmp)	20,5 V
Corriente a máxima potencia (Imp)	9.7A
Voltaje de circuito abierto (voc)	26,1 V
Corriente de cortocircuito (Isc)	10.3A
Temperatura de funcionamiento	-10°C~+65°C
Temperatura de funcionamiento óptima	+ 25°C
Número plegable	4
	General
Pesar	7,3 kg
Dimensiones desplegadas	590*2265 mm
Dimensiones (plegado)	590*630 mm
	Garantía
	12 meses