

Three- and Four-Channel RF Receivers

SK-910RD3 315MHz*, 3-Channels

SK-910RD4 315MHz*, 4-Channels

SK-910RD4-4† 433.92MHz‡, 4-Channels

The upgraded ENFORCER 3- and 4-Channel RF Receivers have increased memory, easier installation, an internal antenna, and all in a smaller case.

Features

- Five programmable relay output modes – 0.5~99-second timed pulse, 1~99-minute timed pulse, toggle, latch, follow (validity)
- Can receive 315 and 433MHz frequency signals (with optional Extended Range Antenna**†)
- Range: Up to 500ft (150m) §, or up to 1,000ft (300m)§ with optional Extended Range Antenna of the same frequency
- Up to 60 transmitter button codes can be learned per channel
- Alphanumeric display indicates learn mode entered, transmitter learned, memory cleared, RF reception, and relay output mode
- Display hidden in semi-transparent case until lit
- Pushbutton programming, no need to cut jumpers
- Compatible with all ENFORCER transmitters of the same frequency

Specifications

Model	SK-910RD3	SK-910RD4	SK-910RD4-4†
Operating frequency	315MHz*		433.92MHz‡
Certifications	FCC		CE
Memory capacity	60 Transmitter button codes per channel		
Operating voltage	11~24 VAC/VDC		
Current draw (max.)	Standby	16mA@12VDC, 12mA@24VDC	
	Active	60mA@12VDC, 50mA@24VDC (per channel)	
Relay contacts	Number	3	4
	Rating	Form C 10A@14VDC	
Operating humidity	0~95% non-condensing		
Operating temperature	32°~167° F (0°~75° C)		
Dimensions	4 ³ / ₁₆ "x7 ⁷ / ₈ "x2 ³ / ₈ " (107x23x60 mm)		

*Can simultaneously receive 433.92MHz with optional SK-93ERSD Extended Range Antenna
 †Can simultaneously receive 315MHz with optional SK-91ERSD Extended Range Antenna

‡Special order
 §Operating range varies greatly depending on the installation and operating environment

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326


Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



SK-910RD4 shown



Dimensions

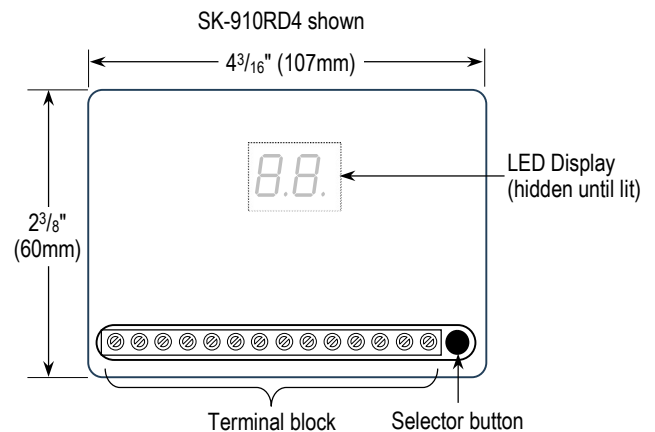

Copyright © 2023 SECO-LARM U.S.A., Inc. All rights reserved.
 All trademarks are the property of SECO-LARM U.S.A., Inc. or their respective owners.
 The SECO-LARM policy is one of continual development. For that reason, SECO-LARM reserves the right to change prices and specifications without notice. SECO-LARM is not responsible for misprints.
SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

Receptores RF de Tres y Cuatro Canales

SK-910RD3 315MHz/433.92MHz*, 3-Canales

SK-910RD4 315MHz/433.92MHz*, 4-Canales

SK-910RD4-4† 433.92MHz/315MHz‡, 4-Canales

Los receptores de RF ENFORCER de 3 y 4 canales mejorados ahora son de doble frecuencia con mayor alcance, mayor memoria, instalación más fácil con terminales expuestos y sin puentes para cortar, una antena interna para evitar daños accidentales y todo en un factor de forma más pequeño.

Funciones

- Cinco modos de salida de relé programables: pulso temporizado de 0.5~99 segundos, pulso temporizado de 1~99 minutos, conmutación, enganche, seguimiento (validez)
- Puede recibir señales de frecuencia de 315 y 433MHz (con Antena de Alcance Extendido*‡ opcional)
- Alcance: Hasta 150m (500 pies) §, o hasta 300m (1.000 pies) § con una antena opcional de alcance ampliado de la misma frecuencia
- Se pueden memorizar hasta 60 códigos de botones por canal
- La pantalla alfanumérica indica el modo de aprendizaje introducido, el transmisor aprendido, la memoria borrada, la recepción RF y el modo de salida de relé.
- Pantalla oculta en una funda semitransparente hasta que se enciende
- Programación con pulsadores, sin necesidad de cortar puentes
- Compatible con todos los transmisores ENFORCER de la misma frecuencia



SK-910RD4 mostrado

5
Modos de Salida

11~24
VCA/VCC


Capacidad de doble frecuencia

Hasta 500
pies

Especificaciones

Modelo	SK-910RD3	SK-910RD4	SK-910RD4-4†
Frecuencia RF	315MHz*		433.92MHz‡
Memory capacity	60 códigos de botón del transmisor por canal		
Tensión de funcionamiento	11~24 VCA/VCC		
Sorteo actual (max.)	Apoyar	16mA@12 VCC, 12mA@24VCC	
	Activo	60mA@12VCC, 50mA@24VCC (por canal)	
Contacto de relé	Número	3	4
	Clasificación	Form C 10A@14VCC	
Humedad de funcionamiento	0~95% non-condensing		
Temperatura de funcionamiento	32~167° F (0~75° C)		
Dimensiones	4 ³ / ₁₆ "x7 ¹ / ₈ "x2 ³ / ₈ " (107x23x60 mm)		

Dimensiones

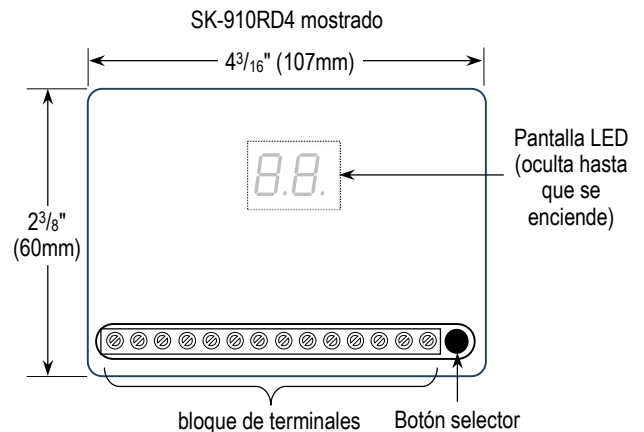

*Puede recibir simultáneamente 433,92 MHz con la antena de alcance extendido SK-93ERSD opcional

†Orden especial

‡Puede recibir simultáneamente 315MHz con la antena de rango extendido SK-91ERSD opcional

§El rango operativo varía mucho según la instalación y el entorno operativo.

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Webseite: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2023 SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o sus respectivos propietarios. La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PI_SK-910RD34_230901_ML.docx