

IB939-EHTV

Cámara tipo bala de 8 MP

Especificaciones técnicas

Características de la cámara


Sensor de imagen	CMOS progresivo de 1/1,8"
Resolución	SD: 2432 x 816 HD: 4864 x 1632
Tipos de lentes	Enfoque remoto motorizado y varifocal
Longitud focal	f = 4,3~9,8 mm
Abertura	F1.6 ~ F2.6
Iris	iris P
Campo de visión	110,4° ~ 45,1° (Horizontal) 57,9° ~ 25,4° (Vertical) 133,9° ~ 51,8° (Diagonal)
Movimiento de cámara	Inclinación: 80° Rotación: 350°
Velocidad de obturación	De 1/5 seg. a 1/32.000 seg.
Día/Noche	Sí
Filtro de corte IR	Sí
Rango IR	Iluminadores IR incorporados, efectivos hasta 40 metros con infrarrojos inteligentes, 4 LED infrarrojos
Tecnología WDR	WDR Pro
Iluminación mínima	0,02 lux a F1,6 (color) <0,005 lux a F1,6 (blanco y negro) 0 lux con iluminación infrarroja activada
Almacenamiento a bordo	Ranura para tarjeta MicroSD/SDHC/SDXC (Tarjeta SD industrial integrada de 512 GB)

Configuración de vídeo estándar

Velocidad de fotogramas	15 FPS
Transmisión de vídeo	Vídeo HD 3840 x 2160 (8 MP) a 15 fps con velocidad de subida de 3 Mbps.
Ajustes	Vídeo SD 1280 x 720 a 15 fps con subida a 300 Kbps

Configuración de audio estándar

Audio	Audio bidireccional (Se requiere licencia para activar la función de reducción de volumen del altavoz)
Interfaz	Micrófono incorporado Entrada de micrófono externo Salida de línea externa
Alcance efectivo	5 metros

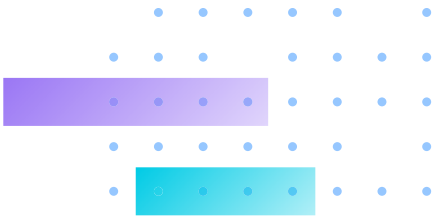

Energía y red

Entrada de potencia	IEEE 802.3af PoE Clase 3
Consumo de energía	Máx. 12,4 W / 9,6 W (IR encendido/apagado)
Conectividad	Conector de cable RJ-45 para conexión de red/PoE de 10/100 Mbps Entrada de línea de audio Salida de línea de audio Entrada digital: 1 Salida digital: 1
Protocolos	WebRTC, ARP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, IPv4, NTP, RTSP/RTP/RTCP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP
Usuarios	Hasta 6 clientes * Visualización en directo para 6 clientes * Visualización en directo para hasta 4 clientes y reproducción para 2 clientes)
Seguridad	*Arranque seguro Firmware firmado Cifrado HTTPS/TLS Cifrado de vídeo
Interfaz	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX (RJ-45) * Se recomienda encarecidamente utilizar cables CAT5e y CAT6 estándar que cumplan con el estándar 3P/ETL.

General

Operante Temperatura	Temperatura inicial: Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 50 °C (-4 °F ~ 122 °F) - 35 °C ~ 60 °C (-31 °F ~ 140 °F) (IR apagado) - 35 °C ~ 50 °C (-31 °F ~ 122 °F) (IR activado)
Humedad	98% de humedad relativa (sin condensación)
Certificaciones	EMC CE (EN55032, EN55035 Clase A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Clase A), FCC (FCC Parte 15 Subparte B Clase A), RCM (AS/NZS CISPR32 Clase A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Clase A)IC (ICES-003 Edición 7, Clase A) Seguridad UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471), UKCA (BS EN IEC 62368-1) Ambiente IK10 (IEC 62262), IP66, IP67 (IEC 60529), BSMI (EMC: CNS 13438, Seguridad: CNS 14336-1)
Garantía	Hasta 10 años (depende del tipo de licencia)
Accesorios incluidos	Guía de instalación rápida, pegatina de alineación, paquete de tornillos, prensaestopas

Mecánico

Peso	1,04 kg
Dimensiones	ø 92 x 258,5 mm
Cuerpo	Metal

Análisis de IA

Detección de audio	Sí
Detección de manipulación	Sí
Solicitud	Detección de intrusiones, detección de cruce de línea, detección de merodeo, Detección de objetos desatendidos, detección de objetos desaparecidos
Aplicación con xPro Licencia	Centro de IA (Búsqueda de atributos, Búsqueda de escenas, Reinvestigación, Búsqueda de perfiles, Búsqueda LPR, Think Search, Event Insight), Reconocimiento facial
Solicitud disponible con IA avanzada Licencia	Equipo de protección personal, detección de caídas, Piensa en alerta, reconocimiento de matrículas