



N236-16P

NVR H.265 de 36 canales, 1U, 16 puertos PoE y 2 discos duros

El N236-16P admite 16 puertos POE y un acceso máximo de 36 canales; cuenta con micrófono y altavoz integrados, lo que permite la comunicación por voz sin necesidad de adquirir equipos de audio adicionales; admite el emparejamiento automático de cámaras IMOU, lo que facilita la conexión del N236-16P a la cámara; admite salida HDMI y VGA, y se puede adaptar a la mayoría de las pantallas del mercado; además, permite el acceso a una aplicación, lo que permite a los usuarios gestionar el NVR desde cualquier lugar.



16 puertos PoE y Acceso a 36 canales Admite 16 puertos POE y un máximo de 36 canales.



Emparejamiento automático
Conecta sin esfuerzo cámaras al NVR para una configuración perfecta



Micrófono y altavoz integrados Logre una comunicación bidireccional sin dispositivos de audio adicionales.



Aplicación IMOU
Acceda a los vídeos de NVR en cualquier momento y lugar.



H.265 hasta 4K UHD
Admite H.265/H.264, Resolución máxima de salida: 4K



Salida HDMI/VGA
Disfrute de imágenes más nítidas y detalladas.



Almacenamiento masivo de doble bahía Admite discos duros mecánicos de hasta 16 TB por bahía.




Acuerdo con terceros
Compatible con Onvif, compatible con más dispositivos.




Reproducción de 4 canales
Admite reproducción a 2/4/8/16x y recuperación inteligente.

Vista frontal

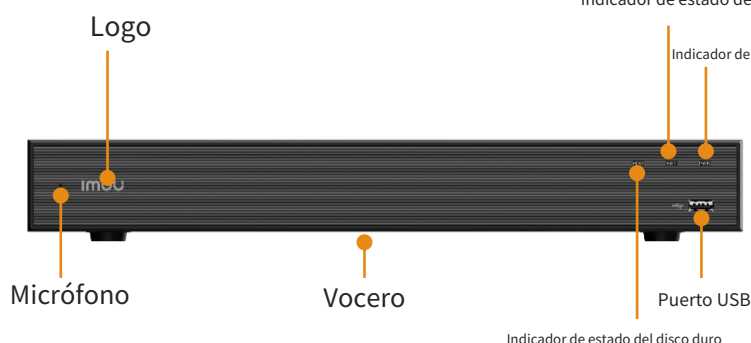

Vista posterior

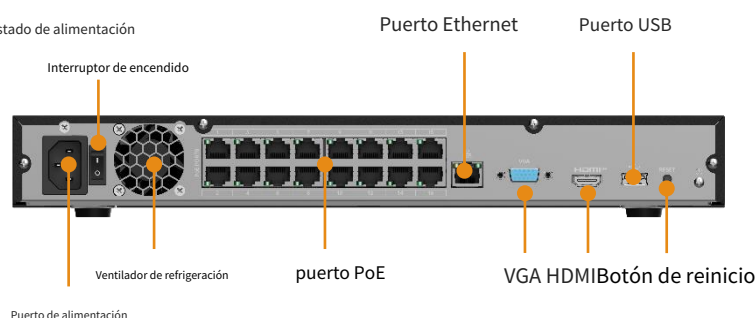

Presupuesto

Vídeo y audio

Canal de acceso	Puerto PoE de 16 posiciones y 36 canales
Ancho de banda de la red	320 Mbps de entrada y 320 Mbps de salida
Resolución	8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 720p
Capacidad de decodificación	4 canales 8 MP a 15 fps; 4 canales 6 MP a 25 fps; 4 canales 5 MP a 30 fps; 5 canales 4 MP a 30 fps; 10 canales 1080p a 30 fps
Compresión de vídeo	H.265/H.264
Compresión de audio	CAA
Formato de archivo de copia de seguridad	MP4
Exhibición en vivo	1,4,8,9,10, 16,19,25,36

Interfaz externa

Salida de vídeo	1*HDMI: 4K (3840×2160) ,2K (2560×1440) , 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×720
Entrada de audio	1*Micrófono (integrado)
Salida de audio	1 altavoz (integrado)
Interfaz USB	2*USB
Botón de reinicio	SÍ
Puerto de red	1 puerto RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
Puerto PoE	16 puertos PoE (10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at))

Red

Protocolo de red	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; DHCP; DNS; UPnP; DDNS; Búsqueda de IP (compatible con cámaras IP, DVR, NVS, etc.); Multidifusión; P2P
Aplicación compatible	APLICACIÓN IMOU (IOS)yAndroide)
Acuerdo con terceros	Onvif20.12

Características especiales

Conexión IPC	Conectar automáticamente con las cámaras IMOU
Detección inteligente	Movimiento / Persona / Vehículo
Actualización remota	SÍ
Canal de sonido	Audio bidireccional

General

Fuente de alimentación	100–240 V CA, 50/60 Hz
Consumo de energía	El consumo total de energía del NVR es ≤ 9 W (sin disco duro). La potencia de salida total de PoE es de 150 W, y la potencia de salida máxima de un solo puerto es de 25,5 W.
Temperatura de funcionamiento	- 10°C~+45°C
Humedad de trabajo	Menos del 95% de humedad relativa
Dimensión (L)×W×H)	320,0 mm×374,0 mm×45,0 mm
Proceso de dar un título	CE
Almacenamiento	
Capacidad del disco duro	2 puertos SATA, hasta 16 TB
Medios de respaldo	Unidad flash USB

¿Qué hay en la caja?

NVR×1	Adaptador de corriente×1
Cable de alimentación SATA×1	Cable de datos SATA×2
Paquete de tornillos×1	Guía de inicio rápido×1

Ratón×1
Cable Ethernet×1 Información reglamentaria×1