



Soporte para exteriores LTC 9215/00 y soportes para interiores LTC 9210/01, LTC 9215/00S, LTC 9219/01 y LTC 9223/01



- Diseño con pasacables para gestión del cableado
- Acabado resistente a la corrosión
- Cabezales de montaje ajustables : rotación de 360°, inclinación de 180°
- Peso ligero, diseño versátil


Los soportes con alimentación directa LTC 9210/01, LTC 9215/00, LTC 9215/00S, LTC 9219/01 y LTC 9223/01 son unidades para montaje en interiores o exteriores diseñadas para instalaciones de cámaras fijas o carcasas de cámaras con una carga admitida de hasta 5 kg (11 lb). Estos modelos están fabricados en aluminio ligero y cuentan con una estructura soldada, lo que proporciona un montaje de cámara extremadamente rígido. Además, el versátil cabezal basculante gira 360° y se inclina 180° para ofrecer la máxima flexibilidad. El diseño tubular para la alimentación directa permite dirigir el cable desde el cabezal de montaje hasta la superficie de montaje. Estos soportes son compatibles con la serie de carcasas UHI para interiores y la serie de carcasas UHO para exteriores. Todos los soportes de montaje vienen completamente ensamblados.


Soportes para montaje sobre columna LTC 9210/01 y LTC 9223/01 para uso en interiores

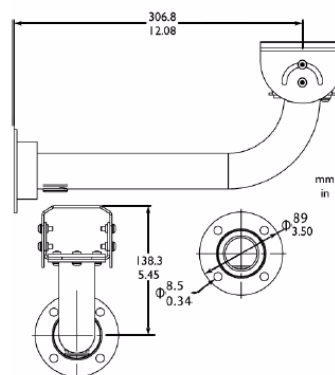


Soporte de pared LTC 9215/00 para uso en exteriores

Notas de configuración/instalación

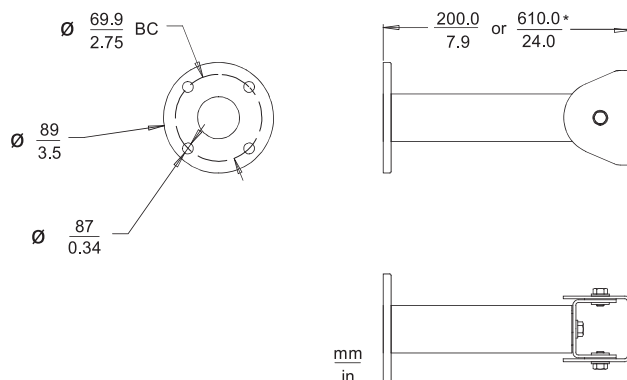

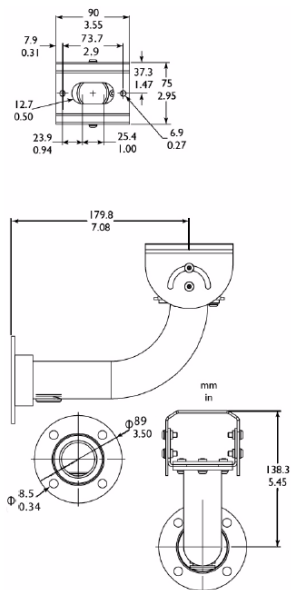

Soporte de pared corto LTC 9215/00S para uso en interiores

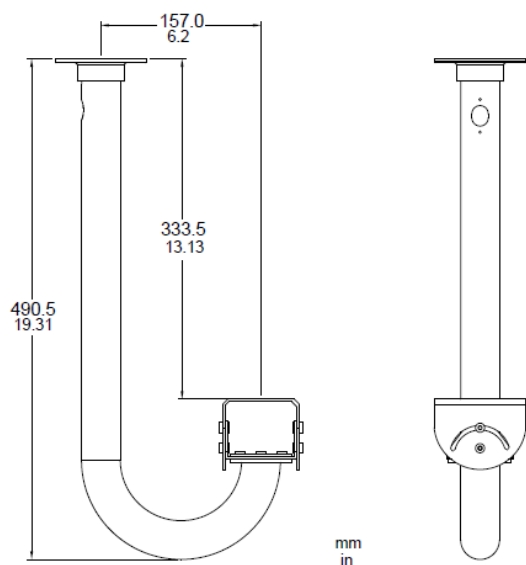

Soporte en J de alimentación directa LTC 9219/01 para uso en interiores

Especificaciones técnicas

Aviso

Los soportes se deben montar como aparece a continuación

Soporte para montaje sobre columna LTC 9210/01

Especificaciones mecánicas

Cabezal de montaje	Ajustable, panorámica 360°, inclinación 180°
Peso	0,3 kg (0,6 lb)

Especificaciones mecánicas

Carga máxima	5 kg (11 lb)
Color	Gris frío 3C

Soporte de pared LTC 9215/00 de 30 cm

Especificaciones mecánicas

Cabezal de montaje	Ajustable, panorámica 360°, inclinación 180°
Dimensiones (L. x Al.)	307 x 138 mm (12,07 x 5,45 in)
Peso	0,4 kg (0,9 lb)
Carga máxima	5 kg (11 lb)
Color	Gris frío 3C

Soporte de pared LTC 9215/00S de 18 cm

Especificaciones mecánicas

Cabezal de montaje	Ajustable, panorámica 360°, inclinación 180°
Dimensiones (L. x Al.)	180 x 138 mm (7,09 x 5,45 in)
Peso	0,3 kg (0,7 lb)
Carga máxima	5 kg (11 lb)
Color	Gris frío 3C

Soporte en J con alimentación directa para montaje en techo LTC 9219/01

Especificaciones mecánicas

Cabezal de montaje	Ajustable, panorámica 360°, inclinación 180°
Dimensiones (longitud)	491 mm (19,3 in)
Peso	550 g (1,2 lb)
Carga máxima	5 kg (11 lb)
Color	Gris frío 3C

Soporte para montaje sobre columna LTC 9223/01

Especificaciones mecánicas

Cabezal de montaje	Ajustable, panorámica 360°, inclinación 180°
Dimensiones (longitud)	610 mm (24 in)
Peso	544 g (1,2 lb)
Carga máxima	5 kg (11 lb)
Color	Gris frío 3C

Información para pedidos

LTC 9210/01 Soporte columna, 0,20m, carga 9kg

Montaje en columna con alimentación directa para 20 cm (8"), carga máxima de 5 kg (11 lb); acabado en gris claro; para uso en interiores.

Número de pedido **LTC 9210/01**

LTC 9215/00 Soporte pared con paso para cables, 12"

Soporte de pared para carcasa de cámara, pasacables, 30 cm (12 pulg.), para uso en exteriores.

Número de pedido **LTC 9215/00**

LTC 9215/00S Soporte de montaje en pared para UHI/UHO

Soporte de pared para carcasa de cámara, pasacables, 18 cm (7 pulg.), para uso en interiores.

Número de pedido **LTC 9215/00S**

LTC 9219/01 Soporte forma J pasante

Soporte tipo J para carcasa de cámara, 40 cm (15 pulgadas); para uso en interiores.

Número de pedido **LTC 9219/01**

LTC 9223/01 Soporte columna, 0,61m, carga 9kg

Soporte para montaje sobre columna para carcasa de cámara, carga máxima de 5 kg (11 lb), acabado en gris claro; 24" de longitud; para uso en interiores.

Número de pedido **LTC 9223/01**



<https://www.boschsecurity.com>