


SUSPENSIÓN SUPERIOR BFR




DESCRIPCION


SUSPENSIÓN SUPERIOR BFR

La suspensión superior BFR se monta con una varilla roscada VR y dos tuercas DIN6923

GS	
REF.	kg/ud
9/02782	0,05



SOPORTE UNIVERSAL CONDUIT

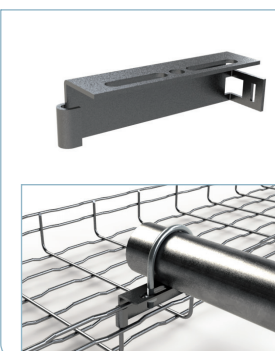


DESCRIPCION

STB UNIVERSAL

El soporte universal conduit permite fijar cualquier conduit hasta 2 1/2" de diámetro mediante un abarcón junto a sus tuercas. * No incluye el abarcón.

GS	
REF.	kg/ud
2/5834	0,05



SALIDA TUBOS STB




DESCRIPCION


Salida STB 12-32

Permite la salida de tubos de diámetro 16-32.

DESCRIPCION	GS		GC		I304		I316	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
Salida STB 12-32	2/18798	0,14	2/18799	0,14	2/18800	0,14	2/18801	0,14



SOPORTE UNIVERSAL CAJAS

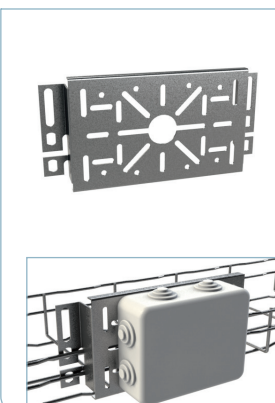

DESCRIPCION

Soporte universal cajas

Para la fijación de las cajas estancas de los principales fabricantes.

Permite la fijación:

En forma de cuadrado de lado variable: 29-70 (mm).
En forma de rectángulo 79x50, 98-128x50, 15-55x82 (mm).
En línea desde 30 hasta 147 (mm).

DESCRIPCION	GS		GC		I304L	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
Soporte universal cajas	2/0358	0,28	2/0368	0,28	2/0378	0,28

