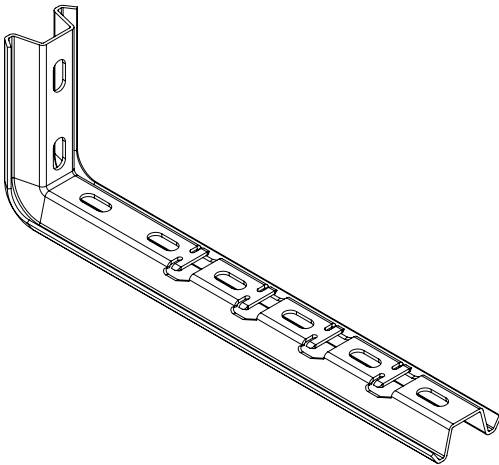


C-SHO SOPORTE HORIZONTAL


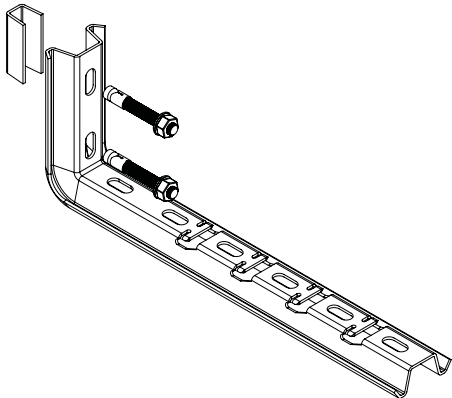
Modelos (B):

100; 150; 200; 300; 400.

Materiales: i304, i316

Características:

- Metálico
- No propagador de la llama
- Con continuidad eléctrica
- Temperatura mínima de -50 °C
- Temperatura máxima de 150 °C
- Material metálico, resistencia a la corrosión:
 - i304: clase 9A
 - i316: clase 9B

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


- Para montar el soporte se usan dos anclajes. La Pieza Soporte SHO se utiliza para reforzar la fijación a la pared.
- La instalación de bandejas para una canalización eléctrica NO debe efectuarse por debajo de otro tipo de canalizaciones, como las de agua, vapor, gas.
- Para facilitar una correcta ventilación, se recomienda instalar las bandejas con una distancia mínima entre ellas de 250 mm.
- Se deben separar 20 mm de la pared las bandejas que se coloquen sobre soportes, para permitir una ventilación óptima de los cables.
- Se usan como soporte horizontal para las bandejas ERE, BF y BFR.
- Para la fijación de bandejas ERE se utilizan tornillos B1.
- Para la fijación de las bandejas BF/BFR no se necesita tornillería adicional, se aprietan directamente las pestañas con un destornillador de punta plana.

CARGA DE TRABAJO ADMISIBLE
