

1000VDC

Portafusible Solar LED 1P – 2P



Descripción

El portafusible PV-30 1000VDC 10×38mm para fusibles fotovoltaicos LED está específicamente diseñado para proporcionar protección de acción rápida bajo condiciones de sobrecorriente asociadas con sistemas fotovoltaicos (FV).

El tamaño recomendado del eslabón fusible es 10×38mm, que puede proteger de manera segura sistemas fotovoltaicos (FV) de 1000VDC. Las aplicaciones más comunes de este portafusible PV-30 1000VDC 10×38mm para fusibles FV son en cajas combinadoras FV, inversores y sistemas de encendido y apagado. El portafusible PV-30 1000VDC 10×38mm para fusibles FV LED está fabricado con una carcasa retardante a la flama con estándar V0, y su diseño de frente muerto permite que coincida con el montaje en barra colectora en el sistema fotovoltaico (FV).

El portafusible PV-30 1000VDC 10×38mm para fusibles FV LED también está disponible en configuraciones de 1, 2, 3 y 4 polos.




Datos técnicos

Especificaciones	Portafusible PV-30 1000VDC 10×38mm para fusibles FV SolarOne
Voltaje nominal	1000VDC
Corriente nominal	25 - 30A
Clase de operación	gPV

Sistema de numeración de parte


PV - 30

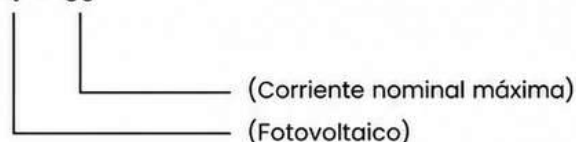


Normas / Aprobaciones

- IEC60269-6
- UL4248-19
- EN60947-3

Dimensiones (mm)

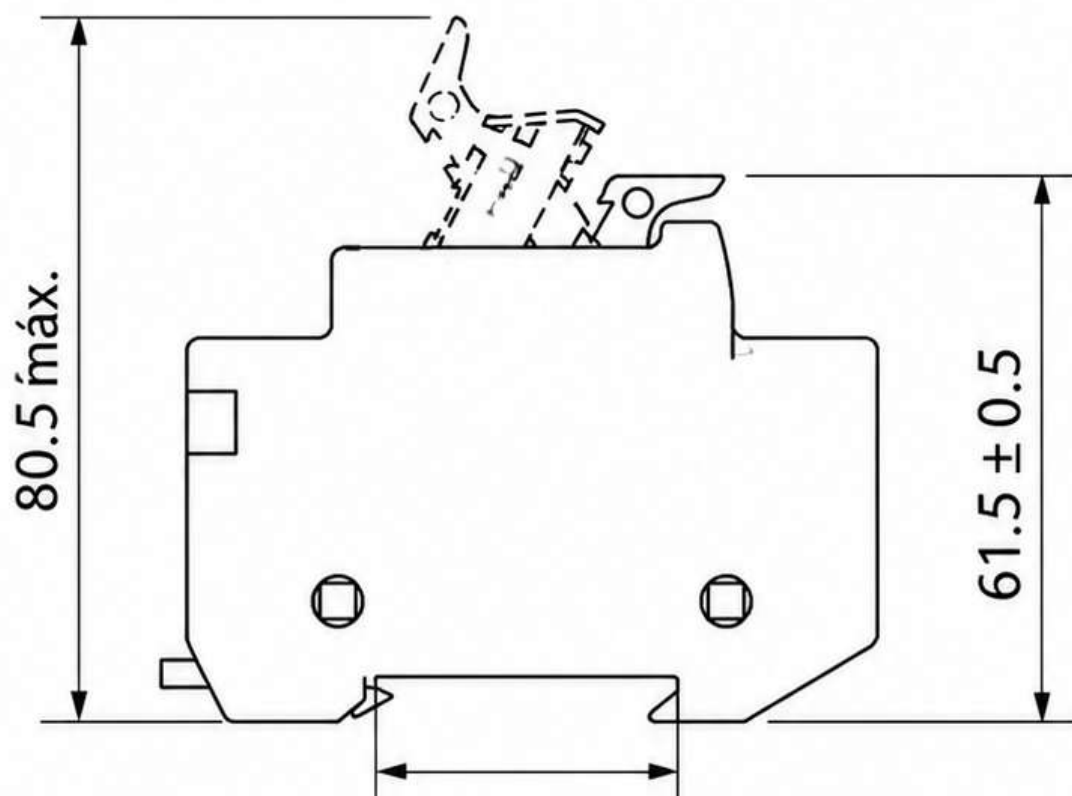

Equipado con riel de montaje TH35-7.5

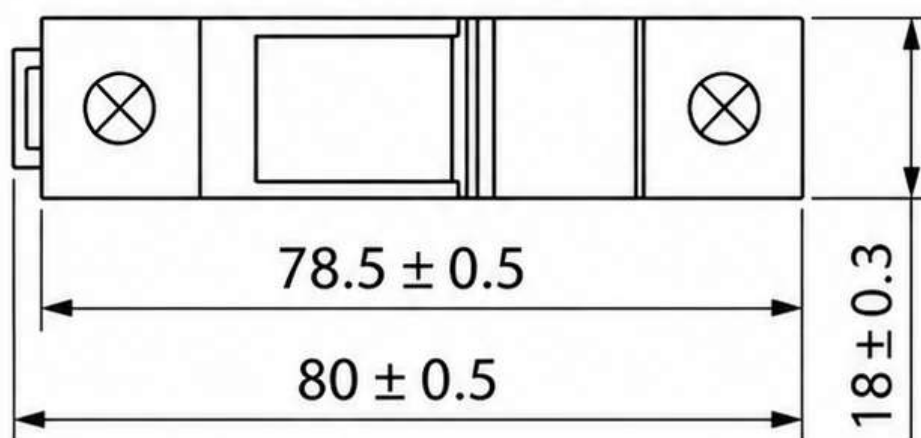

máx.: máximo

Equipado con: incluido con / provisto de