



Descripción


El enlace fusible solar PV-30/10x38mm 1000VDC está específicamente diseñado para proporcionar una protección de acción rápida contra condiciones de sobrecorriente en sistemas fotovoltaicos (FV). Este fusible de estilo cilíndrico con tamaño estandarizado de 10x38mm puede proteger de manera segura sistemas fotovoltaicos (FV) de hasta 1000VDC. El enlace fusible solar PV-30 1000VDC está disponible en múltiples rangos de corriente de 15A a 30A, lo que ayuda a satisfacer requisitos específicos en diversas aplicaciones fotovoltaicas (FV), como cajas combinadoras, inversores, entre otros.

Datos técnicos

Especificaciones	PV-30/10x38mm 1000VDC SolarOne Enlace fusible solar
Voltaje nominal	1000VDC (UL: 40kA / TUV: 20kA)
Corriente nominal	15 - 30A
Clase de operación	gPV

Sistema de codificación

PV - 30

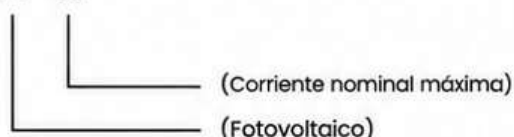

Normas / Aprobaciones

- IEC60269-6
- UL248-1
- UL248-19

Especificaciones

P / N	Voltaje nominal (V)	Corriente nominal (In / A)
PV - 30	1000VDC	15 - 30A

