



General

La caja de distribución de la serie SOHT cumple con la norma IEC-493-1. Es atractiva, duradera, segura y confiable, y se utiliza ampliamente en diversos lugares como fábricas, mansiones, residencias, centros comerciales, entre otros.

Características Estructurales


- El panel está fabricado en material ABS de ingeniería, de alta resistencia, no se decolora y el material transparente es de policarbonato (PC).
- Apertura y cierre de la tapa tipo botón (push). La cubierta frontal de la caja de distribución adopta apertura y cierre tipo botón; la máscara frontal puede abrirse presionando ligeramente. La estructura de bisagra con posicionamiento automático permite mantener la puerta abierta.
- El diseño del cableado de la caja de distribución permite que la placa de soporte del riel guía pueda levantarse al punto más alto móvil, lo que elimina la limitación del espacio estrecho al instalar los cables. Para una instalación sencilla, la salida de los cables está equipada con orificios ranurados y salidas para tubería, adecuados para diversos tipos de ranuras de cables y tuberías.

Especificaciones Técnicas

Norma	IEC60439-3 / IEC61000
Certificaciones	CE, RoHS, Prueba HT, Prueba IK, ISO9001
Grado de protección	IP65
Color de la base	Gris
Color de la puerta	Transparente
Tipo de montaje	Superficie
Material	Caja: ABS; Puerta: PC; Barra de neutro / barra de tierra: cobre
Resistencia al fuego	650°C / 30 s
Temperatura ambiente (°C)	-5~+40, 50% de humedad permitida, máx. +40°C
Temperatura de almacenamiento (°C)	-40~+75



Dimensiones

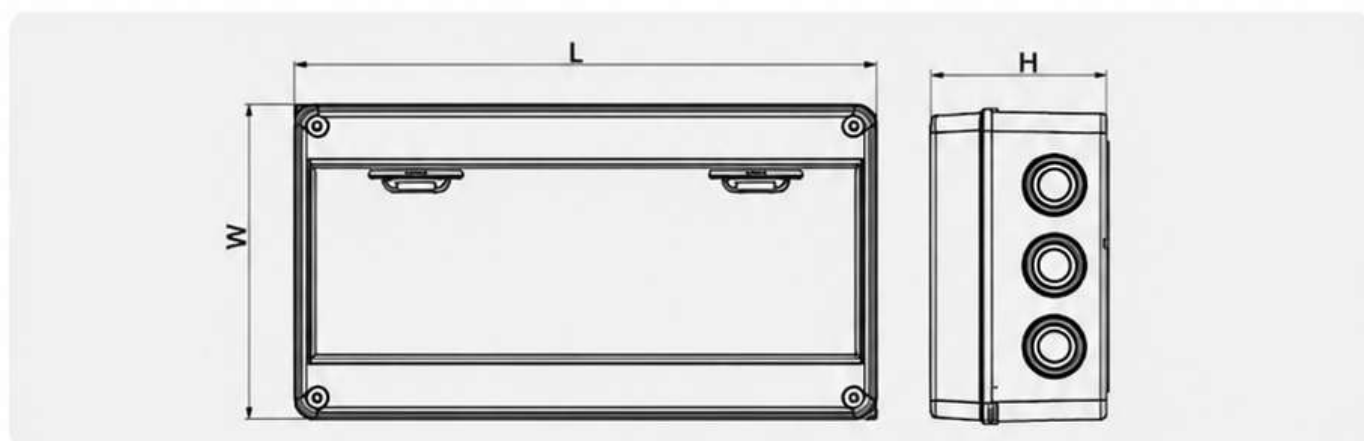

Modelo	Código	Dimensiones del producto (mm)			No. de interruptores (polos)	Peso neto (kg)
		L (mm)	W (mm)	H (mm)		
SOHT-3	9103	80	160	95	3	0.3
SOHT-5	9105	115	155	90	5	0.34
SOHT-8	9108	195	150	90	8	0.53
SOHT-12	9112	250	195	110	12	0.84
SOHT-15	9118	305	195	110	15	0.9