

DHI-ASR2101A

Lector de acceso



· Fabricado con material PC (policarbonato), panel de acrílico y grado de protección IP66, apto para uso en interiores y exteriores

- Admite el reconocimiento sin contacto de tarjetas IC (tarjetas Mifare).
- Soporte para desbloqueo con tarjeta/contraseña.
- Admite comunicación a través de RS-485 y Wiegand
- Admite avisos mediante zumbador e indicador.
- Cuenta con función de alarma antisabotaje.
- El sistema de vigilancia integrado puede detectar y controlar el estado de funcionamiento anómalo del equipo y realizar procesos de recuperación para garantizar su funcionamiento a largo plazo.
- Todos los puertos de conexión cuentan con protección contra sobrecorriente y sobretensión.

Resumen de la serie

Como componente clave del sistema de control de acceso, el lector de tarjetas DHI-ASR2101A admite el desbloqueo mediante tarjeta y contraseña, y envía la información al controlador de acceso para su verificación. Con un diseño delgado y elegante, es ideal para zonas industriales, edificios de oficinas, escuelas, fábricas, estadios, distritos financieros, áreas residenciales, propiedades gubernamentales, etc.

Especificación técnica

Básico

Tipo de producto	lector de tarjetas
Zumbador	Sí
Caja	Panel de PC/acrílico

Función

Modo de desbloqueo	Deslizar tarjeta/contraseña Múltiples modos de desbloqueo
Tipo de tarjeta	Tarjeta IC
Tipo de modulación	AM
Rango de frecuencia	13,56 MHz
Potencia máxima de transmisión	42 dBuA/m a 10 m

Actuación

Tiempo de respuesta	0,1 s
Distancia de lectura de la tarjeta	0 cm-5 cm (0"-1,97")

Puerto

RS-485	1 canal
Wiegand	1 canal de salida

Alarma



Alarma de manipulación

Sí


General

Fuente de alimentación	12 V 0,5 A CC
Protección	IP66
Consumo de energía	En espera ≤ 0,9 W, en funcionamiento ≤ 1,7 W
Dimensiones del producto	123 mm × 86 mm × 15 mm (4,84" × 3,38" × 0,59") (L × An × Al)
Dimensiones del embalaje	185 mm × 163 mm × 71 mm (7,28" × 6,41" × 2,80") (L × An × Al, 1 en caja interior) 578 mm × 383 mm × 349 mm (22,76" × 15,08" × 13,74") (largo × ancho × alto, caja)
Temperatura de funcionamiento	-30°C a +70°C (-22°F a +158°F)
Humedad de funcionamiento	5% HR-95% (sin condensación)
Entorno operativo	Interior; exterior
Peso bruto	0,35 kg (0,77 lb)
Instalación	Montaje en superficie
Certificaciones	CE; FCC

Información para realizar pedidos

Tipo	Modelo	Descripción
Acceso Lector	DHI-ASR2101A	Lector de tarjetas IC con contraseña resistente al agua para exteriores DHI-ASR2101A

Dimensiones (mm [pulgadas])

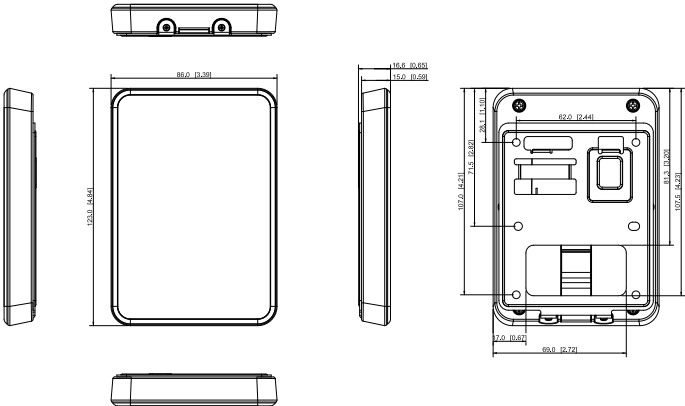

Solicitud

