

IT833-HVW

Cámara tipo torreta para exteriores de 5 MP

Especificaciones técnicas

Características de la cámara


Sensor de imagen	CMOS progresivo de 1/2,8"
Resolución	SD: 1280 x 960 HD: 2560 x 1920
Tipos de lentes	Foco fijo
Longitud focal	f = 2,8 mm
Abertura	F2.0
Iris	iris fijo
Campo de visión	103,4° (Horizontal) 75,3° (Vertical) 135,2° (Diagonal)
Movimiento de cámara	Panorámica: 350° Inclinación: 70° Rotación: ±175°
Velocidad de obturación	De 1/5 seg. a 1/32.000 seg.
Día/Noche	Sí
Filtro de corte IR	Sí
Rango IR	Iluminadores integrados de luz cálida e infrarrojos (híbridos), efectivos hasta 30 metros con luz cálida/infrarroja inteligente.
Tecnología WDR	WDR Pro
Iluminación mínima	0,055 lux a F2.0 (color) 0,005 lux a F2.0 (blanco y negro) 0 lux con iluminación infrarroja activada
Almacenamiento a bordo	Ranura para tarjeta MicroSD/SDHC/SDXC (Tarjeta SD industrial integrada de 256 GB)

Configuración de vídeo estándar

Velocidad de fotogramas	15 FPS
Transmisión de vídeo Ajustes	Vídeo HD 2560 x 1920 a 15 fps, subida a 1,2 Mbps. Vídeo SD 1280 x 960 a 15 fps, subida a 300 Kbps.

Configuración de audio estándar

Audio	Audio unidireccional
Interfaz	Micrófono incorporado
Alcance efectivo	5 metros

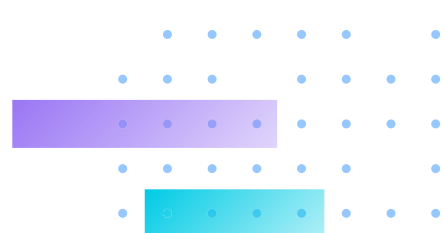

Energía y red

Entrada de potencia	IEEE 802.3af PoE Clase 3
Consumo de energía	Máx.: 10,7 W / 7 W (IR encendido/apagado) Normal: 5,5 W
Conectividad	Conector de cable RJ-45 para conexión de red/PoE de 10/100 Mbps
Protocolos	WebRTC, ARP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, IPv4, NTP, RTSP/RTP/RTCP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP
Usuarios	Hasta 6 clientes * Visualización en directo para 6 clientes * Visualización en directo para hasta 4 clientes y reproducción para 2 clientes)
Seguridad	Arranque seguro Firmware firmado Cifrado HTTPS/TLS Cifrado de vídeo
Interfaz	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX * Se recomienda encarecidamente utilizar cables CAT5e y CAT6 estándar que cumplan con el estándar 3P/ETL.

General

Operante Temperatura	Temperatura inicial: Temperatura de funcionamiento: - 10 °C ~ 50 °C (-14 °F ~ 122 °F) - 30 °C ~ 50 °C (-22 °F ~ 122 °F) (IR apagado) - 30 °C ~ 45 °C (-22 °F ~ 113 °F) (IR activado)
Humedad	90% de humedad relativa (sin condensación)
Certificaciones	EMC CE (EN 55032/EN 55035 Clase A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Clase A), FCC (FCC Parte 15 Subparte B Clase A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Clase A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Clase A), IC (ICES-003 Edición 7, Clase A) Seguridad: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1), UKCA (BS EN 62368-1) Ambiente IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529) Iowa BSMI (EMC: CNS 15936, Seguridad: CNS 15598-1)
Garantía	Hasta 10 años (depende del tipo de licencia)
Accesorios incluidos	Guía de instalación rápida, pegatina de alineación, paquete de tornillos, prensaestopas

Mecánico

Peso	730 g
Dimensiones	ø 120 x 95 mm
Cuerpo	Metal

Análisis de IA

Detección de audio	Sí
Detección de manipulación	Sí
Solicitud	Detección de intrusiones, detección de cruce de línea, detección de merodeo, Detección de objetos desatendidos, detección de objetos desaparecidos
Aplicación con xPro Licencia	Centro de IA (Búsqueda de atributos, Búsqueda de escenas, Reinvestigación, Búsqueda de perfiles, Búsqueda LPR, Think Search, Event Insight), Reconocimiento facial
Solicitud disponible con IA avanzada Licencia	Equipo de protección personal, detección de caídas, Pienso en alerta, reconocimiento de matrículas