

IB639

Cámara tipo bala de 2 MP



Especificaciones técnicas

Características de la cámara


Sensor de imagen	CMOS progresivo de 1/3,1"
Resolución	SD: 1280 x 720 HD: 1920 x 1080
Tipos de lentes	Foco fijo
Longitud focal	f = 2,8 mm
Abertura	F2.0
Iris	iris fijo
Campo de visión	116° (Horizontal) 65° (Vertical) 140° (Diagonal)
Movimiento de cámara	Inclinación: 90° Rotación: 180°
Velocidad de obturación	De 1/5 seg. a 1/32.000 seg.
Día/Noche	Sí
Filtro de corte IR	Sí
Rango IR	30 metros
Tecnología WDR	WDR mejorado
Iluminación mínima	0,08 lux a F2.0 (Color) <0,005 lux a F2.0 (B/N) 0 lux con iluminación IR activada
Almacenamiento a bordo	Ranura para tarjeta MicroSD/SDHC/SDXC (Tarjeta SD industrial integrada de 128 GB)

Configuración de vídeo estándar

Velocidad de fotogramas	15 FPS
Transmisión de vídeo	Vídeo HD 1920 x 1080 a 15 fps con velocidad de subida de 600 kbps.
Ajustes	Vídeo SD 1280 x 720 a 15 fps con velocidad de subida de 200 kbps.

Configuración de audio estándar

Audio	-
Interfaz	-
Alcance efectivo	-

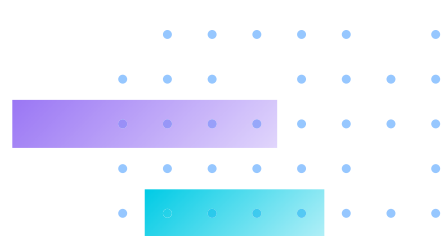

Energía y red

Entrada de potencia	Alimentación PoE IEEE 802.3af Clase 0, 12 V CC (compatible con redundancia de alimentación simultánea)
Consumo de energía	PoE: Máx. 6,49 W/4 W (IR encendido/apagado) 12 V CC: Máx. 5,1 W/3,4 W (IR encendido/apagado)
Conectividad	Conector de cable RJ-45 para conexión de red PoE de 10/100 Mbps
RTSP	WebRTC, ARP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, IPv4, IPv6, NTP, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP
Usuarios	Hasta 4 clientes * Visualización en directo para 4 clientes * Visualización en directo para hasta 2 clientes y reproducción para 2 clientes)
Seguridad	Firmware firmado Cifrado HTTPS/TLS Cifrado de vídeo
Interfaz	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX (RJ-45) * Se recomienda encarecidamente utilizar cables CAT5e y CAT6 estándar que cumplan con el estándar 3P/ETL.

General

Operante Temperatura	Temperatura inicial: Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ 50 °C (-22 °F ~ 122 °F) -30°C ~ 55°C (-22°F ~ 131°F) (IR apagado) - 30°C ~ 50°C (-22°F ~ 122°F) (IR activado)
Humedad	95% de humedad relativa (sin condensación)
Certificaciones	EMC: CE (EN55032 Clase B, EN55035), FCC (FCC Parte 15 Subparte B Clase B), ICES-003 edición 7, RCM (AS/NZS CISPR 32 Clase B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Clase B); Seguridad: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471, IEC/EN 60950-22); Medio ambiente: IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529)
Garantía	Hasta 10 años (depende del tipo de licencia)
Accesorios incluidos	Guía de instalación rápida, pegatina de alineación, paquete de tornillos, prensaestopas

Mecánico

Peso	671 g
Dimensiones	Ø 91,1 x 181,5 mm
Cuerpo	Metal

Análisis de IA

Detección de audio	-
Detección de manipulación	Sí
Solicitud	Detección de intrusiones, detección de cruce de línea, detección de merodeo, Detección de objetos desatendidos, detección de objetos desaparecidos
AI Hub con licencia xPro	Búsqueda profunda, búsqueda de escenas, búsqueda de pensamientos, análisis de eventos
Solicitud disponible con licencia	-