


DHI-LM32-F200N

Monitor LED FHD de 31.5" Dahua

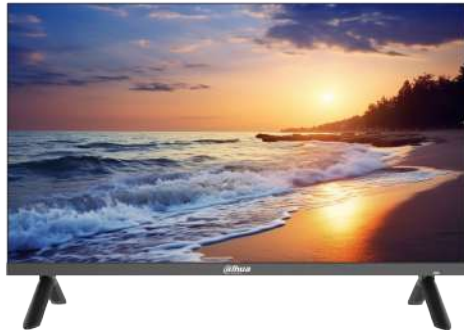

Visión general de la serie

El monitor de la serie Dahua F200N viene con un impresionante panel LCD de resolución 1080p y está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Su carcasa de plástico ligera facilita su uso. Además, se integra perfectamente con varios dispositivos de seguridad back-end Dahua, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para instalación en escritorio como en pared en la industria de la seguridad.

Especificaciones técnicas

Pantalla

Modelo	DHI-LM32-F200N
Tecnología LCD	IPS
Iluminación de fondo	DLED
Tamaño de pantalla	31.5 pulgadas
Relación de aspecto	16:9
Tamaño de visualización	698.4 (H) × 392.85 (V) mm
Relación Pantalla-Cuerpo	≥90%
Ángulo de visión	178° (H) / 178° (V)
Modo de pantalla	Horizontal
Paso de píxel	0.36375 mm × 0.36375 mm
Píxeles por pulgada	69,93
Resolución	1920 (H) × 1080 (V)
Frecuencia de actualización	60 Hz
Color de la pantalla	8 bits
Gama de colores	72% NTSC (típ.)
Brillo	350 cd/m ² (típ.)
Relación de contraste	1200:1

- Carcasa de plástico ligera y rentable.
- Adecuado para operación continua 24/7.
- Ángulo de visión extra amplio de 178°H/178°V para un rendimiento de visualización general.
- Procesamiento digital de alta fidelidad para un video brillante y vívido
- Tiempo de respuesta rápido de 8 ms sin desenfoque ni imagen fantasma.
- Soporta múltiples entradas de señal como HDMI, VGA y USB.
- Altavoces integrados.
- Modo de control dual con botón físico y control remoto infrarrojo.
- Bajo consumo de energía, larga vida útil.



Tiempo de respuesta	8 ms
Vida útil	30,000 h
Horas de funcionamiento	7 × 24 h
Tratamiento de superficie	Neblina 25%, 3H

Puertos del dispositivo

Puerto de entrada	2 × HDMI 1.4 (1920 × 1080@60 Hz), 1 × VGA (1920 × 1080@60 Hz), 1 × USB 2.0, 1 × Audio in
Puerto de salida	1 × Audio out
Altavoz	2 × 8 W

Condiciones de potencia y ambientales

Fuente de alimentación	100–240 VAC (±10%), 50/60 Hz
Tipo de energía	Alimentación integrada
Consumo de energía	26 W (básico), 42 W (típico), 75 W (máximo)
Potencia en espera	<0,5 W
Consumo	
Temperatura de operación	0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F)
Humedad de operación	10%–85% (HR), sin condensación
Temperatura de almacenamiento	–20 °C a +60 °C (–4 °F a +140 °F)
Humedad de almacenamiento	5%–90% (HR), no condensa

General

Dimensiones del producto	712,5 mm × 422 mm × 67,3 mm (28,05" × 16,61" × 2,65") (A × Alto × Profundidad) (sin base)
Tamaño del paquete	787 mm × 502 mm × 126 mm (30,98" × 19,76" × 4,96") (A × Alto × Profundidad)
Ancho del marco	U/L/R/D: 1.2 mm/1.2 mm/1.2 mm/20 mm (0.05"/0.05"/0.05"/0.79")
Peso neto	3.9 kg (8.60 lb)

Serie F200N | DHI-LM32-F200N

Peso Bruto	5.5 kg (12.13 lb)
Color de la carcasa	Negro
Modo de control	Botón de encendido, control remoto
Luz indicadora de estado	Sí
Soporte de pared VESA	100 mm × 100 mm (3.94" × 3.94")
Accesorio	Cordon de alimentación, base, cable HDMI, control remoto, manual de usuario (código QR), QSG, legales y regulatorios información, etc.
Accesorio Opcional	Soporte de pared

Certificación

Certificaciones	CE EMC, CE LVD, CE ERP
-----------------	------------------------

Información de pedido

Tipo	Modelo	Descripción
Monitor LED	DHI-LM32-F200N	Dahua LED FHD de 31.5" Monitor

Dimensiones (mm[pulgadas])

