

Ultra Motion Detection (UMD)

Cumplimiento NDAA

Cumplimiento HLAA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Soporta formatos de video H.265/H.264
- Soporta audio sobre cable coaxial
- Soporta cámaras IP, TVI, AHD, CVI y CVBS con acceso adaptativo
- Entrada BNC de 4/8/16 canales
- Soporta salida HDMI de 1 canal y salida VGA de 1 canal hasta 1920*1080
- Larga distancia de transmisión sobre cable coaxial
- Soporta cámaras de las principales marcas con protocolos ONVIF y RTSP

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Modelo	XVR-104G3	XVR-108G3	XVR-116G3
ENTRADA DE VIDEO Y AUDIO			
Entrada de Video IP	4 canales	8 canales	2 canales
Entrada de Video Analógico	4 canales, BNC	8 canales, BNC	16 canales, BNC
Entrada Máx. Video IP	6 canales	8 canales	16 canales
Tipos de Cámaras Analógicas Soportadas	AHD: 5MP@12.5fps, 4MP@30fps, 1080P@30fps, 720P@30fps TVI: 5MP@12.5fps, 4MP@30fps, 1080P@30fps, 720P@30fps CVI: 1080P@30fps, 720P@30fps CVBS: Soportado	AHD: 5MP@12.5fps, 1080P@30fps, 720P@30fps TVI: 5MP@12.5fps, 1080P@30fps, 720P@30fps CVI: 1080P@30fps, 720P@30fps CVBS: Soportado	AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 1080P@30fps, 720P@30fps TVI: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 1080P@30fps, 720P@30fps CVI: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 1080P@30fps, 720P@30fps CVBS: Soportado
Entrada de Audio BNC	4 canales, audio por canal	8 canales, audio por canal	16 canales, audio por canal
Entrada de Audio RCA	1 canal		
SALIDA DE VIDEO Y AUDIO			
Salida HDMI	1920×1080/60Hz, 1920×1080/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz		
Salida VGA	1920×1080/60Hz, 1920×1080/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz		
Salida de Audio RCA	1 canal		
Pantalla en Vivo	HDMI/VGA: 1/4/6/8/9	HDMI/VGA: 1/4/6/8/9	HDMI/VGA: 1/4/6/8/9/16/25
CODIFICACIÓN Y DECODIFICACIÓN			
Resolución de Grabación	5MP Lite/4MP Lite/1080P/720P/D1	5MP Lite/1080P Lite/720P/D1	5MP Lite/1080P Lite/720P/D1
Tasa de Cuadros de Grabación	Principal: 5MP Lite@12fps, 4MP Lite@15fps, 1080P Lite@12fps, 720P@12fps Secundaria: D1@12fps, D1@15fps	Principal: 5MP Lite@6fps, 1080P Lite@12fps, 720P@12fps Secundaria: D1@6fps, D1@12fps	Principal: 5MP Lite@6fps, 1080P Lite@15fps, 720P@25fps Secundaria: D1@6fps, D1@15fps, D1@12fps
Frecuencia de Muestreo de Audio	8 kHz, 16 bits por canal		
Tasa de Bits de Audio	64 Kbps por canal		
Capacidad de Decodificación			Analógico: 8x5MP Lite@6, 8x1080P Lite@12

Modelo	XVR-104G3	XVR-108G3	XVR-116G3
	Analógico: 2x5MP Lite@12, 2x4MP Lite@15, 2x1080P@15 IP: 1x4MP@30, 2x1080P@30	Analógico: 4x5MP Lite@6, 4x1080P Lite@12 IP: 1x4MP@30, 2x1080P@30	IP: 1x8MP@30, 2x4MP@30, 4x1080P@30
Reproducción Simultánea Local	4 canales	8 canales	16 canales
CABLE COAXIAL			
Audio sobre Coaxial (Formato)	4 ch, Audio Unidireccional (TVI)	8 ch, Audio Unidireccional (TVI)	16 ch, Audio Unidireccional (TVI)
Audio Bidireccional	1 canal, RCA (Utilizando la entrada y salida de audio)		
CAPTURA ANALÓGICA (SNAPSHOT)			
Captura FTP / Programada / Evento	FTP/Evento: 4 ch, res. hasta 704*576. Programada: No soportada	FTP/Evento: 8 ch, res. hasta 704*576. Programada: No soportada	FTP/Evento: 16 ch, res. hasta 704*576. Programada: No soportada
RED			
Ancho de Banda de Entrada	16 Mbps (Hasta 24 Mbps tras conversión de canales analógicos)	32 Mbps (Hasta 40 Mbps tras conversión de canales analógicos)	40 Mbps (Hasta 56 Mbps tras conversión de canales analógicos)
Ancho de Banda de Salida	48 Mbps	64 Mbps	64 Mbps
Usuarios Remotos	128		
Protocolos	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP		
Navegador (Plugin)	IE10, IE11, Chrome 45+, Edge 79+, Firefox 52+		
FUNCIONES INTELIGENTES			
Detección Inteligente por XVR	Detección Ultra de Movimiento (UMD - Ultra Motion Detection)		
Canales Inteligentes por XVR	4 canales (UMD)	4 canales (UMD)	8 canales (UMD)
ALARMA			
Alarma General	Detección de Movimiento		
Alarma de Alerta	Conflicto de IP, Red Desconectada, Disco Desconectado, Disco Anormal, Acceso Ilegal, Espacio de Disco Bajo, Disco Lleno, Grabación/Captura Anormal		
IDIOMA DE LA INTERFAZ (GUI)			
Idiomas Soportados	20 idiomas: Español (Latinoamérica), Español, Inglés, Vietnamita, Tailandés, Turco, Portugués (Brasil), Portugués, Francés, Alemán, Italiano, Holandés, Polaco, Checo, Húngaro, Eslovaco, Ruso, Hebreo, Árabe, Ucraniano		
DISCO DURO			
SATA	1 interfaz SATA		
Capacidad	Hasta 8 TB para cada disco duro (la capacidad máxima varía según la temperatura ambiente)		
INTERFAZ EXTERNA			
Interfaz de Red	1 interfaz Ethernet auto-adaptativa RJ45 10M/100M		
USB	Panel trasero: 2 × USB 2.0		
RS485	N/A	N/A	1 puerto
GENERAL			
Fuente de Alimentación	DC 12 V / 2 A		
Temperatura de Trabajo	-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)		
Humedad de Trabajo	≤ 90% RH (sin condensación)		
Consumo de Energía (sin HDD)	≤ 8 W	≤ 8 W	≤ 10 W
Peso (sin HDD)	≤ 1.1 Kg (2.42 lb)		
Dimensiones (Ancho x Prof. x Alto)	260 mm × 226 mm × 47 mm (10.2" × 8.9" × 1.8")		

Modelo	XVR-104G3	XVR-108G3	XVR-116G3
CERTIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO			
Certificaciones	CE, FCC, WEEE		
Estándares CE	EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035		
Estándares FCC	Parte 15 Subparte B		
Cumplimiento NDAA	Soportado		

DIMENSIONES Y ESQUEMA

Esquema de dimensiones del producto (ejemplo basado en XVR-104G3):

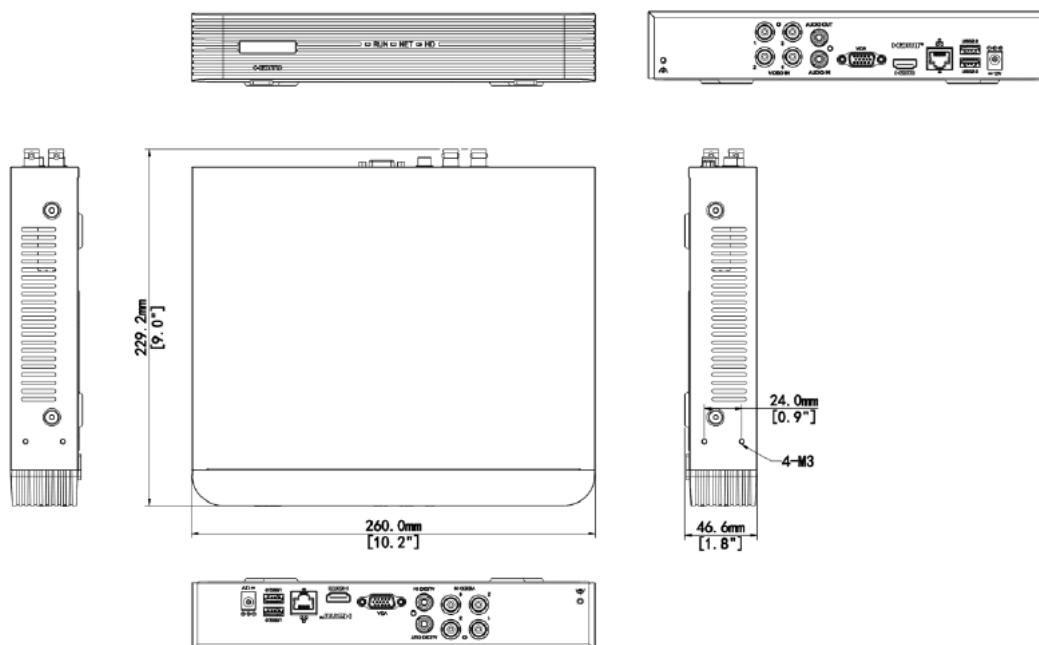

ACCESORIOS SOPORTE

RM-1U-260: Adaptador de montaje en Rack 1U para NVR de 1 HDD

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Sitio web: <http://www.uniview.com> | Email: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

Dirección: No. 369, Xietong Road, Xixing Sub-district, Binjiang District, Hangzhou City, 310051, Zhejiang Province, China

© 2023-2025 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

* Las especificaciones del producto y la disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, pueden existir errores técnicos o tipográficos en este documento. Uniview no se hace responsable de dichos errores y se reserva el derecho de cambiar el contenido sin previo aviso.