

ST6070

Sistema Integrado de Suministro de Energía Solar



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Doble fuente de alimentación
Controlador de carga MPPT de carga rápida



Batería de fosfato de hierro y litio
Vida útil de ciclo ≥ 3000 ciclos




Silicio monocristalino
Eficiencia máxima : 23.0 %

GARANTÍA DE 1 AÑO



1 año de garantía
del producto completo
(equipo completo)

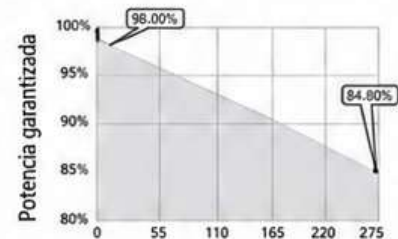

ESPECIFICACIONES DEL PANEL SOLAR

Potencia del panel solar	60W
Dimensiones del panel solar	580*540*20mm
Tipo de celda del panel solar	Silicio monocristalino

ESPECIFICACIONES DE LA BATERÍA

Capacidad de la batería	70AH
Tipo de batería	Batería de fosfato de hierro y litio
Vida útil de la batería	≥ 3000 ciclos

ESPECIFICACIONES DE SALIDA

Voltaje de salida	DC11.4-12.8V (Personalizable 5V/24V/36V)
Corriente de salida	máx. 5A (Corriente adaptativa)
Conector de salida	DC5.5*2.1/USB/Tipo-C

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

Modo de carga	Seguimiento de punto de máxima potencia
Modo de suministro de energía	Doble fuente de alimentación
Suministro de energía complementario	Soporte
Tamaño y peso de la caja exterior	65*61*20cm/9.5kg

