

ST6090

Sistema Integrado de Suministro de Energía Solar




CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Doble fuente de alimentación**
Controlador de carga rápida MPPT
- Batería de fosfato de hierro y litio**
Vida útil de ciclo ≥ 3000 ciclos
- Silicio monocristalino**
Eficiencia máx.: 23.0 %

GARANTÍA DE 1 AÑO



1 año de garantía
del producto completo

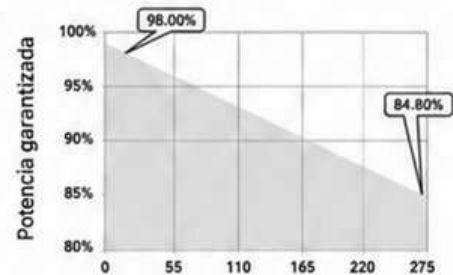

ESPECIFICACIONES DEL PANEL SOLAR

Potencia del panel solar	60W
Dimensiones del panel solar	580*540*20mm
Tipo de celda del panel solar	Monocristalino de silicio

ESPECIFICACIONES DE LA BATERÍA

Capacidad de la batería	90AH
Tipo de batería	Batería de fosfato de hierro y litio
Vida útil de la batería	≥ 3000 cycles

ESPECIFICACIONES DE SALIDA

Voltaje de salida	DC11.4-12.8V (Customizable 5V/24V/36V)
Corriente de salida	max 5A (Adaptive current)
Conector de salida	DC5.5*2.1/USB/Type-C

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

Modo de carga	Seguimiento del punto de máxima potencia
Modo de suministro de energía	Doble fuente de alimentación
Suministro de energía complementario	Soporta
Tamaño y peso de la caja exterior	65*61*20cm/9.8kg

