



ZK-L4 / ZK-L5 / ZK-L6

Soportes de Montaje para Productos de Luz Visible

El soporte de montaje ZK-L4 está fabricado en aleación de aluminio. Su superficie cuenta con un acabado oxidado, brillante y resistente a la corrosión. Además, el soporte permite un ajuste flexible de altura, adaptándose a personas de diferentes estaturas. Es adecuado para aplicaciones en interiores y exteriores semicubiertos

Los soportes de montaje ZK-L5 y ZK-L6 están fabricados en acero SPCC y cuentan con un recubrimiento de pintura en polvo que proporciona una excelente resistencia a la corrosión y a la oxidación, por lo que son adecuados para aplicaciones en interiores y exteriores semicubiertos

La altura del soporte ZK-L5 también puede ajustarse de forma flexible para adaptarse a personas de diferentes estaturas

Características

- Ajuste flexible en múltiples ángulos
- Alta compatibilidad con diferentes modelos
- Altura ajustable libremente

Especificaciones

	ZK-L4	ZK-L5	ZK-L6
Dimensiones (mm)	336 × 292 × 870	336 × 292 × 977	307 × 313 × 1260
Peso del soporte (kg)	1.45	4.35	4.5
Peso de la base (kg)	3.37	3.37	4.37
Material	Aleación de aluminio	SPCC	SPCC
Rango de ajuste	-10° a 30°	-10° a 30°	/
Ajuste de altura (mm)	970 a 1670 mm	970 a 1670 mm	1260 mm (fijo)


Modelos compatibles

Proface X Series, SpeedFace-V5 & V5L Series, SpeedFace-H5 & H5L Series, FaceDepot-7B / 7BL, G4 / G4L, Elite Access


Aplicaciones

Adecuado para entornos interiores o exteriores semicubiertos. (Excepto terminales TI o TD.)


Dimensiones (mm)

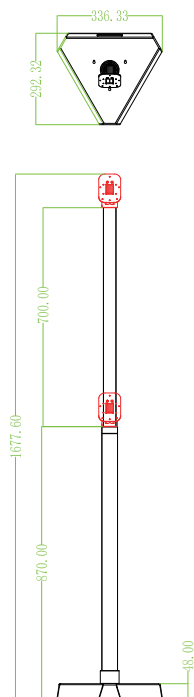

ZK-L4

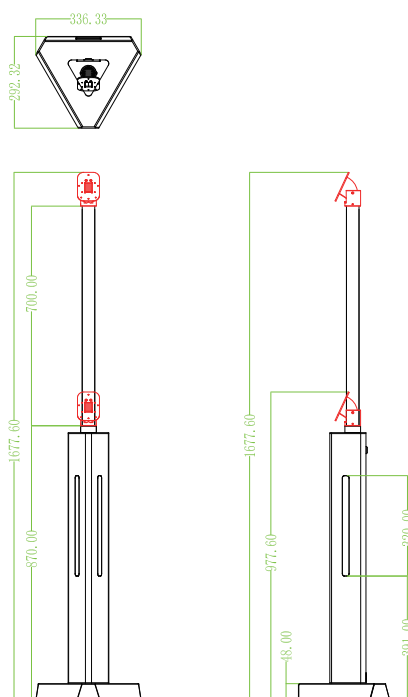

ZK-L5

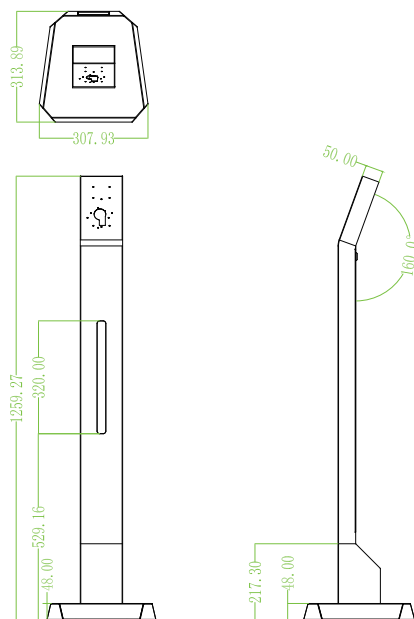

ZK-L6

