

Kit NVR PoE

IPC H.265 de 3 MP con PoEyNVR de 10 canales y 4 puertos PoE

Este paquete incluye cuatro cámaras PS3D y un NVR N110 para una solución de seguridad completa. La PS3D ofrece monitoreo en vivo de 3 MP con opciones de lente de 2.8 mm/3.6 mm y cuatro modos de visión nocturna para una visión nítida en la oscuridad total. Su clasificación IP67 garantiza durabilidad en exteriores, mientras que el foco integrado disuade a los intrusos. IMOU SENSE mejora la precisión en la detección de personas y vehículos. El N110 admite acceso a 10 canales, micrófono y altavoz integrados para intercomunicación de voz y emparejamiento automático de cámaras. La salida HDMI/VGA garantiza la compatibilidad de pantallas y la aplicación permite la administración remota desde cualquier lugar.

Detección humana

Encuentra rápidamente objetivos humanos en tu casa.

Visión nocturna inteligente a color Compatible con visión nocturna de cuatro modos para una claridad tan nítida como de día incluso en la oscuridad total.

Detección de vehículos

Identificación precisa de la presencia del vehículo

PoE/12 V CC

Fuente de alimentación PoE o de 12 V CC

IP67

Resistente a la intemperie, al polvo y al agua.

Micrófono incorporado

El micrófono de alta calidad capta los sonidos con claridad durante la monitorización.

¿Qué hay en la caja?

Cámara×4

NVR×1



PS3D 3MP

Cámara tipo bala PoE H.265

La PS3D ofrece monitorización en directo de 3 MP con opción de lente de 2,8 mm o 3,6 mm. Admite cuatro modos de visión nocturna para una nitidez absoluta incluso en la oscuridad total. Con certificación IP67, la cámara puede utilizarse en exteriores bajo diversas condiciones climáticas. Su foco integrado mantiene alejados a los intrusos. Además, incorpora un algoritmo propio (IMOU SENSE) que mejora la precisión en la detección de personas y vehículos.

H.265 3MP/2K
Vea más de 1080p.

Detección humana
Encuentra rápidamente objetivos humanos en tu casa.

Detección de vehículos
Identificación precisa de la presencia del vehículo

PoE/12 V CC
Fuente de alimentación PoE o de 12 V CC

Visión nocturna inteligente a color Compatible con visión nocturna de cuatro modos para una claridad tan nítida como de día incluso en la oscuridad total.

Micrófono incorporado
El micrófono de alta calidad capta los sonidos con claridad durante la monitorización.

Modo AOR
El modo de grabación continua ahorra más espacio de almacenamiento.

IP67
Resistente a la intemperie, al polvo y al agua.

Almacenamiento diversificado
Compatible con NVR, almacenamiento en la nube o tarjeta Micro SD (hasta 512 GB).



Mantente cerca de lo que te importa.

Con el servicio en la nube, tendrás acceso a lo que te importa siempre que tengas conexión a internet. Puedes grabar vídeos diarios o en movimiento en la nube y reproducirlos cuando quieras y donde quieras.

Especificaciones

Cámara

Sensor de imagen	CMOS progresivo de 1/3”
Resolución máxima	3MP(2304×1296)
Visión nocturna	Distancia de 30 m (98 pies)
Longitud focal	Objetivo fijo de 2,8/3,6 mm F1.6
Campo de visión	2,8 mm: 96°(H), 52°(V), 111°(D) 3,6 mm: 78°(H), 41°(V), 91°(D)

Vídeo y audio

Compresión de vídeo	H.265/H.264
Velocidad de fotogramas de vídeo	Velocidad de fotogramas de hasta 25/30 fps
Longitud focal	8×Zoom digital
Sonido y luz	Micrófono incorporado
	Foco incorporado

Red

Puerto Ethernet	1 puerto Ethernet de 100 Mbps
Aplicación Imou	iOS, Android

General

Fuente de alimentación	PoE Fuente de alimentación de CC de 12 V y 1 A
Consumo de energía	＜6W
Material	Plástico
Entorno de trabajo	- 30°C~+60°C， Menos del 95% de humedad relativa
Dimensión (L)×W×H)	147,7×74.2×74,2 mm (5,8×2.9×2,9 pulgadas)
Peso	220 g
Proceso de dar un título	CE, Onvif

Interfaz auxiliar

Tarjeta Micro SD	Hasta 512 GB
Micrófono incorporado	SÍ
Botón de reinicio	SÍ

Gestión de avisos

Detección inteligente	Movimiento, Humano, Vehículo

¿Qué hay en la caja?

Cámara×1

Paquete de tornillos×1

Guía de inicio rápido×1

Conector impermeable×1

Enchufe impermeable×1

Mapa de ubicación de la instalación×1



N110

Grabador de vídeo en red (NVR) H.265 de 10 canales

El N110 admite acceso a 10 canales; cuenta con micrófono y altavoz integrados, lo que permite la comunicación por voz sin necesidad de adquirir equipos de audio adicionales; admite el emparejamiento automático de cámaras IMOU, lo que facilita la conexión del N110 a la cámara; admite salida HDMI y VGA, y se puede adaptar a la mayoría de las pantallas del mercado; además, permite el acceso a una aplicación, lo que permite a los usuarios gestionar el NVR desde cualquier lugar.

Acceso a 10 canales
Soporte máximo para 10 canales, compatible con Ethernet conexiones

Emparejamiento automático
Conecta sin esfuerzo cámaras al NVR para una configuración perfecta

Micrófono y altavoz integrados Logre una comunicación bidireccional sin dispositivos de audio adicionales.

Aplicación IMOU
Acceda a los vídeos de NVR en cualquier momento y lugar.

H.265 hasta 4K UHD
Admite H.265/H.264, Resolución máxima de salida: 4K


Salida HDMI/VGA
Disfrute de imágenes más nítidas y detalladas.

Almacenamiento masivo
Admite discos duros de hasta 16 TB para una retención de datos prolongada.


Acuerdo con terceros
Compatible con Onvif, compatible con más dispositivos.

Reproducción de 4 canales
Admite reproducción a 2/4/8/16x y recuperación inteligente.

Vista frontal

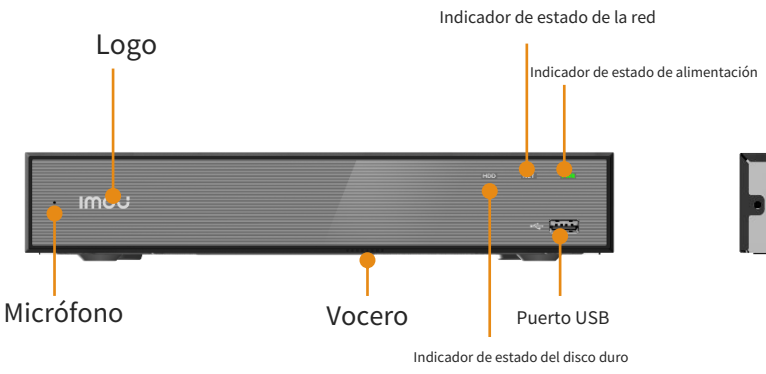

Vista posterior

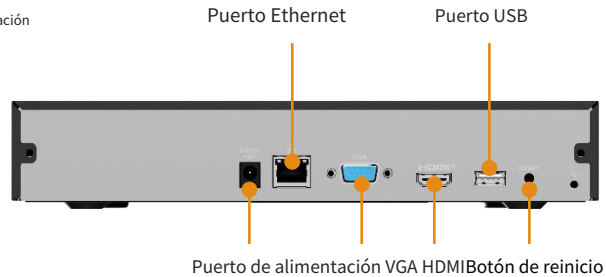

Especificaciones

Vídeo y audio

Canal de acceso	10 canales
Ancho de banda de la red	90 Mbps
Decodificación de reproducción	4 canales, 8 MP a 15 fps 4 canales 5MP@30fps
Compresión de vídeo	H.265/H.264
Compresión de audio	CAA
Formato de archivo de copia de seguridad	MP4
Exhibición en vivo	1,4,8,9,10

Red

Red cableada	1, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ-45 de 10/100 Mbps
Aplicación compatible	APLICACIÓN IMOU (IOS)yAndroide)
Acuerdo con terceros	Onvif

General

Fuente de alimentación	CC 12V 2A
Consumo de energía	＜9W (con consumo medio de HDD) ＜19W (con potencia máxima del disco duro)
Temperatura de funcionamiento	- 10°C~+45°C
Humedad de trabajo	Menos del 95% de humedad relativa
Dimensión (L)×W×H)	227,5 mm×260 mm×45,0 mm (Antena plegada)
Peso desnudo	850 g (sin disco duro)
Proceso de dar un título	CE

Interfaz externa

Salida de vídeo	1*VGAy1*HDMI
Entrada de audio	1*Micrófono (integrado)
Salida de audio	1 altavoz (integrado)
Interfaz USB	2*USB
Botón de reinicio	SÍ
Interfaz de red	1 puerto RJ-45 (10/100 Mbps)


Características especiales

Conexión IPC	Conectar automáticamente con las cámaras IMOU
Detección inteligente	Movimiento / Persona / Vehículo
Actualización remota	Sí
Canal de sonido	Audio bidireccional

Almacenamiento

Capacidad del disco duro	1 puerto SATA, hasta 16 TB
Medios de respaldo	Unidad flash USB

Mapa topológico

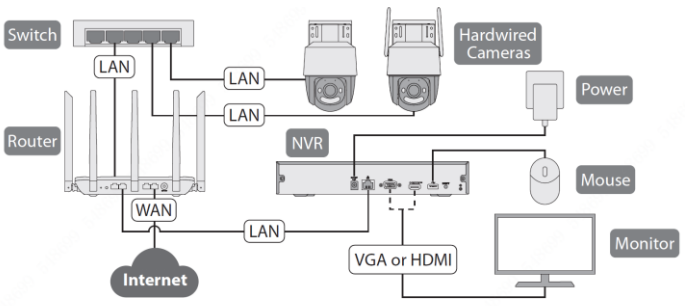

¿Qué hay en la caja?

NVR×1

Cable de alimentación SATA×1

Paquete de tornillos×1

Adaptador de corriente×1

Cable de datos SATA×1

Guía de inicio rápido×1

Ratón×1

Cable Ethernet×1

Información reglamentaria×1