

Cámara analógica tipo bala fija con IR de 2 MP UAC-B112-AF28(40)



Descripción general

La UAC-B112-AF28(40) es una cámara analógica tipo bala fija con IR de 2 MP, con sensor CMOS de 1/3" de alto desempeño y tecnología de reducción de ruido 3D. Es compatible con TVI/AHD/CVI/CVBS, lo que mejora la adaptabilidad del producto y la diversidad de soluciones de red. Con cable coaxial SYV-75-3 u otros tipos de cable coaxial, logra transmisión de video HD megapíxel a larga distancia, de bajo costo, resistente a interferencias y sin retraso. Cuenta con filtro de corte IR con cambio automático (ICR), que ofrece imágenes a color de día y en blanco y negro de noche. También admite entrada de audio con transmisión sincronizada de audio y video.

Características


- Imagen de alta calidad de 2 MP
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- Filtro de corte IR con cambio automático (ICR)
- Tecnología de reducción de ruido 3D para imágenes limpias y nítidas
- Volteo horizontal de 180° y volteo vertical de 180°
- Menú de configuración OSD, fácil de operar
- Diseño a prueba de agua y polvo IP67, de alta confiabilidad
- Menú de configuración OSD en 11 idiomas
- Micrófono integrado para transmisión de audio de alta calidad por cable coaxial

Especificaciones

Modelo	UAC-B112-AF28		UAC-B112-AF40
Cámara			
Resolución máxima	2 MP		
Tamaño del sensor	CMOS de 1/3.0"		
Iluminación mínima	0.02 lux (F2.0, AGC ON) 0 lux (IR encendido)		
Lente			
Distancia focal	2.8 mm	4.0 mm	
Montura del lente	M12		
Ángulo de visión (H)	90.5°	80.2°	
Ángulo de visión (V)	49.6°	40.7°	
Ángulo de visión (D)	109.5°	90.5°	
Iluminador			
Número de iluminadores	Un iluminador IR		
Alcance de iluminación	20 m		
Vida útil	≥ 60000 horas		
Video			
Resolución	1080P: 1920 (H) × 1080 (V) 720P: 1280 (H) × 720 (V)		
Cuadros por segundo	TVI: 1080P a 25 fps (por defecto), 1080P a 30 fps; 720P a 25 fps, 720P a 30 fps AHD: 1080P a 25 fps, 1080P a 30 fps; 720P a 25 fps, 720P a 30 fps CVI: 1080P a 25 fps, 1080P a 30 fps; 720P a 25 fps, 720P a 30 fps CVBS: PAL, NTSC		
Tiempo de obturación	PAL: 1/25 s a 1/50000 s NTSC: 1/30 s a 1/50000 s		
Imagen			
Modo de exposición	Cuatro modos: Global (por defecto), BLC, HLC, DWDR		
Día/Noche	Tres modos: Automático (por defecto), Día, Noche		
Reducción digital de ruido	2D/3D		
Balance de blancos	Dos modos: Automático (por defecto), Manual		
WDR	DWDR		
IR inteligente	Sí		
Volteo de imagen	Volteo horizontal de 180° y volteo vertical de 180°		
Antiniebla digital	No disponible		
Audio			
Micrófono integrado	Sí		
Audio de la cámara	TVI: 1080P a 25 fps, 1080P a 30 fps CVI: 1080P a 25 fps, 1080P a 30 fps		
Interfaces			
Conector de alimentación	Conector de alimentación de 5.5 mm		
Salida de video	BNC, compatible con TVI/AHD/CVI/CVBS		
Ambiente de operación			
Temperatura	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)		
Humedad	≤ 95% HR (sin condensación)		
Protección contra sobretensiones	4 kV en alimentación, 4 kV en salida de video		

Modelo	UAC-B112-AF28	UAC-B112-AF40
General		
Alimentación	DC 12 V ± 25%	
Consumo de energía	Máx. 2.2 W	
Montaje	Montaje en esquina, montaje en poste	
Dimensiones	142 mm × 63 mm × 65 mm (L × An × Al)	
Material	Plástico	
Peso	135 g (0.30 lb)	
Idiomas del menú OSD	11 idiomas: inglés, alemán, español (Latinoamérica), francés, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués (Brasil), ruso y turco	
Certificaciones		
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035), FCC (FCC 47 CFR parte 15 B)	
Seguridad	CE-LVD (EN 62368-1)	
Medio ambiente	CE-RoHS (2011/65/EU; (EU) 2015/863); WEEE (2012/19/EU)	
Protección	IP67 (IEC 60529)	

Dimensiones

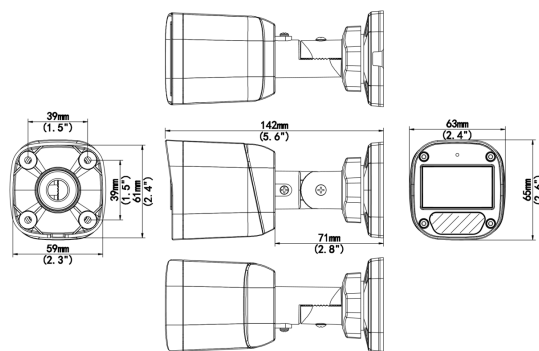

Accesorios

TR-JB05-A-IN Caja de conexiones pequeña para cámara bala (cableado por detrás, cuadrada)	TR-UP06-B-IN Soporte de montaje a poste para cámara bala	TR-A01-IN Prensaestopas impermeable NPT 3/4"
		
TR-UP06-C-IN-V2 Soporte de montaje a poste solo para caja de conexiones de bala	TR-UC08-C-V2 Soporte de montaje en esquina para bala y domo	PWR-DC1201A-UK Fuente de alimentación DC 12 V/1 A, clavija estándar británico
		

PWR-DC1201A-US Fuente de alimentación DC 12 V/1 A, clavija estándar americano	PWR-DC1201B-UK Fuente de alimentación UNV DC 12 V/1 A, clavija estándar británico (bolsa de color)	PWR-DC1201B-US Fuente de alimentación UNV DC 12 V/1 A, clavija estándar americano (bolsa de color)
		
PWR-DC1201A-EU Fuente de alimentación DC 12 V/1 A, clavija estándar europeo	PWR-DC1201B-EU Fuente de alimentación UNV DC 12 V/1 A, clavija estándar europeo (bolsa de color)	PWR-DC1201A-IND Fuente de alimentación UNV DC 12 V/1 A, clavija estándar indio (bolsa de color)
		

Unlimited New View

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

 <http://www.uniview.com>

 overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

 No. 369, Xietong Road, Xixing Sub-district, Binjiang District, Hangzhou City, 310051, Zhejiang Province, China



©2023-2025 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

*Las especificaciones y la disponibilidad del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

A pesar de nuestros esfuerzos, este documento puede contener errores técnicos o tipográficos. Uniview no se hace responsable de dichos errores y se reserva el derecho de modificar el contenido de este documento sin previo aviso.