

# DHI-ASI6213J-FT1

Controlador de acceso de reconocimiento facial



- Pantalla táctil LCD de 4,3 pulgadas; resolución 480 × 272
- Cámara de lente doble gran angular de 2MP; admite DWDR, luz de relleno de luz blanca y luz de relleno de infrarrojos
- Admite desbloqueo de rostro, tarjeta, contraseña y desbloqueo a través de sus combinaciones; desbloqueo de soporte por período
- Almacena 6000 usuarios, 6000 imágenes de caras, 6000 tarjetas, 6000 contraseñas y 150000 registros
- Distancia entre el rostro y la cámara: 0,3 m – 1,5 m; altura humana: 0,9 m – 2,4 m (distancia de la lente al suelo: 1,4 m)
- Precisión de verificación facial del 99,8%; velocidad de comparación de caras 0,2 s por persona; baja tasa de reconocimiento falso; apoyar la detección de vitalidad
- Varios modos de visualización del estado de desbloqueo para proteger la privacidad del usuario
- Admite habilitar / deshabilitar el modo de monitoreo de temperatura; el rango de control de temperatura es de 30 ° C a 45 ° C (86 ° F a 113 ° F); el rango de distancia de monitoreo de temperatura es de 0.3 m – 1.2 m; el error de monitoreo de temperatura es ≤ 0.5 ° C; reportar alarma de anomalía de temperatura

## Especificación técnica

### Sistema

Procesador principal	Procesador integrado
Protocolo de red	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P, SIP
Protocolo OSDP	Sí
Interoperabilidad	ONVIF; CGI
SDK y API	Sí

### Básico

Pantalla de visualización	Pantalla de visualización de 4.3 pulgadas
Tipo de pantalla	Pantalla capacitiva
Resolución	272 (H) × 480 (V)
Cámara	Cámara dual de alta definición CMOS de 1 / 2.7 "2MP
WDR	DWDR
Compensación de luz	Luz blanca automática Luz de infrarrojos automática
Mensaje de voz	Sí
Caja	Aleación de aluminio / PC

### Función

Modo de desbloqueo	Tarjeta / control remoto / contraseña / desbloqueo facial y desbloqueo a través de sus combinaciones; Desbloqueo facial solo en el modo de control de temperatura.
Tipo de lectura de tarjeta	Tarjeta IC Tarjeta Felica
Lista de períodos	128

Periodo de festivos	128
Desbloqueo de primer usuario	Sí
Verificación remota	Sí
Lector de tarjetas periféricas	1 RS-485 1 Wiegand
Desbloqueo de múltiples usuarios	Sí
Vigilancia en tiempo real	Sí
Configuración web	Sí

### Rendimiento

Distancia de reconocimiento facial	Distancia entre el rostro y la cámara: 0,3 m – 1,5 m Altura humana: 0,9 m – 2,4 m
Exactitud de la verificación facial	≥ 99,8%
Tiempo de reconocimiento facial	0,2 s
Monitoreo de temperatura Distancia	+ 30 ° C a +45 ° C (+86 ° F a +113 ° F)
Monitoreo de temperatura Error	≤ 0,5 ° C
Monitoreo de temperatura Distancia	0,3 m – 1,2 m
Monitoreo de temperatura Altura	140 cm – 210 cm (cuando la distancia de control de temperatura es de 1,2 m)

### Capacidad

Capacidad de usuario	6.000
Capacidad de imagen facial	6.000
Capacidad de la tarjeta	6.000
Capacidad de contraseña	6.000

Capacidad de registro	150.000 registros
<b>Puerto</b>	
RS-485	1
Wiegand	1 (entrada o salida)
USB	1 puerto USB2.0
La red	1 puerto de red de 10/100 Mbps
Entrada de alarma	1 (cambiar cantidad)
Enlace de alarma	SÍ
Botón de salida	1
Detección del estado de la puerta	1
Control de bloqueo	1

**Alarma**

Anti-Passback	SÍ
Manosear	SÍ
Coacción	SÍ
Tiempo de espera del sensor de puerta	SÍ
Intrusión	SÍ
Tarjeta ilegal excedida Umbral	SÍ


**General**

Fuente de alimentación	CC 12 V 2 A
El consumo de energía	≤ 24 W
Dimensiones del producto	206,4 mm × 87,5 mm × 26,5 mm (8,13" × 3,44" × 1,04") (Al × An × Pr)
Dimensiones de empaque	219 mm × 122 mm × 111 mm (8,62" × 4,80" × 4,37") (Al. × An. × Pr.)
Temperatura de funcionamiento	Modo de monitoreo de temperatura deshabilitado: -10 ° C a +55 ° C (+14 ° F a +131 ° F) Modo de monitoreo de temperatura habilitado: +10 ° C a +35 ° C (+50 ° F a +95 ° F)
Humedad de funcionamiento	0% -90% (HR), sin condensación
Entorno operativo	Interior
Peso bruto	0,86 kg (1,896 libras)
Instalación	Montaje superficial
Certificaciones	CE / FCC

**Información sobre pedidos**

Escribe	Modelo	Descripción
Controlador de acceso de reconocimiento facial (interior; monitoreo de temperatura)	DHI-ASI6213J-FT1	Controlador de acceso de reconocimiento facial de 4.3 pulgadas (interior; monitoreo de temperatura)

**Dimensiones (mm [pulgadas])**

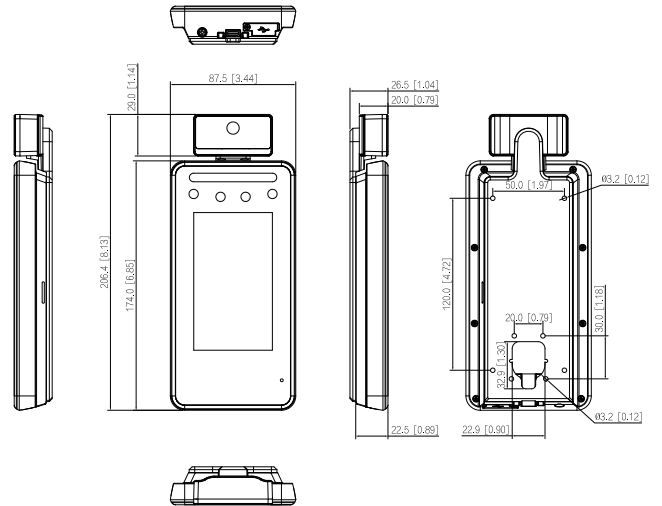

**Solicitud**

