

# VTK-VTO2010D/VTH2020DW

KIT de video portero de 4 hilos



- Dimensión de la pantalla: 7 pulgadas
- Función de video portero: desbloqueo, llamada de voz, video llamada, ajuste de volumen y monitoreo de puerta
- Cantidad de intercomunicadores de voz y videoporteros: 2 intercomunicadores de voz + 3 videoporteros
- Escenario aplicable: Villa

## Especificación Técnica




### VTK-VTO2010D

Tipo de Botón	Teclas de teclado mecánico
Cámara	2MP CMOS
Campo de Visión	Horizontal: 70° Vertical: 40°
Longitud Focal	3.3 mm
IR	Soportado
Entrada de Audio	1 canal para el micrófono, distancia de recepción 0.5m
Salida de Audio	1 canal para el hablante
Luz Indicadora	1 luz indicadora; Verde: encendido
Método de Comunicación	Análogo
Modo de Desbloqueo	Desbloqueo local
Botón de Salida	1
Apariencia Color	Negro
Modo de instalación	Superficie
Certificación	CE FCC
Dimensiones	134.9 mm × 47.2 mm × 33.8 mm (5.31" × 1.86" × 1.33")
Grado de Protección	IP55 IK07
Temperatura de Funcionamiento	-30° C to +50° C (-22°F to +122°F)
Humedad de Funcionamiento	10%RH –95%RH
El consumo de energía	≤1W (modo de espera) ≤3W (en funcionamiento)
Peso neto	0.19 kg (0.42 lb)

### VTK-VTH2020DW

Tipo de Botón	Teclas de teclado mecánico
Tipo de pantalla	Pantalla no táctil
Monitor	Pantalla TFT de 7 pulgadas
Resolución	800 (H) × 480 (V)
Luz Indicadora de Estado	2 Luces indicadoras Encendido: luz indicadora verde-Encendido encendido Volumen: luz indicadora apagada-Silencio
Metodos de Comunicacion	Análogo
Material de la Carcasa	PC+ABS
Apariencia Color	Blanco
Modo de suministro de Energía	12V DC 2A
Fuente de Alimentación	No incluida
Modo de Instalación	Superficie
Certificación	CE FCC
Dimensiones	220.5 mm × 153.5 mm × 26.8 mm (8.68" × 6.04" × 1.06")
Temperatura de Funcionamiento	-10° C to +55° C (+14°F to +131°F)
Humedad de Funcionamiento	10%RH–95%RH
El Consumo de Energía	≤2W (modo de espera) ≤5W (en funcionamiento)
Peso Neto	0.39 kg (0.86 lb)

Dimensiones (mm[inch])

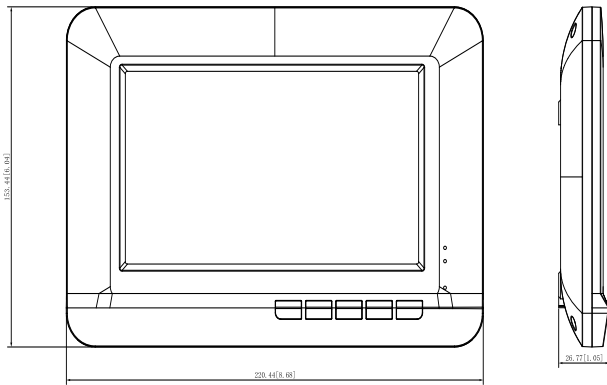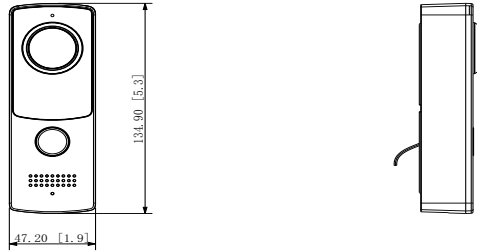

Aplicación

