


# DHI-VTO2301R-P

Estación de puerta IP Villa



- Diseño ultradelgado.
- El material PC y ABS lo hacen ideal para uso en interiores y exteriores.
- Cámara CMOS HD de 2 MP y 1/2,8".
- Ofrece videollamada bidireccional con monitores interiores.
- Los mensajes de video y voz de los visitantes se pueden verificar en el monitor interior.
- Videollamada a través de la aplicación.
- Iluminación IR y WDR automático.
- Clasificación IP65.
- H.264 y H.265.
- Fuente de alimentación PoE.

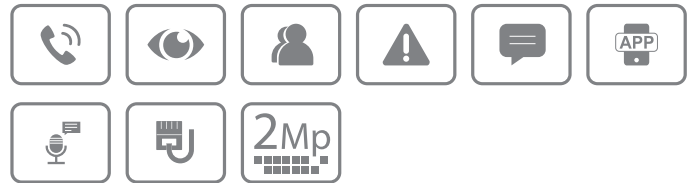

## Especificación técnica

### Sistema

Procesador principal	Procesador integrado
Tipo de botón	Mecánico
interoperabilidad	ONVIF; CGI
Protocolo de red	RTSP; DNS; P2P; UPnP; RTP; RTMP; SORBO; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF

### Básico

Cámara	Cámara HD de 2 megapíxeles con CMOS de 1/2,8"
Campo de visión	alto: 110°; V: 62°; profundidad: 133°
WDR	120dB
Reducción de ruido	NR 3D; NR 2D
Compresión de video	H.264; H.265
Resolución de video	Transmisión principal: 720p, WVGA, D1 y CIF; Transmisión secundaria: 1080p, WVGA, D1, QVGA y CIF
Velocidad de fotogramas de video	PAL: 25fps NTSC: 30fps
Bitrate de video	768 kbps-8 Mbps
Compensación de luz	IR automático
Día/Noche	Automático (ICR)/Color/B/N; Color/B/N
Compresión de audio	G.711a; G.711u; PCM
Entrada de audio	1
Salida de audio	Altavoz incorporado

Modo audio	Audio bidireccional
Mejora de audio	Supresión de eco/reducción de ruido digital; Supresión de eco; Reducción de ruido digital
Tasa de bits de audio	16 kHz, 16 bits

### Función

Modo de comunicación	digital completo
Instantánea automática	Sí (la tarjeta SD está insertada en el monitor interior o en la estación de puerta)
Dejar vídeos	Sí (se necesita una tarjeta SD insertada en VTH/VTO)
Configuración web	sí
Almacenamiento	Tarjeta Micro SD (máx. 256 GB)

### Rendimiento

Caja	PC + ABS
------	----------

### Puerto

Puerto de red	1 puerto Ethernet RJ-45 de 10/100 Mbps
---------------	--

### Alarma

Alarma de manipulación	sí
------------------------	----

### General

Color de apariencia	gris claro
Fuente de alimentación	12-33 V CC, 1 A; PoE estándar
Adaptador de corriente	Opcional
Instalación	Montaje superficial
Certificaciones	CE; FCC


# Serie VTO2 | DHI-VTO2301R-P

Accesorio	Incluido: cable plano de alimentación de alarma, funda para lluvia
Dimensiones del producto	160 mm × 50 mm × 30 mm (6,30" × 1,97" × 1,18")
Protección	IP65
Temperatura de funcionamiento	- 40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10 %-90 % (HR), sin condensación
Altitud de funcionamiento	0 m-3000 m (0 pies-9842,51 pies)
El consumo de energía	≤ 3,5 W (en espera), ≤ 5,5 W (en funcionamiento)
Peso bruto	0,39 kg (0,86 libras)
Peso neto	0,17 kg (0,37 libras)

## Información sobre pedidos

Escribe	Modelo	Descripción
Puerta IP Villa Estación	DHI-VTO2301R-P	Estación de puerta de villa IP de plástico gris Dahua Linux

## Dimensiones (mm [pulgadas])

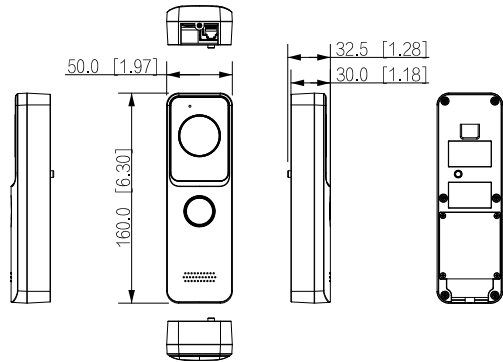

## Solicitud

