

DHI-VTO4202FB-P-S2

Estación de puerta de apartamento modular de 2Mp



Especificación técnica

Sistema

Procesador principal	Procesador integrado
Sistema operativo	Sistema operativo Linux integrado
Tipo de botón	Mecánico
interoperabilidad	ONVIF; CGI
Protocolo de red	SORBO; P2P; IPv4; UPnP; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP

Básico

Cámara	Cámara de ojo de pez colorida HD CMOS de baja iluminación de 1/2,5" y 2 MP
Campo de visión	horizontales: 168,6°; verticales: 87,1°; diagonal: 176,7°
Longitud focal	1,9mm
WDR	120dB
Reducción de ruido	DNR 3D
Compresión de video	H.265
Resolución de video	50 Hz: Transmisión principal (720P a 25 fps), transmisión secundaria (1080P a 25 fps) 60 Hz: Transmisión principal (720P a 25 fps), transmisión secundaria (1080P a 25 fps)
Velocidad de fotogramas de video	25 fps
Bitrate de video	256 Kbps a 4 Mbps
Compensación de luz	IR automático
Día/Noche	Automático (ICR)
Compresión de audio	G.711a; G.711u; PCM

- Panel frontal de aluminio anodizado
- Cámara ojo de pez CMOS de baja iluminación de 2MP HD colorida de 160°
- Función de videoportero
- Función de control de acceso que admite dos cerraduras
- Utiliza una aplicación de teléfono inteligente para hablar con los visitantes o desbloquear la puerta de forma remota en su teléfono
- Compatible con interfaz de 2 hilos e interfaz RJ45
- IK07 y IP65
- Soporta codificación H.265
- Superficie de apoyo y montaje empotrado
- Funciones ampliables con varios módulos



Entrada de audio	1 canal
Salida de audio	Altavoz incorporado
Modo audio	comunicación de voz bidireccional
Mejora de audio	Supresión de eco/reducción de ruido digital
Tasa de bits de audio	16 KHz, 16 bits
Luz indicadora de estado	3

Puerto


Puerto RS485	1
Salida de alarma	1
Salida de potencia	1 canal 12 V CC 100 mA
Botón de salida	1
Detección del estado de la puerta	1
Control de bloqueo	1
Puerto de red	Un puerto de red RJ45 10 M/100 M

General



Color de apariencia	Negro
Fuente de alimentación	Interruptor de 2 hilos Dahua (distancia máxima de la fuente de alimentación 50 m) DC 48V 1A PoE estándar
Adaptador de corriente	Opcional
Instalación	Montaje empotrado/superficie

Certificaciones	CE; FCC; UL
Accesorio	Caja de montaje modular o cubierta de lluvia
Dimensiones del producto	100 mm × 100 mm × 36 mm (3,94" × 3,94" × 1,41")
Proteccion	IK07; IP65
Temperatura de funcionamiento	- 30 °C a +60 °C (-22 °F a 140 °F)
Humedad de funcionamiento	10 %-90 % (HR, sin condensación)
Altitud de funcionamiento	0 m-3000 m
El consumo de energía	≤ 12W
Peso neto	0,35 kg (0,77 libras)
Peso bruto	0,4 kg (0,88 libras)

Información sobre pedidos		
Escribe	Modelo	Descripción
Módulos	DHI-VTO4202FB-P-S2	Módulo de cámara
	DHI-VTO4202FB-MB1	Módulo de un botón
	DHI-VTO4202FB-MB2	Módulo de dos botones
	DHI-VTO4202FB-MB5	Módulo de cinco botones
	DHI-VTO4202FB-MS	Módulo de pantalla
	DHI-VTO4202FB-ML	Módulo indicador
	DHI-VTO4202FB-MK	Módulo de teclado
	DHI-VTO4202FB-MF	Módulo de huellas dactilares
	DHI-VTO4202FB-MR	Módulo lector de tarjetas
	DHI-VTO4202FB-MR1	Módulo lector de tarjetas de identificación
	DHI-VTO4202FB-MN	Módulo en blanco
Accesorios	VTM25P2	Placa de montaje de dos módulos
	VTM24P3	Placa de montaje de tres módulos
	VTM127	Caja de montaje de dos módulos
	VTM128	Caja de montaje de tres módulos
Cubierta de lluvia	VTM26R2	Protector de lluvia de superficie para un VTO4202FB de 2 módulos
	VTM27R3	Protector de lluvia de superficie para un VTO4202FB de 3 módulos
	VTM28R4	Protector de lluvia de superficie para múltiples VTO4202FB de 2 módulos
	VTM29R6	Protector de lluvia de superficie para múltiples VTO4202FB de 3 módulos
	VTM30R2	Protector de lluvia para montaje en poste para VTO4202FB de 2 módulos

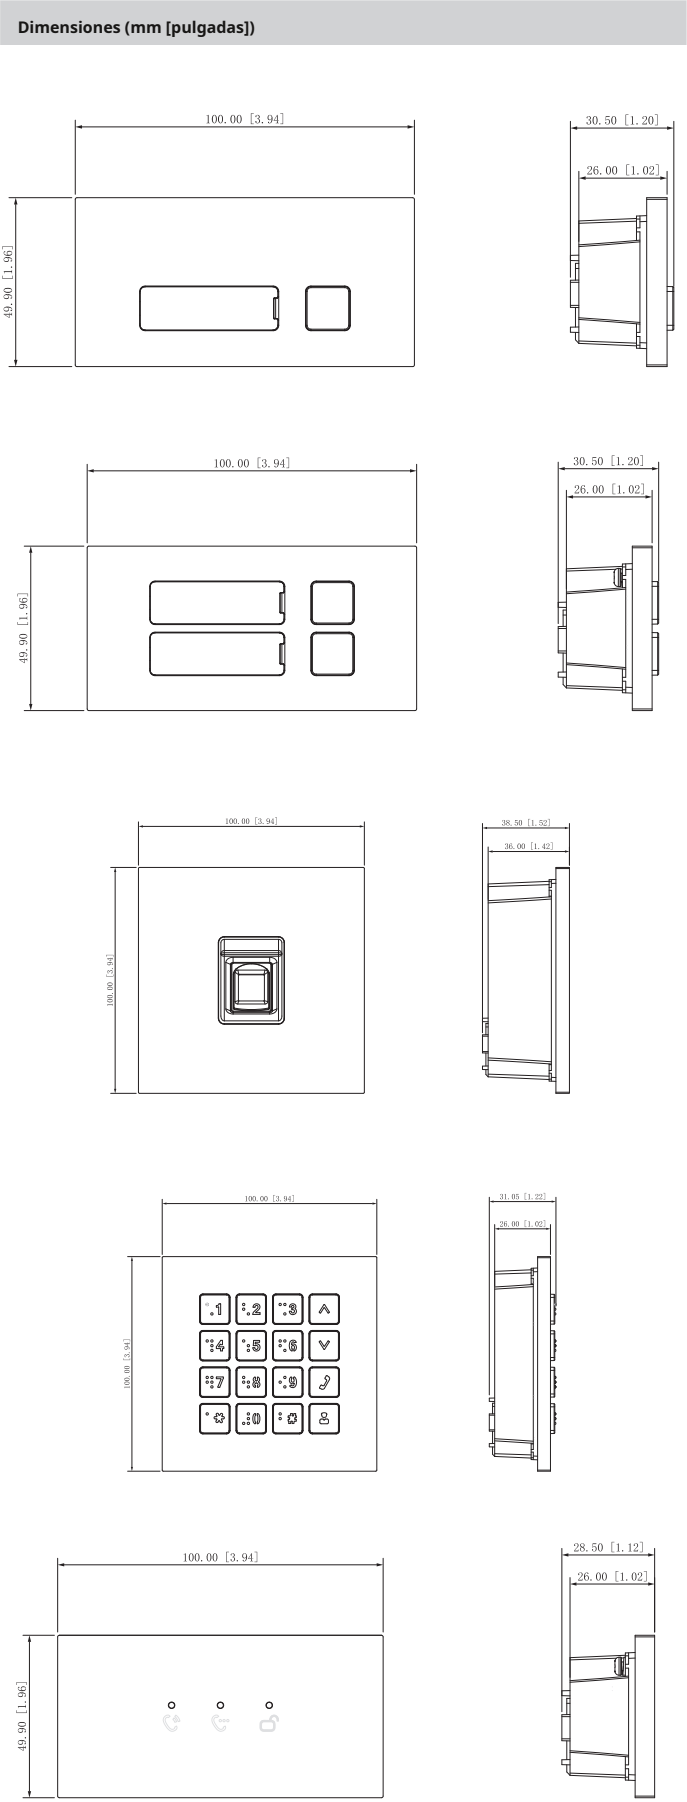

Solicitud

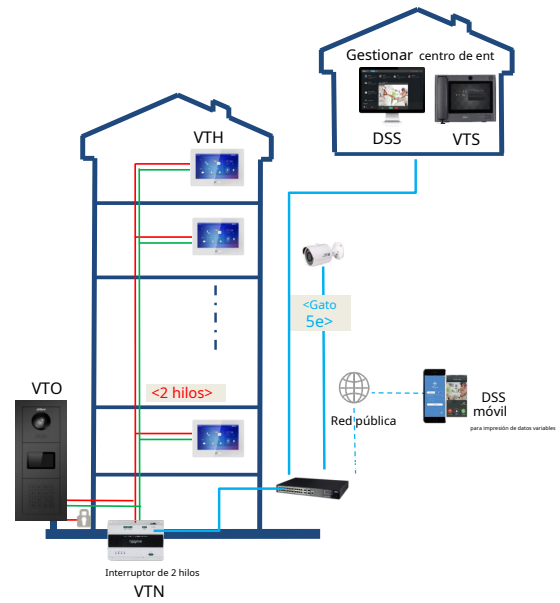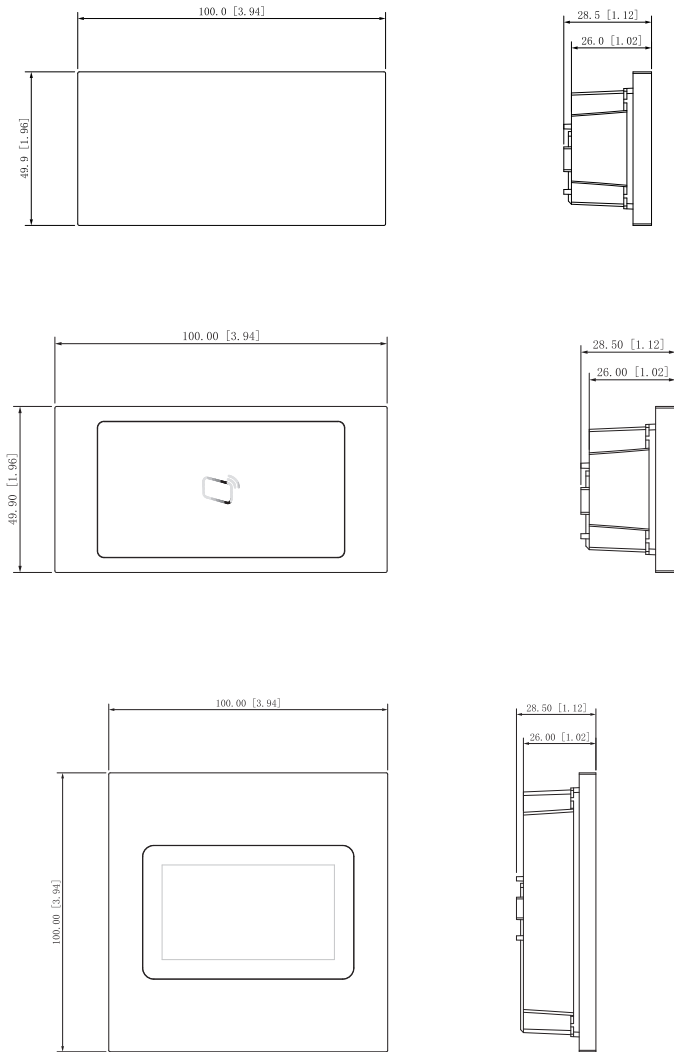

Bajo costo de mano de obra:

(1) Fuente de alimentación centralizada.

(2) No es necesario redespigar ramales de 2 hilos.