

# DHI-VTO4202FB-P-S2

Estación de puerta de apartamento modular de 2Mp



## Especificación técnica

### Sistema

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Procesador principal | Procesador integrado                             |
| Sistema operativo    | Sistema operativo Linux integrado                |
| Tipo de botón        | Mecánico                                         |
| interoperabilidad    | ONVIF; CGI                                       |
| Protocolo de red     | SORBO; P2P; IPv4; UPnP; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP |

### Básico

|                                  |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cámara                           | Cámara de ojo de pez colorida HD CMOS de baja iluminación de 1/2,5" y 2 MP                                                                                                            |
| Campo de visión                  | horizontales: 168,6°; verticales: 87,1°; diagonal: 176,7°                                                                                                                             |
| Longitud focal                   | 1,9mm                                                                                                                                                                                 |
| WDR                              | 120dB                                                                                                                                                                                 |
| Reducción de ruido               | DNR 3D                                                                                                                                                                                |
| Compresión de video              | H.265                                                                                                                                                                                 |
| Resolución de video              | 50 Hz:<br>Transmisión principal ( 720P a 25 fps), transmisión secundaria ( 1080P a 25 fps) 60 Hz:<br>Transmisión principal ( 720P a 25 fps), transmisión secundaria ( 1080P a 25 fps) |
| Velocidad de fotogramas de video | 25 fps                                                                                                                                                                                |
| Bitrate de video                 | 256 Kbps a 4 Mbps                                                                                                                                                                     |
| Compensación de luz              | IR automático                                                                                                                                                                         |
| Día/Noche                        | Automático (ICR)                                                                                                                                                                      |
| Compresión de audio              | G.711a; G.711u; PCM                                                                                                                                                                   |

- Panel frontal de aluminio anodizado
- Cámara ojo de pez CMOS de baja iluminación de 2MP HD colorida de 160°
- Función de videoportero
- Función de control de acceso que admite dos cerraduras
- Utiliza una aplicación de teléfono inteligente para hablar con los visitantes o desbloquear la puerta de forma remota en su teléfono
- Compatible con interfaz de 2 hilos e interfaz RJ45
- IK07 y IP65
- Soporta codificación H.265
- Superficie de apoyo y montaje empotrado
- Funciones ampliables con varios módulos



|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Entrada de audio         | 1 canal                                     |
| Salida de audio          | Altavoz incorporado                         |
| Modo audio               | comunicación de voz bidireccional           |
| Mejora de audio          | Supresión de eco/reducción de ruido digital |
| Tasa de bits de audio    | 16 KHz, 16 bits                             |
| Luz indicadora de estado | 3                                           |

### Puerto


|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Puerto RS485                      | 1                                |
| Salida de alarma                  | 1                                |
| Salida de potencia                | 1 canal 12 V CC 100 mA           |
| Botón de salida                   | 1                                |
| Detección del estado de la puerta | 1                                |
| Control de bloqueo                | 1                                |
| Puerto de red                     | Un puerto de red RJ45 10 M/100 M |

### General



|                        |                                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color de apariencia    | Negro                                                                                                         |
| Fuente de alimentación | Interrupor de 2 hilos Dahua (distancia máxima de la fuente de alimentación 50 m)<br>DC 48V 1A<br>PoE estándar |
| Adaptador de corriente | Opcional                                                                                                      |
| Instalación            | Montaje empotrado/superficie                                                                                  |

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Certificaciones               | CE; FCC; UL                                     |
| Accesorio                     | Caja de montaje modular o cubierta de lluvia    |
| Dimensiones del producto      | 100 mm × 100 mm × 36 mm (3,94" × 3,94" × 1,41") |
| Proteccion                    | IK07; IP65                                      |
| Temperatura de funcionamiento | - 30 °C a +60 °C (-22 °F a 140 °F)              |
| Humedad de funcionamiento     | 10 %–90 % (HR, sin condensación)                |
| Altitud de funcionamiento     | 0 m–3000 m                                      |
| El consumo de energía         | ≤ 12W                                           |
| Peso neto                     | 0,35 kg (0,77 libras)                           |
| Peso bruto                    | 0,4 kg (0,88 libras)                            |

| Información sobre pedidos |                    |                                                                         |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Escribe                   | Modelo             | Descripción                                                             |
| Módulos                   | DHI-VTO4202FB-P-S2 | Módulo de cámara                                                        |
|                           | DHI-VTO4202FB-MB1  | Módulo de un botón                                                      |
|                           | DHI-VTO4202FB-MB2  | Módulo de dos botones                                                   |
|                           | DHI-VTO4202FB-MB5  | Módulo de cinco botones                                                 |
|                           | DHI-VTO4202FB-MS   | Módulo de pantalla                                                      |
|                           | DHI-VTO4202FB-ML   | Módulo indicador                                                        |
|                           | DHI-VTO4202FB-MK   | Módulo de teclado                                                       |
|                           | DHI-VTO4202FB-MF   | Módulo de huellas dactilares                                            |
|                           | DHI-VTO4202FB-MR   | Módulo lector de tarjetas                                               |
|                           | DHI-VTO4202FB-MR1  | Módulo lector de tarjetas de identificación                             |
|                           | DHI-VTO4202FB-MN   | Módulo en blanco                                                        |
| Accesorios                | VTM25P2            | Placa de montaje de dos módulos                                         |
|                           | VTM24P3            | Placa de montaje de tres módulos                                        |
|                           | VTM127             | Caja de montaje de dos módulos                                          |
|                           | VTM128             | Caja de montaje de tres módulos                                         |
| Cubierta de lluvia        | VTM26R2            | Protector de lluvia de superficie para un VTO4202FB de 2 módulos        |
|                           | VTM27R3            | Protector de lluvia de superficie para un VTO4202FB de 3 módulos        |
|                           | VTM28R4            | Protector de lluvia de superficie para múltiples VTO4202FB de 2 módulos |
|                           | VTM29R6            | Protector de lluvia de superficie para múltiples VTO4202FB de 3 módulos |
|                           | VTM30R2            | Protector de lluvia para montaje en poste para VTO4202FB de 2 módulos   |

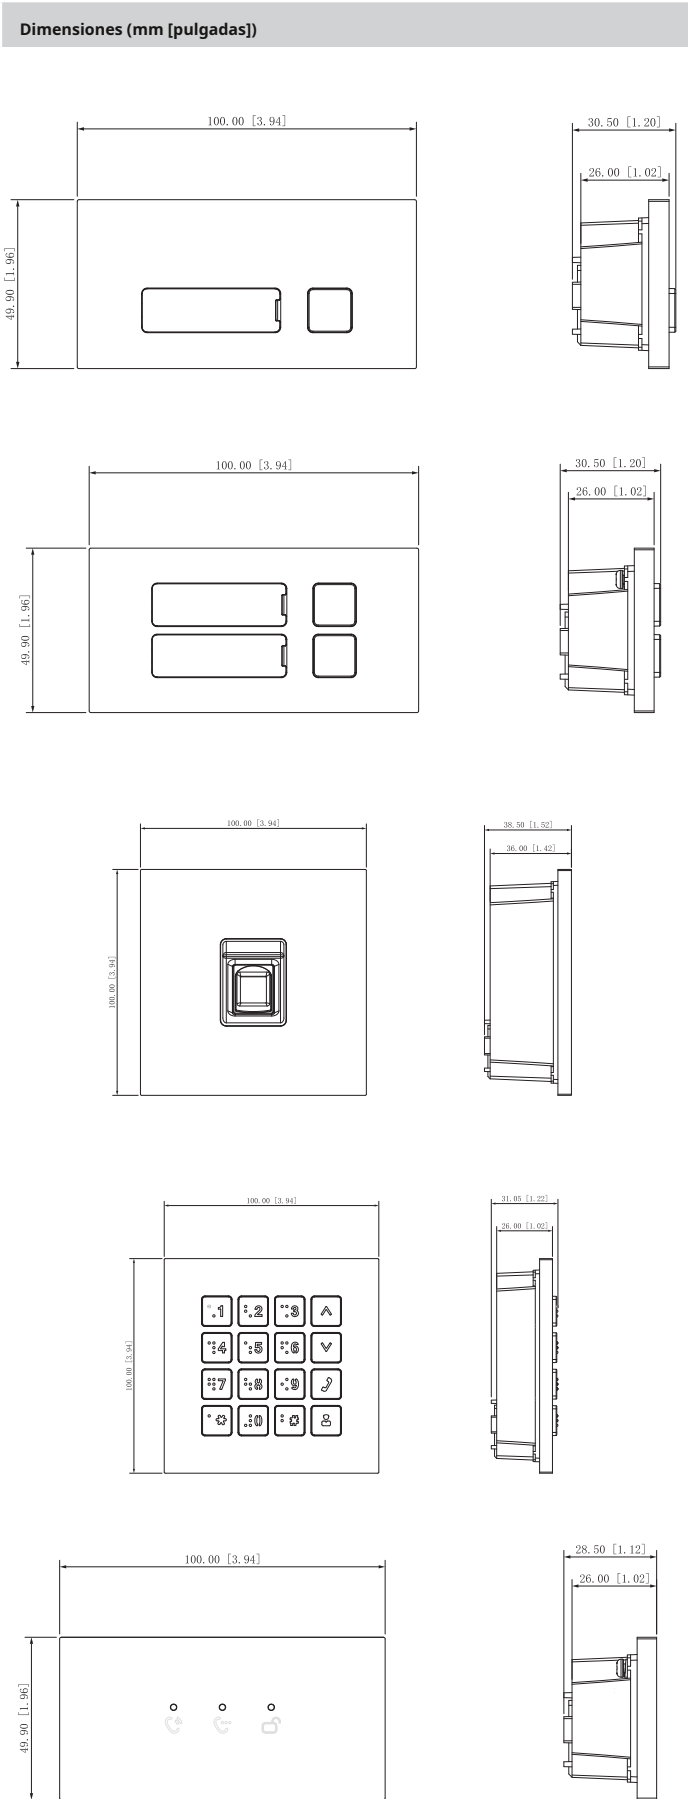

## Solicitud

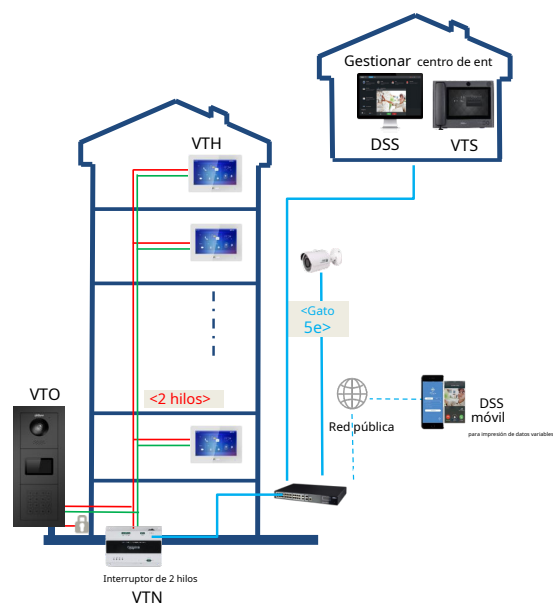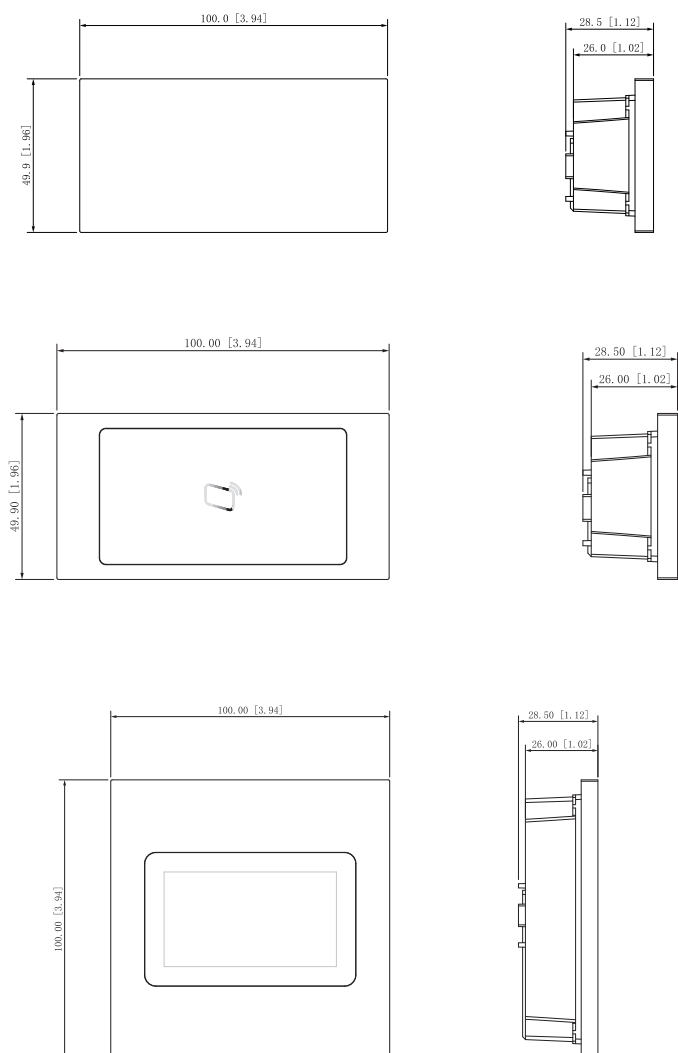

**Bajo costo de mano de obra:**

- (1) Fuente de alimentación centralizada.
- (2) No es necesario redespigar ramales de 2 hilos.