
## 8/16 port HD video and power UTP transceiver (with constant DC12V to camera)

## **Datasheet**

The 8/16 port HD video and power UTP transceiver can transfer real-time HD video and power up to 300m using Cat5/5e/6 cable; provides power (constant DC12V) for remote camera, meanwhile returns video signal. It supports HDCVI, HDTVI, AHD, and analog video; each power channel has over-current, short-circuit, over-temperature protection, and over-current abnormal LED indication; The small and delicate appearance is suitable for home, office, supermarket, hotel, etc.

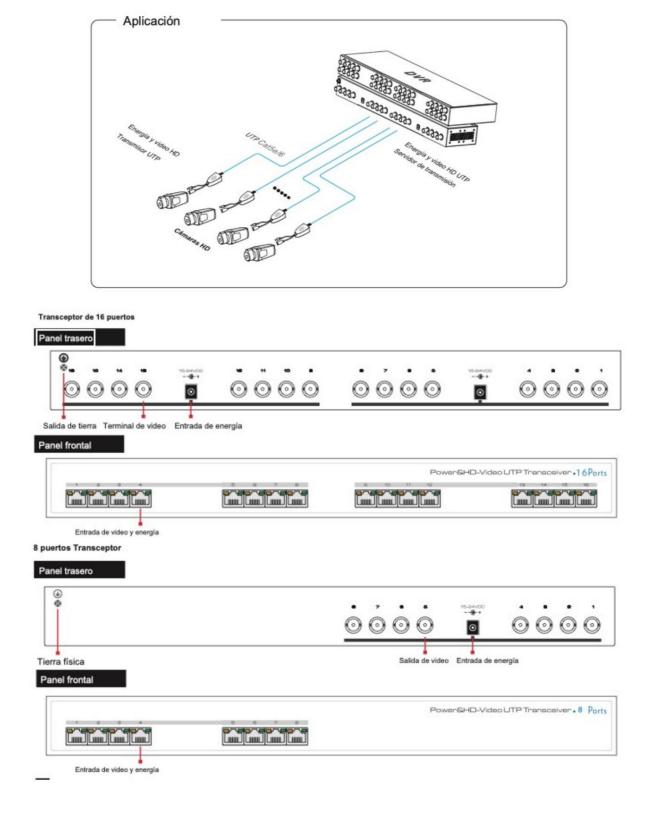

	Articulo	Parámetro			
	Canal	8/16 canales			
Función	Distancia de transmisión	Consulte la tabla 1 y 2.			
	El consumo de energía	Total <192 W (cada puerto <12 W)			
	Conector de video	8/16 * BNC			
	Conector de cable UTP	8/16 * RJ45			
Video Propiedades	Compatibilidad	PAL, NTSC, SECAM HDCVI / AHD / HDTVI			
	Transmisión de señal Banda	0-70 MHZ			
	Rechazo de interferencia	> 60dB			
	Protección contra sobretensiones	2KV (modo diferente) 4KV (modo común) Según: IEC61000-4-5			
Proteccion	ESD	Descarga de contacto: 6KV Descarga de aire: 8KV IEC61000-4-2			
	Tamaño (L × W × H)	430 mm × 83 mm × 44,5 mm			
Físico	Material de la carcasa exterior	Metal			
Propiedades	Color	Negro			
	Peso	6 kg			
	Temperatura de funcionamiento	- 10 °C - 45 °C			
mbiental	Temperatura de almacenamiento	- 40 °C -85 °C			
	Humedad relativa	0% - 95% (sin condensación )			

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Tabla 1:

La relación entre potencia y distancia (entrada DC24V)							
~ L	0,95 A	0,90 A	0.86A	0.68A	0.67A	0,5 A	0,5 A
12V	100m	150m	Los 200m	250m	Los 300m	Los 350m	Los 400m

Foto 1:




Tabla 2:

La relación entre la fuente de la señal y la distancia.								
HDCVI (720P)	HDCVI (1080P)	HDTVI (720P / 1080P) HDTVI	300W AHD- L / M	(720P / 960P)	AHD-H (1080P)	Video Análogo		
Los 400m	Los 200m	Los 320m	Los 320m	Los 300m	Los 300m	500m		