


DH-PFA150-T

Soporte de montaje en poste



- Construido en material SECC y SUS304.
- Simple, elegante y cómodo de usar.
- Instalación de soportes en grandes postes verticales.
- La hebilla mejorada hace que el soporte del poste sea más ajustado y firme.



Resumen del sistema

El soporte de montaje de Dahua funciona con servicios frontales y admite métodos de instalación como montaje en pared, montaje en poste, montaje en esquina y montaje en techo. Los soportes seleccionados están diseñados para adaptarse a escenas complejas, lo que los hace convenientes para usar en entornos con altas temperaturas, humedad, vibraciones frecuentes y en lugares altamente corrosivos. Estos soportes altamente confiables son fáciles de instalar y usar.

Escena

Funciona con dispositivos front-end y en temperaturas que oscilan entre -40 °C y +60 °C (-40 °F a +140 °F) con humedad < 90 %.

Especificación técnica

Estructura

Material	SECC, SUS304
Dimensiones del embalaje	177,0 mm × 80,0 mm × 177,0 mm (6,97" × 3,15" × 6,97") (Largo × Ancho × Alto)
Dimensiones del producto	130,4 mm × 170,0 mm × 45,0 mm (5,13" × 6,69" × 1,77") (Largo × Ancho × Alto)
Peso neto	1,35 kg (2,98 libras)
Peso bruto	1,43 kg (3,15 libras)
Cargar los portes	12,0 kg (26,46 libras)
Instalación	Montaje en poste
Diámetro del poste	Φ100 mm-270 mm (Φ3,94"-10,63")
Modelo aplicable	Consulte "Selección de accesorios de cámara"
Color de apariencia	Blanco

Ambiente


Temperatura de funcionamiento	-40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	< 90% (HR)

Temperatura de almacenamiento	-40 °C a +80 °C (-40 °F a +176 °F)
Humedad de almacenamiento	10%-90% (HR)


Información sobre pedidos

Tipo	Modelo	Descripción
Montaje de la cámara	DH-PFA150-T	Soporte de montaje en poste

Instalación

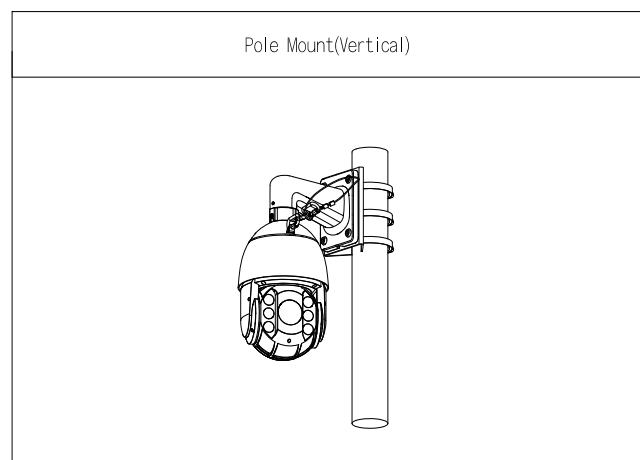

Dimensiones (mm [pulgadas])

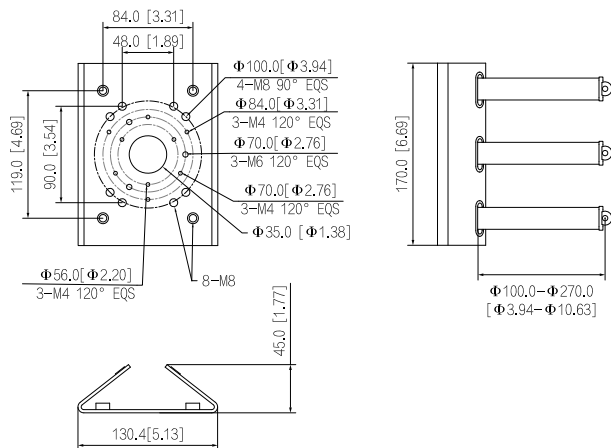

Información del paquete

- Soporte de montaje en poste × 1
- Tornillo M8×25×4
- Aro metálico 100-270 mm: 3
- Llave S6.0 × 1
- Tornillo M6 × 14 × 3