


DHI-ASGB8XXX-X

Torniquete oscilante Dahua

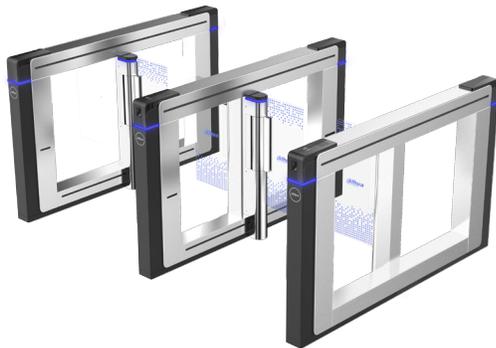

- Módulo de control de acceso integrado, módulo de control de torniquete, módulo de alarma y más
- Con función de lectura de tarjeta IC; el sensor de huellas dactilares, el lector de código de barras y los módulos de reconocimiento facial son personalizados
- Adoptar sistema cableado: RS-485 y RS-232
- Aplicable a ambientes al aire libre como parques industriales, edificios de oficinas, escuelas, fábricas, CBD, áreas residenciales y más

Especificación técnica


Dimensiones del producto	1500 mm × 120 mm × 1000 mm (59,06" × 4,72" × 39,37")
Procesamiento de superficies	Película nanométrica
Material del gabinete	SUS304 2,0 mm
Material del ventilador	Acrílico
Tipo de motor	Servomotor sin escobillas
señal de infrarrojos	30 pares de detectores IR
Puerto de cantidad digital	2 puertos de E/S
Puerto RS-232	1 para la puesta en marcha
Anti choques	Sí
Anti-pelizco	Sí
memorizando	Sí
Anti-arrastre	Sí
Aviso de luz y sonido	Sí
Contando	Sí
Alarma	Sí
Velocidad de bloqueo y desbloqueo	0,6 s-1,6 s, ajustable
Duración de paso	2-60 s, ajustable
Retardo de alarma	0 s-60 s, ajustable
Nivel de protección contra la oxidación	210H
Toda la vida	≥5 millones de veces

Frecuencia de paso	20 personas/minuto-40 personas/minuto
Grado de ruido	Menos de 60dB dentro de 1,5 metros
Ancho de paso neto	Ancho de paso estándar: 600 mm Se pueden personalizar barreras acrílicas de 1000 mm como máximo
Peso bruto	Módulo de torniquete simple≤120 kg (264,55 lb) Módulos de torniquete dobles145 kg (319,67 lb)
Peso neto	Módulo de torniquete simple98 kg (216,05 lb) Módulos de torniquete dobles123 kg (271,17 lb)
Material de la carcasa	Cartón+plataforma de madera
Modo de fuente de alimentación	CA 100-240 V, 50/60 Hz
El consumo de energía	Módulo de torniquete único: ≤ 20 W (en espera), ≤ 100 W (en funcionamiento) Módulo de torniquete doble: ≤40 W (en espera), ≤ 200 W (en funcionamiento)
Temperatura de funcionamiento	- 10°C a 60°C (+14°F a + 140°F)
Humedad de funcionamiento	5%-93%HR
Entorno operativo	Interior

Información sobre pedidos

Tipo	Modelo	Nombre
Torniquete oscilante	DHI-ASGB810X-L	Barrera abatible-DHI-ASGB810X-L
Torniquete oscilante	DHI-ASGB820X-D	Barrera abatible-DHI-ASGB820X-D
Torniquete oscilante	DHI-ASGB810X-R	Barrera abatible-DHI-ASGB810X-R
Torniquete oscilante	DHI-ASGB811X-L	Barrera abatible-DHI-ASGB811X-L
Torniquete oscilante	DHI-ASGB821X-D	Barrera abatible-DHI-ASGB821X-D
Torniquete oscilante	DHI-ASGB822X-D	Barrera abatible-DHI-ASGB822X-D
Torniquete oscilante	DHI-ASGB811X-R	Barrera abatible-DHI-ASGB811X-R

Dimensiones (mm [pulgadas])

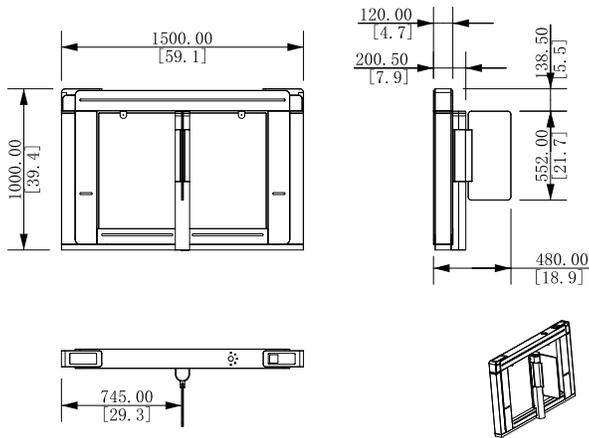

Solicitud

