

DHI-ASI7214Y-V3

Controlador de acceso de reconocimiento facial




- Pantalla IPS de 7 pulgadas, resolución 1024×600
- Admite desbloqueo facial, desbloqueo de huellas dactilares, desbloqueo de tarjeta IC y desbloqueo de contraseña; desbloquear por periodo
- Con caja de detección de rostros; la cara más grande entre las caras que aparecen al mismo tiempo se reconoce primero; el tamaño máximo de cara se puede configurar en la web
- Lente WDR gran angular de 2MP; con luz de llenado automático/manual
- Distancia cara-cámara: 0,3 m-2,0 m; altura humana: 0,9 m-2,4 m
- Con el algoritmo de reconocimiento facial, el controlador de acceso puede reconocer más de 360 posiciones en el rostro humano
- Precisión de verificación facial > 99.5%; velocidad de comparación de caras 0,35 s por persona; baja tasa de reconocimiento falso
- Reconocimiento de perfil de soporte; el ángulo del perfil es de 0°-90°
- Capacidad para 50 000 usuarios, 50 000 caras, 10 000 huellas dactilares, 50 000 tarjetas, 50 000 contraseñas y 50 administradores
- Admite detección de vida
- Admite alarma de coacción, alarma de manipulación, alarma de intrusión, alarma de tiempo de espera de contacto de puerta, alarma de umbral de superación de tarjeta ilegal y más
- Admite usuarios generales, usuarios de patrulla, usuarios VIP, usuarios invitados y usuarios discapacitados
- Con 4 modos de visualización de estado de desbloqueo

Especificación técnica	
Sistema	
Procesador principal	Procesador integrado
protocolo de Internet	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
Protocolo OSDP	Sí
interoperabilidad	CGI
SDK y API	SDK de soporte
Básico	
Mostrar	IPS de 7 pulgadas
Tipo de pantalla	Pantalla tactil capacitiva
Resolución	600 (Alto) × 1024 (V)
Cámara	Cámara CMOS de 2MP
WDR	120dB
Compensación de luz	Luz blanca automática Luz de infrarrojos automática
Indicador de estado	1 luz indicadora. Rojo: error; Verde: normal; Azul: Trabajando.
Mensaje de voz	Sí
Material de la carcasa	PC+ABS
Función	
Modo de desbloqueo	Huella digital/tarjeta/control remoto/contraseña/desbloqueo facial y desbloqueo a través de sus combinaciones
Tipo de lectura de tarjeta	tarjeta de circuito integrado
Lista de períodos	128
Periodo de festivos	128
Desbloqueo de la primera tarjeta	Sí
Verificación remota	Sí
Lector de tarjetas periférico	1 RS-485, 1 Wiegand
Autenticación de múltiples tarjetas	Sí
Vigilancia en tiempo real	Sí
Configuración web	Sí
Actuación	
Distancia de lectura de tarjeta	1cm–5cm
Rango de reconocimiento facial	Distancia cara-cámara: 0,3 m–2,0 m; Altura humana: 0,9 m–2,4 m
Precisión de verificación facial	> 99,5%
Tiempo de reconocimiento facial	0.35s
Tipo de sensor de huellas dactilares	Capacitivo
Método de verificación de huellas dactilares	1: norte
Tiempo de comparación de huellas dactilares	≤1.5s
Capacidad	
Capacidad de usuario	50, 000

Capacidad de imagen de la cara	50, 000
Capacidad de huellas dactilares	10, 000
Capacidad de la tarjeta	50, 000
Capacidad de contraseña	50, 000
Capacidad de registro	100, 000 registros
Puerto	
RS-485	1
RS-232	1
Wiegand	1 entrada/salida
USB	1 puerto USB2.0
ethernet	1 puerto Ethernet de 10M/100M
Entrada de alarma	2 (cambiar cantidad)
Salida de alarma	2 (relé)
Enlace de alarma	Sí
Botón de salida	1
Detección del estado de la puerta	1
Control de bloqueo	1
Alarma	
Anti-Passback	Sí
Alarma de manipulación	Sí
Coacción	Sí
Tiempo de espera del sensor de puerta	Sí
Intrusión	Sí
Exceso de tarjeta ilegal Límite	Sí
Huella digital de coacción	Sí
General	
Fuente de alimentación	Proporcionó
Modo de fuente de alimentación	CC 12V 2A
El consumo de energía	12W
Dimensiones de producción	283,0 mm × 130,0 mm × 36,9 mm (11,14" × 5,12" × 1,45")
Dimensiones del embalaje	Embalaje del controlador: 380 mm × 235 mm × 124 mm (14,96" × 9,25" × 4,88") Estuche protector: 494 mm × 402 mm × 275 mm (19,45" × 15,83" × 10,83")
Temperatura de trabajo	- 10°C a +55°C (+14°F a +131°F)
Humedad de trabajo	0 % HR–90 % HR (sin condensación)
Ambiente de trabajo	Interior
Peso bruto	1,8 kg (3,97 libras)
Metodo de instalacion	montado en la pared
Certificaciones	CE/FCC

Información sobre pedidos		
Tipo	Número de parte	Descripción
Controlador de acceso de reconocimiento facial (tarjeta IC; huella dactilar; interior)	DHI-ASI7214Y-V3	Controlador de acceso de reconocimiento facial y de huellas dactilares de 7 pulgadas (tarjeta IC; interior)
Controlador de acceso de reconocimiento facial (tarjeta IC; huella dactilar; interior)	ASI7214Y-V3	Controlador de acceso de reconocimiento facial y de huellas dactilares de 7 pulgadas (tarjeta IC; interior)

Dimensiones (mm [pulgadas])

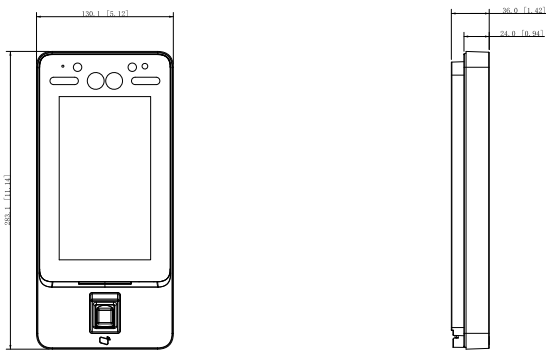

Solicitud

