ZKTeco
Colombia

Serie**Mars-B1200**

Mars-B1200 Torniquete de barrera oscilante de doble carril
Mars-B1211 Torniquete de barrera oscilante de doble carril (con controlador y lector RFID)
Mars-B1222 Torniquete de barrera oscilante de doble carril (con controlador y lector de Huella Digital y RFID)

Costos de mantenimientos muy bajos y duraderos

- Diseño y estructura modular
- Orificios de montaje expuestos para fácil instalación
- Hecho principalmente de acero inoxidable SUS304

Controlador PGIC

- Equipped with a PGIC controller
- Control de Acceso
- Configuración de párametros y características generales en el menú del controladort

Indicador LED

- Señales visuales para indicar la dirección correcta al caminar
- Orientación clara con LEDS verdes y rojos

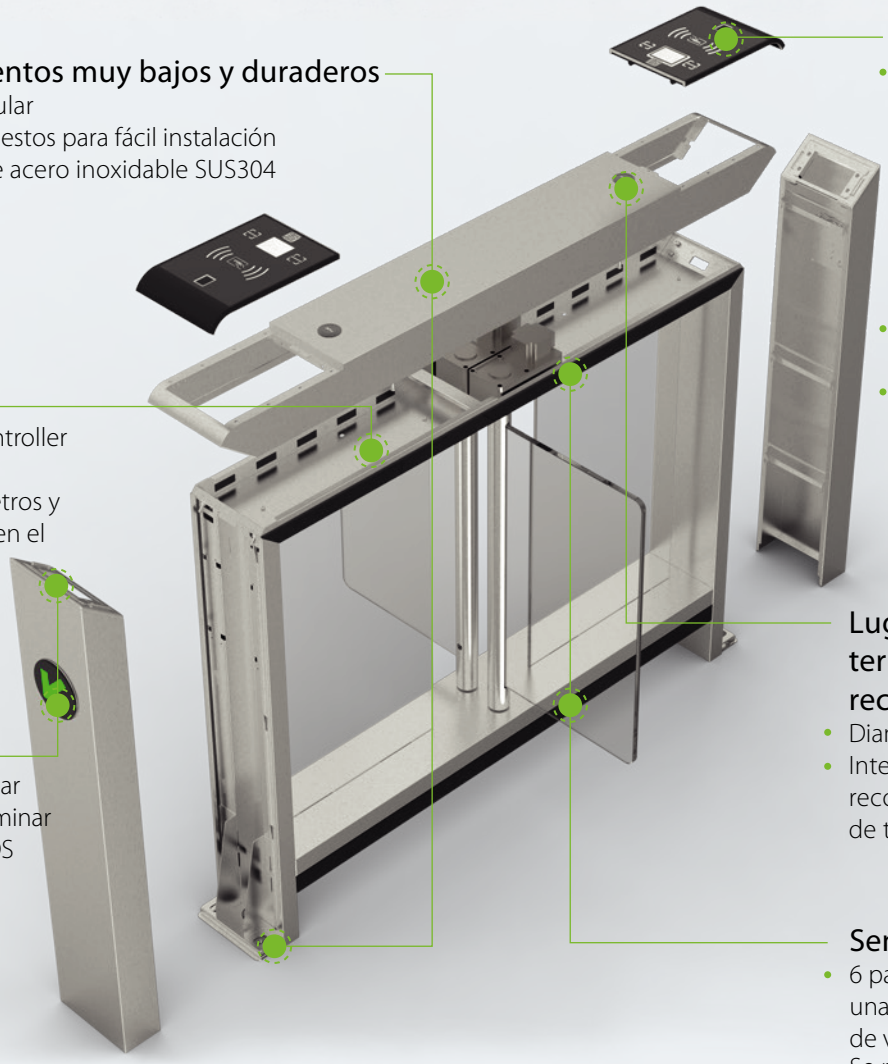

Panel de lectura conmutable

- Seis paneles disponibles:
  - Solo RFID
  - RFID & Huella Digital
  - RFID & Código QRt
  - RFID & Huella Digital & Código QR
  - RFID & Colector de Tarjetas
  - RFID & Colector de tarjetas & Código QR
- Reduce la presión de inventario de los intermediarios
- Reduce el tiempo y los gastos de instalación

Lugar de instalación para terminales A&C de reconocimiento facial

- Diametro: 34mm
- Integración con terminales de reconocimiento facial con detección de temperatura y tapabocas.

Sensores Infrarrojos

- 6 pares de sensores infrarrojos para una mejor detección de seguimiento de vehiculos
- Se pueden instalar máximo 12 sensores

Especificaciones

Modelo	Mars - B1200 Series
Requerimientos de energía	AC100V a 120V / 200V a 240V, 50 a 60Hz
Poder de trabajo	55W; 22W (En Espera)
Unidad de manejo	Motor sin escobillas
MCBF	5 millones
Tasa de mantenimiento técnico	Hasta 25 personas por minuto
Movimiento de barrera	Swing
Ruido	<60dB
Senores infrarrojos	6 pares (opcional: ≤12 pares)
Indicador LED	Si
Temperatura de trabajo	-25°C a 65°C
Húmedad de trabajo	20% a95% (Sin condensación)
Ambiente de trabajo	Interior / Exterior (si está protegido)
Ancho del carril	650 mm (opción: ≤900 mm)
Dimensiones (L*W*H)	1360 * 180 * 1010 (mm)
Dimensiones con embalaje (L*W*H)	1510 * 365 * 1216 (mm)
Peso Neto	61kg (±5kg)
Peso Bruto	86kg (±5kg)
Material de Gabinete	Acero inoxidable SUS304 (opción: acero inoxidable SUS316)
Material de la Tapa	SUS304 acero inoxidable
Material de la barrera	Acrílico (opción: acero inoxidable SUS304 o vidrio)
Material del empaque	Caja de Madera
Nivel de protección	IP34

Aplicaciones

Aeropuertos

Estaciones

Gimnasios

Edificios Gubernamentales


Hoteles

Bancos

Dimensiones (mm)

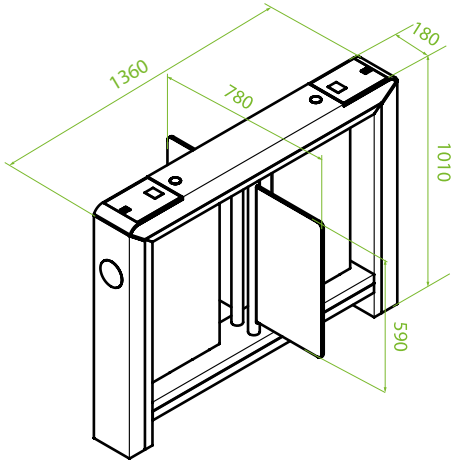

Copyright © 2021 ZKTECO CO., LTD. All rights reserved. V9.0 2021.05.21