

# DHI-ASI7223X-A-V1-T1

Terminal de reconocimiento facial



- pantalla curva 2.5D
- Pantalla LCD de 7 pulgadas con resolución de 1024 × 600
- CMOS de 2 MP, WDR
- La iluminación automática reduce la contaminación lumínica
- Puede contener 100 000 usuarios, 100 000 imágenes de rostros, 100 000 contraseñas, 50 administradores y 300 000 registros
- Admite desbloqueo de rostro y contraseña y desbloqueo a través de sus combinaciones
- Con caja de detección de rostros; la cara más grande entre las caras que aparecen al mismo tiempo se reconoce primero; el tamaño máximo de cara se puede configurar en la web
- Distancia cara-cámara: 0,3 m–2,0 m; altura humana: 0,9 m–2,4 m (distancia lente-suelo: 1,4 m)
- Con el algoritmo de reconocimiento facial, la terminal puede reconocer más de 360 posiciones en el rostro humano
- Velocidad de reconocimiento facial: 0,2 s por cara
- Admite detección de vida
- Reconocimiento preciso en contraluz y luz delantera
- Varios modos de visualización del estado de desbloqueo protegen la privacidad del usuario
- Soporte para habilitar/deshabilitar el modo de monitoreo de temperatura; el rango de control de temperatura es de 30 °C a 45 °C; el rango de distancia de monitoreo de temperatura es de 0,3 m a 1,8 m; el error de control de temperatura es  $\leq 0,5$  °C; Reportar alarma de anomalía de temperatura
- Admite la detección de máscaras, informa de alarmas de eventos anormales sin usar una máscara
- Admite alarma de coacción y alarma de manipulación
- Admite usuarios generales, usuarios de patrulla, usuarios VIP, usuarios invitados y usuarios especiales
- Compatible con videoportero

## Especificación técnica

### Sistema

Procesador principal	Procesador integrado
Protocolo de red	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P, SORBO
Protocolo OSDP	Sí
interoperabilidad	ONVIF; CGI
SDK y API	SDK de soporte

### Básico

Pantalla de visualización	pantalla de visualización de 7 pulgadas
Tipo de pantalla	Pantalla capacitiva
Resolución	600 (Alto) × 1024 (V)
Cámara	Cámara dual WDR de alta definición CMOS de 1/2,8" y 2 MP
WDR	120dB
Compensación de luz	Luz blanca automática Luz de infrarrojos automática
Indicador de estado	1 luz indicadora. Rojo: Error; Verde: normal; Azul: Trabajando
Mensaje de voz	Sí
Caja	Aleación de aluminio/vidrio templado/PC



### Función

Modo de desbloqueo	Remoto/Contraseña/Desbloqueo facial y desbloqueo a través de sus combinaciones Desbloqueo facial en modo de control de temperatura
Lista de periodos	128
Periodo de festivos	128
Verificación remota	Sí
Lector de tarjetas periférico	1 RS-485, 1 Wiegand
Vigilancia en tiempo real	Sí


Configuración web	Sí
<b>Actuación</b>	
Distancia de reconocimiento facial	Distancia cara-cámara: 0,3 m-2,0 m Altura humana: 0,9 m-2,4 m
Precisión de verificación facial	99,5%
Tiempo de reconocimiento facial	0,2 s
Rango de monitoreo de temperatura	30°C a 45°C
Error de control de temperatura	≤ 0,5°C
Monitoreo de temperatura Distancia	0,3 m-1,8 m
Altura de control de temperatura	135 cm-185 cm (cuando la distancia de control de temperatura es de 0,5 m) 120 cm-210 cm (cuando la distancia de control de temperatura es de 1,2 m)
<b>Capacidad</b>	
Capacidad de usuario	100, 000
Capacidad de imagen de la cara	100, 000
Capacidad de contraseña	100, 000
Capacidad de registro	300, 000 registros
<b>Puerto</b>	
RS-485	1
Wiegand	1 (entrada o salida)
USB	1 puerto USB2.0
Red	2 puertos Ethernet
Entrada de alarma	1 (cambiar cantidad)
Salida de alarma	1 (relé)
Enlace de alarma	Sí
Botón de salida	2
Control de bloqueo	2
<b>Alarma</b>	
Anti-Passback	Sí
Manosear	Sí
Coacción	Sí
<b>General</b>	
Adaptador de corriente	Incluido
Fuente de alimentación	12V 2A CC
El consumo de energía	≤ 24W
Dimensiones del producto	477,0 mm × 129,0 mm × 99,7 mm (18,78" × 5,08" × 3,93")
Dimensiones del embalaje	Embalaje del controlador: 593 mm × 258 mm × 130 mm (23,35" × 10,16" × 5,12") Funda protectora: 672 mm × 615 mm × 291 mm (26,46" × 24,21" × 11,46")

Temperatura de funcionamiento	+10°C a +35°C (+50°F a +95°F)
Humedad de funcionamiento	0 % HR-90 % HR (sin condensación)
Entorno operativo	Interior
Peso bruto	3,1 kg (6,83 libras)
Instalación	Escritorio
Certificaciones	CE/FCC

**Información sobre pedidos**

Tipo	Modelo	Descripción
Reconocimiento facial terminal (interior; monitoreo de temperatura)	DHI-ASI7223X-A-V1-T1	Terminal de reconocimiento facial de 7 pulgadas (interior; control de temperatura)

**Dimensiones (mm [pulgadas])**

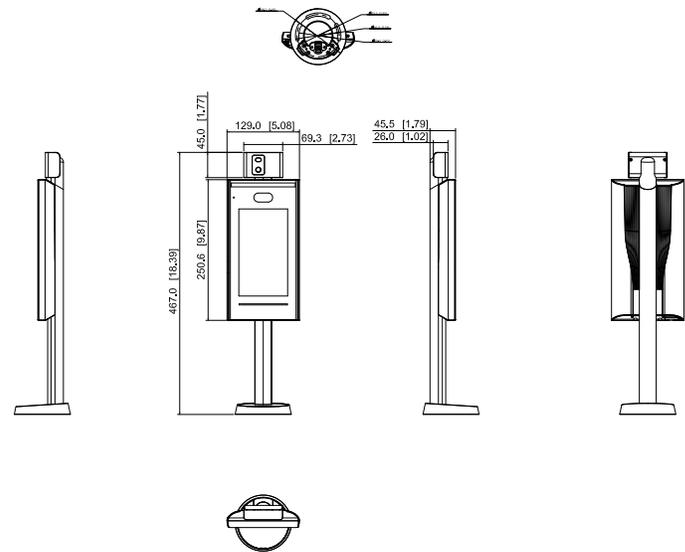

Solicitud

