



# Guía del usuario

Adaptador PCI Express de banda dual inalámbrico AC600  
Arquero T2E

# Contenido

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Acerca de esta guía                          | 01 |
| Capítulo 1 Conozca su adaptador              | 02 |
| 1. 1. Descripción general del producto . ... |    |
| 1. 2. Estado del LED . ...                   |    |
| Capítulo 2 Conectarse a una computadora      | 05 |
| Capítulo 3 Utilice su adaptador              | 08 |
| 3. 1. Instalar el controlador. ...           |    |
| 3. 2. Unirse a una red inalámbrica . ...     |    |
| 3. 3. Desinstalar el controlador . ...       |    |
| Apéndice: Solución de problemas              | 12 |

# Acerca de esta guía

Esta guía es un complemento de la Guía de instalación rápida. La Guía de instalación rápida le proporciona instrucciones sobre la instalación rápida y esta guía proporciona una descripción general del producto e instrucciones más detalladas para cada paso.

Al utilizar esta guía, tenga en cuenta que las funciones disponibles del adaptador pueden variar según el modelo y la versión del software. También pueden variar según la región o el proveedor de servicios de Internet. Todas las imágenes, pasos y descripciones de esta guía son solo ejemplos y es posible que no reflejen su experiencia real.

## Convenciones

En esta guía se utilizan las siguientes convenciones:

| Convención     | Descripción                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Testado</u> | Las palabras o frases subrayadas son hipervínculos. Puede hacer clic para redirigirlo a un sitio web o a una sección específica.       |
| Verde azulado  | Los contenidos a destacar y los textos de la página web aparecen en color verde azulado, incluidos los menús, elementos, botones, etc. |
| ■ Nota:        | Ignorar este tipo de nota podría provocar un mal funcionamiento o daños en el dispositivo.                                             |
| 💡 Consejos:    | Indica información importante que le ayuda a hacer un mejor uso de su dispositivo.                                                     |

\* Las velocidades máximas de señal inalámbrica son las velocidades físicas derivadas de las especificaciones del estándar IEEE 802.11. El rendimiento real de los datos inalámbricos y la cobertura inalámbrica no están garantizados y variarán como resultado de 1) factores ambientales, incluidos los materiales de construcción, los objetos físicos y los obstáculos, 2) las condiciones de la red, incluidas las interferencias locales, el volumen y la densidad del tráfico, la ubicación del producto, la complejidad de la red y la sobrecarga de la red, y 3) las limitaciones del punto de acceso, incluido el rendimiento nominal, la ubicación, la calidad de la conexión y el estado del punto de acceso.

¡El uso de MU-MIMO y WPA3 requiere que tanto el AP como el sistema admitan las funciones correspondientes.

### Más información

- El controlador más reciente se puede encontrar en [Centro de descargas](https://www.tp-link.com/support) en <https://www.tp-link.com/support>.
- La Guía de instalación rápida (QIG) se puede encontrar donde se encuentra esta guía o dentro del paquete del producto.
- Las especificaciones se pueden encontrar en la página del producto en <https://www.tp-link.com>.
- Se proporciona una Comunidad TP-Link para que usted pueda discutir nuestros productos en <https://community.tp-link.com>.

## Capítulo1

---

# Conozca su adaptador

---

Este capítulo presenta los detalles del adaptador.

# 1 1


## Descripción general del producto



El Archer T2E recibe señales de Wi-Fi en dos bandas independientes para todas sus necesidades en línea. Elija la banda de 2,4 GHz para navegar, enviar correos electrónicos y usar redes sociales, o cambie a la banda de 5 GHz para jugar y transmitir. El Archer T2E puede funcionar con enrutadores MU-MIMO, que brindan transmisiones de datos simultáneas, lo que aumenta el rendimiento y la eficiencia.

- Estándares: IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz
- Interfaz: PCI Express
- Antena: 1 antena externa desmontable
- LED: Estado
- Seguridad: WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE
- Dimensiones: 4,76 × 3,09 × 0,85 pulgadas (120,8 × 78,5 × 21,5 mm)

# 1 2 Estado del LED

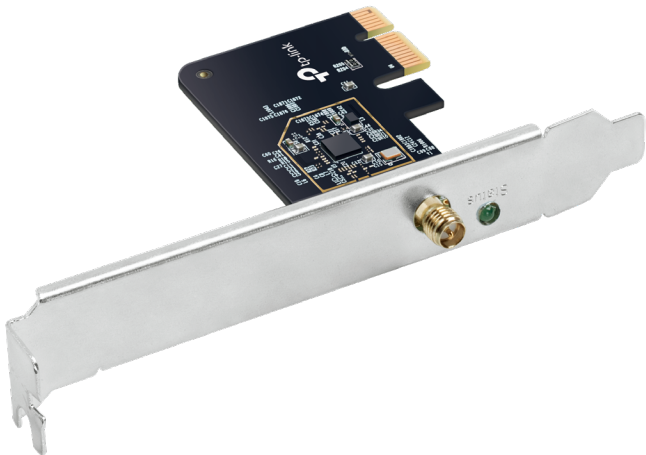

Puede comprobar el estado de funcionamiento del adaptador siguiendo la tabla de explicación de LED.

| Estado  | Indicación                                      |
|---------|-------------------------------------------------|
| En      | Se ha instalado el adaptador.                   |
| Apagado | El adaptador no está instalado o no se detecta. |

 Consejos:

- Si el LED está apagado, pruebe estos consejos para solucionar problemas:
1. Retire y vuelva a instalar el adaptador.
  2. Consulte [Solución de problemas-T2](#) Para comprobar si el adaptador se reconoce y se habilita. Reinstale el software del adaptador, si es necesario.

## Capítulo2

---


# Conectarse a una computadora

---


En este capítulo se explica cómo conectar el adaptador a la computadora. Tenga en cuenta que las imágenes son solo para fines ilustrativos.

Siga los pasos a continuación para insertar el adaptador en su computadora:


1. Apague la computadora, desconecte el cable de alimentación y retire el panel de la carcasa.

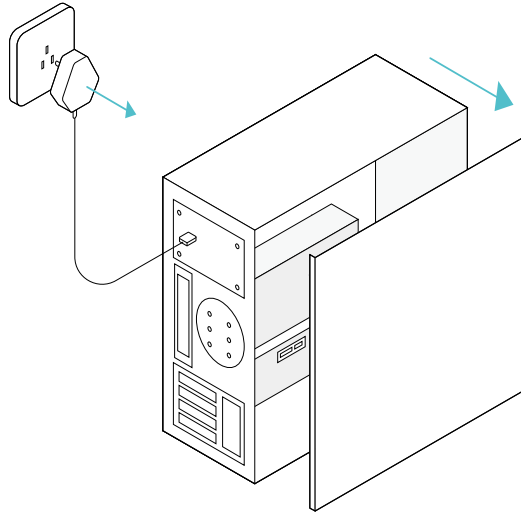

2. Localice una ranura PCI-E disponible e inserte con cuidado el adaptador

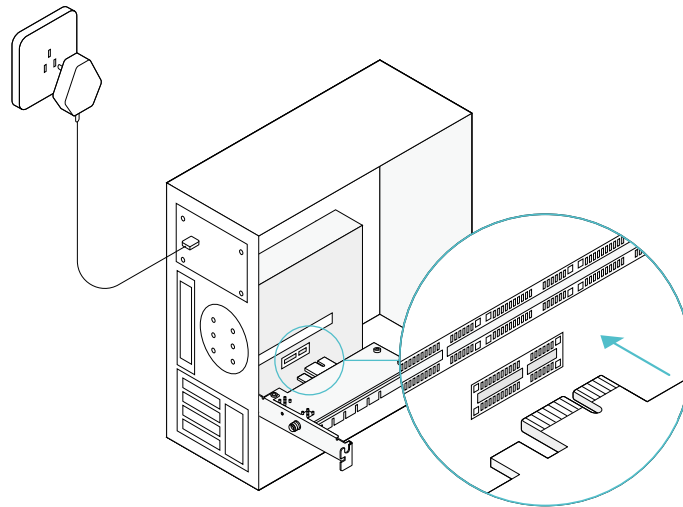


### 3. Conecte la antena al adaptador

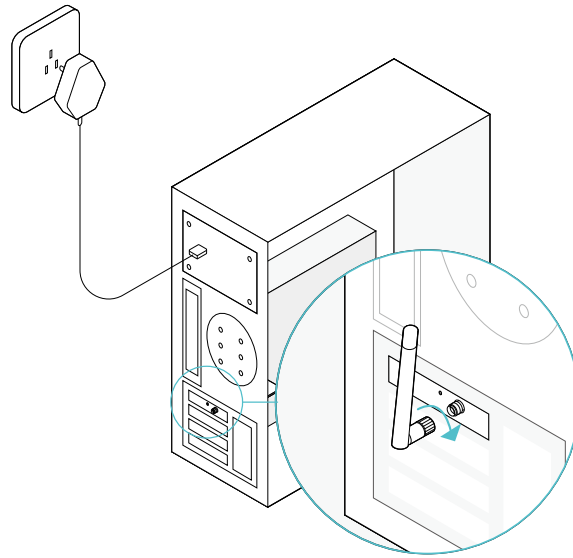

### 4. Vuelva a colocar el panel de la carcasa, conecte el cable de alimentación y encienda la computadora.

■ Nota:

Si el soporte no es adecuado para su computadora, sepárelo de la placa del adaptador y reemplácelo con el soporte de perfil bajo provisto.

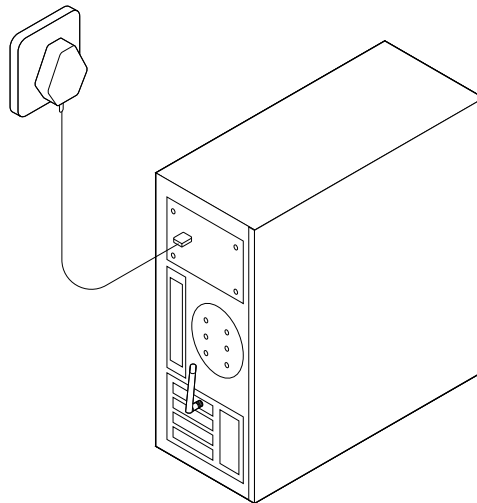

## Capítulo3

---

# Utilice su adaptador

---

Este capítulo presenta cómo instalar o desinstalar el controlador de Wi-Fi de su adaptador y conectarse a una red inalámbrica en un sistema Windows.

Este capítulo incluye las siguientes secciones:

- [Instalar controlador](#)
- [Unirse a una red inalámbrica](#)
- [Desinstalar el controlador](#)

## 3 1 Instalar controlador

Siga los pasos a continuación para configurar su adaptador:

1 Inserte el CD de recursos en su unidad de CD y ejecute el **Ejecución automática.exe**.


■ Nota:

También puede descargar el controlador más reciente desde la página de soporte del producto en [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com).


2 Seleccione **Arquero T2E** y siga las instrucciones para continuar con la instalación.

■ Nota:

Si no puede instalar el controlador correctamente, desactive el software antivirus y el firewall, luego inténtelo nuevamente.

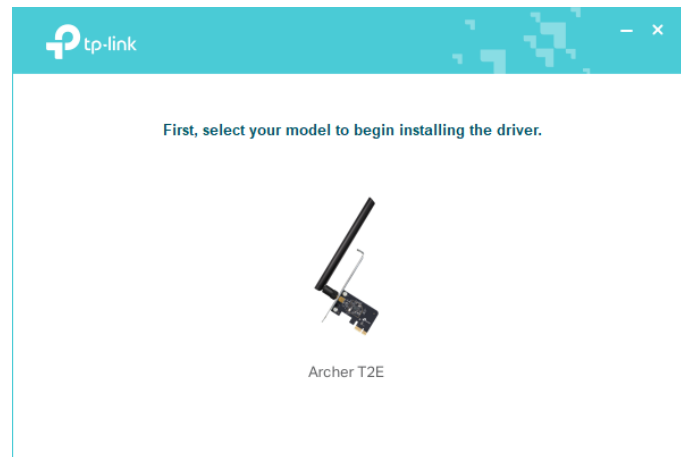

3 Cuando aparezca la siguiente pantalla, el controlador se habrá instalado correctamente.

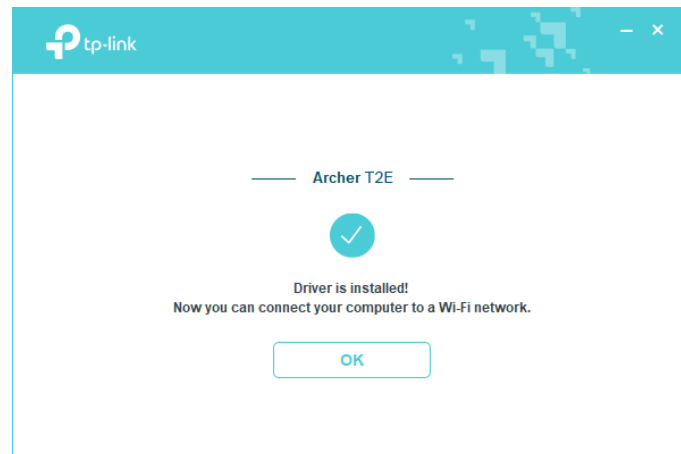

## 3 2 Unirse a una red inalámbrica

Puede unirse a una red inalámbrica a través de la Utilidad inalámbrica de Windows.

Siga las instrucciones a continuación para utilizar la utilidad inalámbrica incorporada en su sistema informático:

1. Haga clic en el ícono de Red inalámbrica en la barra de tareas (puede parecerse a uno de estos:



2. Seleccione la red Wi-Fi a la que desea unirse y haga clic en [Conectar](#). Ingrese la contraseña de red cuando se le solicite.

## 3 3 Desinstalar el controlador

Los pasos de desinstalación del software varían un poco en los diferentes sistemas, siga las instrucciones adecuadas para su sistema operativo Windows: [Windows 10 y 11](#).

1. Ir a [Comenzar](#) > [Aplicaciones](#), busque la aplicación TP-Link.
2. Haga clic [Desinstalar TP-Link Archer T2E](#), luego siga las instrucciones en pantalla para completar la desinstalación.

# Apéndice: Solución de problemas

## T1 ¿Qué debo hacer si no se detecta el adaptador?

- Asegúrese de que el adaptador esté ubicado de forma segura en el lugar apropiado. PCI-E ranura.
- Asegúrese de cumplir con los requisitos del sistema para el adaptador.
- Asegúrese de utilizar el controlador más reciente para su adaptador específico. Los controladores más recientes se pueden encontrar en la página de soporte del producto en <https://www.tp-link.com>.
- Intente reiniciar la computadora o pruebe el adaptador en una computadora diferente.

## T2 ¿Cómo comprobar si he instalado los controladores correctamente o no?

Comprueba si en la barra de tareas aparece el icono de Wi-Fi. Si ves el icono de red inalámbrica en la barra de tareas, ya has instalado correctamente el controlador de Wi-Fi.

## T3 ¿Qué debo hacer si no puedo conectarme al Wi-Fi después de instalar el

¿conductor?

- Consulte T2 para comprobar si ha instalado correctamente el controlador de su adaptador.
- Deshabilite el software antivirus y el firewall y vuelva a intentarlo.
- Pruebe una ranura PCI-E diferente en la computadora.
- Reinicie su computadora e inténtelo nuevamente.
- Reinstale el controlador e inténtelo nuevamente.

## T4 ¿Cómo encontrar la versión de hardware del adaptador?

La versión de hardware impresa en la etiqueta del producto en el paquete o en el adaptador. Hay una cadena de caracteres "Ver:XY" (por ejemplo, Ver:1.0) en el campo Número de serie y el número X es la versión de hardware del adaptador.



Para obtener instrucciones más detalladas:

- No se puede encontrar la versión de hardware del adaptador: <https://www.tp-link.com/faq-46.html>
- No puedo encontrar o conectarme a las redes inalámbricas: <https://www.tp-link.com/faq-2253.html>
- No se puede instalar el controlador: <https://www.tp-link.com/faq-2252.html>

## DECLARACIÓN DE LA FCC



Nombre del producto: Adaptador PCI Express de banda dual inalámbrico AC600

Número de modelo: Archer T2E

### Parte responsable:

TP-Link USA Corporation Dirección: 10

Mauchly, Irvine, CA 92618 Sitio web: [http://](http://www.tp-link.com/us/)

[www.tp-link.com/us/](http://www.tp-link.com/us/) Teléfono: +1 626 333

0234

Fax: +1 909 527 6804 Correo

electrónico: [sales.usa@tp-link.com](mailto:sales.usa@tp-link.com)

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1 ) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas.
- 2 ) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o televisión causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Declaración de exposición a la radiación de radiofrecuencia de la FCC:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de radiofrecuencia de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este dispositivo y su antena no deben ubicarse ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor.

“Para cumplir con los requisitos de exposición a radiofrecuencias de la FCC, esta subvención se aplica únicamente a configuraciones móviles. Las antenas utilizadas para este transmisor deben instalarse de forma que proporcionen una distancia de separación de al menos 20 cm de todas las personas y no deben ubicarse ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor”.

Nosotros, Corporación TP-Link USA, ha determinado que el equipo que se muestra arriba cumple con los estándares técnicos aplicables, FCC parte 15. No se realiza ningún cambio no autorizado en el equipo y este se mantiene y opera adecuadamente.

Fecha de emisión: 24/07/01

Advertencia sobre la marca CE



Este es un producto de clase B. En un entorno doméstico, este producto puede causar interferencias de radio, en cuyo caso el usuario podrá verse obligado a tomar medidas adecuadas.

### FRECUENCIA DE OPERACIÓN (la máxima potencia transmitida)

2400 MHz a 2483,5 MHz (20 dBm)

5150 MHz a 5250 MHz (23 dBm)

5250 MHz a 5350 MHz (23 dBm)

5470 MHz—5725 MHz (23 dBm)

### Declaración de conformidad de la UE

TP-Link declara por la presente que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las directivas 2014/53/UE, 2011/65/UE y (UE) 2015/863.

La declaración de conformidad UE original se puede encontrar en <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

### Declaración de conformidad del Reino Unido



TP-Link declara por la presente que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes del Reglamento de Equipos de Radio de 2017.

La declaración de conformidad original del Reino Unido se puede encontrar en <https://www.tp-link.com/support/ukca/>

### Información sobre exposición a radiofrecuencias

Este dispositivo cumple los requisitos de la UE (artículo 3.1a de la Directiva 2014/53/UE) sobre la limitación de la exposición del público en general a campos electromagnéticos con fines de protección de la salud.

El dispositivo cumple con las especificaciones de RF cuando se utiliza a 20 cm de su cuerpo.

Banda de frecuencia: 5150 - 5250 MHz:

Uso en interiores: solo en el interior de edificios. No se permiten instalaciones ni uso en el interior de vehículos de carretera ni en vagones de tren. Uso limitado en exteriores: si se utiliza en exteriores, el equipo no se debe fijar a una instalación fija ni a la carrocería externa de vehículos de carretera, infraestructuras fijas ni antenas exteriores fijas. El uso por parte de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) está limitado a la banda de 5170 a 5250 MHz.

Banda de frecuencia: 5250 - 5350 MHz:

Uso en interiores: Solo en el interior de edificios. No se permite su instalación ni su uso en vehículos de carretera, trenes ni aviones. No se permite su uso en exteriores.

Banda de frecuencia: 5470 - 5725 MHz:

No se permiten las instalaciones ni el uso en vehículos de carretera, trenes y aeronaves ni el uso en sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS).

|                                                                                    |    |     |        |           |      |                 |          |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|-----------|------|-----------------|----------|---------------------------------|
|  | EN | SER | BLANCO | es        | Cien | República Checa | Delaware | DK                              |
|                                                                                    | EE | EL  | ES     | ES        | ES   | HORA            | Hungaro  | ES DECIR                        |
|                                                                                    | ES | ÉL  | EL     | ES        | LU   | Vuelta al cole  | MONTE    | ES                              |
|                                                                                    | NO | ES  | En     | Escorpión | ES   | SI              | es       | Reino Unido (Irlanda del Norte) |

|                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | Reino Unido |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

Atención: Este dispositivo sólo puede utilizarse en interiores en Gran Bretaña.

## Declaración de conformidad canadiense

Este dispositivo contiene transmisores y receptores exentos de licencia que cumplen con los requisitos de RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

El transmisor/receptor exento de licencia contenido en el presente dispositivo está conforme con el CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada aplicable a los dispositivos de radio exentos de licencia. La explotación está autorizada en dos condiciones siguientes:

- 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

2) El aparato debe aceptar todo contacto radioeléctrico conectado, aunque el contacto es susceptible de comprometer su funcionamiento.

Este transmisor de radio (IC: 26583-T2E / Modelo: Archer T2E) ha sido aprobado por Industry Canada para funcionar con los tipos de antena que se enumeran a continuación con la ganancia máxima permitida indicada. Los tipos de antena no incluidos en esta lista que tengan una ganancia mayor que la ganancia máxima indicada para ese tipo están estrictamente prohibidos para su uso con este dispositivo.

El actual emisor de radio (IC: 26583-T2E / Modelo: Archer T2E) está aprobado por Industrie Canada para funcionar con los tipos de antena enumerados cidessous y permite una ganancia máxima admisible. Los tipos de antena no se incluyen en esta lista de ci-dessous y no le ganancia es superior a la ganancia máxima indicada, son estrictas interdicciones para la explotación del cazador.

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| Antena | Una antena externa desmontable |
|--------|--------------------------------|

Precaución:

- 1 ) El dispositivo para operar en la banda 5150–5250 MHz es solo para uso en interiores para reducir el potencial de interferencia dañina a los sistemas satelitales móviles de canal compartido;
- 2 ) Para los dispositivos con antena(s) desmontable(s), la antena máxima nuevamente permitida para los dispositivos en las bandas de 5250-5350 MHz y 5470-5725 MHz deberá ser tal que el equipo aún cumpla con el límite de pire;
- 3 ) Para dispositivos con antena(s) desmontable(s), la antena máxima permitida nuevamente para dispositivos en la banda de 5725-5850 MHz será tal que el equipo aún cumpla con los límites de pire especificados para operación punto a punto y no punto a punto según corresponda; y

Productos DFS (selección dinámica de frecuencia) que operan en las bandas 5250-5350 MHz, 5470-5600 MHz y 5650-5725 MHz.

**Advertencia:**

- 1 ) El dispositivo que funciona en la banda 5150-5250 MHz está reservado únicamente para su utilización en el interior para reducir los riesgos de brouillage perjudiciales en los sistemas de satélites móviles que utilizan los mismos canales;
- 2 ) La ganancia máxima de antena permitida para dispositivos con antena(s) móvil(s) que utilicen las bandas 5250-5350 MHz y 5470-5725 MHz debe ajustarse a la limitación PIRE;

3 ) La ganancia máxima de antena permitida para dispositivos con antena(s) móvil(s) utilizando la banda 5725-5850MHz debe ajustarse a la limitación PIRE especificada para la explotación punto a punto y no punto a punto, según le cas.

Los productos utilizan la técnica de atenuación DFS (selección dinámica de frecuencias) en las bandas 5250-5350 MHz, 5470-5600 MHz y 5650-5725 MHz.

Declaración de exposición a la radiación:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos por la IC para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo.

Declaración de exposición a las radiaciones:

Este equipo cumple con los límites de exposición a los rayos IC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse a una distancia mínima de 20 cm entre la fuente del rayo y su cuerpo.

Declaración de Industria Canadá

¿PUEDE CIEM-3 (B)/NMB-3 (B)?

Declaraciones de advertencia de Corea

당해 무선설비는 운용중 전파혼신 가능성이 있음.

Aviso del NCC

¡Hola!

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。

高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

Aviso de BSMI

- 請使用原裝電源供應器或只能按照本產品注明的電源類型使用本產品。
- 清潔本產品之前請先拔掉電源線。請勿使用液體、噴霧清潔劑或濕布進行清潔。
- 注意防潮，請勿將水或其他液體潑灑到本產品上。
- 插槽與開口供通風使用，以確保本產品的操作可靠並防止過熱，請勿堵塞或覆蓋開口。
- 請勿將本產品置放於靠近熱源的地方。除非有正常的通風，否則不可放在密閉位置中。
- 請不要私自打開機殼，不要嘗試自行維修本產品，請由授權的專業人士進行此項工作。

### 限用物質含有情況標示聲明書

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                           |                             |                                       |                                            |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del equipo<br>Adaptador PCI Express inalámbrico de doble<br>banda AC600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                           | Título original: Archer T2E |                                       |                                            |                                                                                |
| 單元<br>Unidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 限用物質及其化學符號<br>Sustancias restringidas y sus símbolos químicos |                           |                             |                                       |                                            |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 鉛<br>Dirigir<br>(Pb)                                          | Bueno<br>Mercurio<br>(Hg) | El cadmio<br>(Cd)           | 六價鉻<br>Hexavalente<br>cromo<br>(Cr+6) | 多溴聯苯<br>Polibromados<br>bifenilos<br>(PBB) | El hombre que se enamora de él<br>Polibromados<br>éteres de difenilo<br>(PBDE) |
| tarjeta de circuito impreso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ○                                                             | ○                         | ○                           | ○                                     | ○                                          | ○                                                                              |
| 天線                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ○                                                             | ○                         | ○                           | ○                                     | ○                                          | ○                                                                              |
| El hombre que se convirtió en hombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               | ○                         | ○                           | ○                                     | ○                                          | ○                                                                              |
| El hombre que se fue<br>配件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                             | ○                         | ○                           | ○                                     | ○                                          | ○                                                                              |
| 備考1. “超出0,1 % en peso” 及 “超出0,01 % en peso” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值 Nota 1:<br>“Superior al 0,1 % en peso” y “superior al 0,01 % en peso” indican que el contenido porcentual de la sustancia<br>restringida excede el valor porcentual de referencia de la condición de presencia.<br>備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。<br>Nota 2: “○” indica que el contenido porcentual de la sustancia restringida no excede el<br>porcentaje del valor de referencia de presencia.<br>備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。<br>Nota 3: El “—” indica que la sustancia restringida corresponde a la exención. |                                                               |                           |                             |                                       |                                            |                                                                                |



Продукт сертифіковано згідно з правилами системи УкрСЕПРО на відповідність вимогам нормативних документів та вимогам, що передбачені чинними законодавчими актами України.



## Información de seguridad

- Mantenga el dispositivo alejado del agua, el fuego, la humedad o ambientes calientes.
- No intente desmontar, reparar ni modificar el dispositivo. Si necesita servicio técnico, comuníquese con nosotros.
- No utilice el dispositivo donde no estén permitidos los dispositivos inalámbricos.
- Este equipo solo puede ser alimentado por equipos que cumplan con la Clase de fuente de alimentación 2 (PS2) o Fuente de alimentación limitada (LPS) definida en la norma IEC 62368-1.

Lea y respete la información de seguridad anterior al utilizar el dispositivo. No podemos garantizar que no se produzcan accidentes ni daños debido al uso inadecuado del dispositivo. Utilice este producto con cuidado y úselo bajo su propio riesgo.

Este producto utiliza radios y otros componentes que emiten campos electromagnéticos. Los campos electromagnéticos y los imanes pueden interferir con los marcapasos y otros dispositivos médicos implantados. Mantenga siempre el producto y su adaptador de corriente a más de 15 cm (6 pulgadas) de distancia de cualquier marcapasos u otros dispositivos médicos implantados. Si sospecha que su producto está interfiriendo con su marcapasos o cualquier otro dispositivo médico implantado, apague el producto y consulte a su médico para obtener información específica sobre su dispositivo médico.

## Ambiente

Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F)

## Explicación de los símbolos en la etiqueta del producto

Los símbolos pueden variar según los productos.

| Símbolo                                                                             | Explicación                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | Equipo de clase II                                |
|  | Equipos de clase II con puesta a tierra funcional |
|  | Corriente alterna                                 |
|  | Corriente continua                                |
|  | Polaridad del conector de alimentación de CC      |
|  | Sólo para uso en interiores                       |
|  | Voltaje peligroso                                 |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Precaución, riesgo de descarga eléctrica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Marcado de eficiencia energética                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Tierra protectora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Tierra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Marco o chasis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Puesta a tierra funcional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Precaución, superficie caliente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Precaución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Manual del operador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Apoyar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | "ON"/"OFF" (pulsar-pulsar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Fusible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | El fusible se utiliza en neutro N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <p><b>RECICLAJE</b></p> <p>Este producto lleva el símbolo de separación selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Esto significa que este producto debe manipularse de acuerdo con la directiva europea 2012/19/UE para su reciclaje o desmantelamiento con el fin de minimizar su impacto en el medio ambiente.</p> <p>El usuario tiene la opción de entregar su producto a una organización de reciclaje competente o al minorista cuando compra un equipo eléctrico o electrónico nuevo.</p> |
|  | Precaución, evite escuchar a niveles altos de volumen durante períodos prolongados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Desconexión, todos los enchufes de alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|       |                                                                                                                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| metro | Cambio de construcción de mini-gap                                                                                                                                                        |
| μ     | <p>Interrupor de construcción de microespacio (para la versión estadounidense)</p> <p>Interrupor de construcción de micro-espacio/micro-desconexión (para otras versiones excepto US)</p> |
| mi    | Interrupor sin espacio entre contactos (dispositivo de conmutación semiconductor)                                                                                                         |