Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

Switch PoE no administrado AW-FGT-100P-110

Guía de instalación rápida

INTRODUCCIÓN

El AW-FGT-100P-110 es un switch PoE 10/100 BaseT no administrado de 8 puertos, capaz de suministrar 15,4 W/30 W a dispositivos PoE. Incluye dos puertos combinados GbE. El switch tiene una potencia total de 110 W PoE.

CONTENIDO DEL PAQUETE

* 1x conmutador PoE	* 1x Guía de instalación rápida
* 1x cable de alimentación (tipo según el área de envío)	* 1x kit de soporte para montaje en rack

⚠ IMPORTANTE:

1. Instale el conmutador PoE en un lugar ventilado y seco, libre de fuentes electromagnéticas, vibraciones, humedad y polvo.
2. Asegúrese de que las aberturas de ventilación del interruptor no estén bloqueadas.
3. Asegúrese de usar cable RJ45 Cat. 6 AWG 23 o superior si la longitud supera los 100 m. Los cables de baja calidad limitarán considerablemente la distancia de cableado.
4. Entrada de CA (100~240 V/CA, 50~60 Hz), para un consumo máximo de energía de 120 W.

CONEXIÓN

Panel frontal

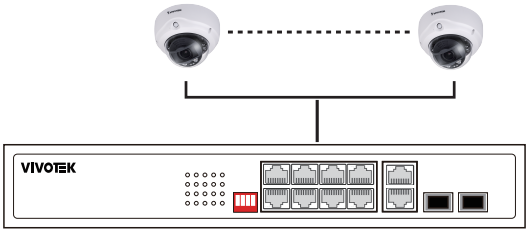

Panel trasero

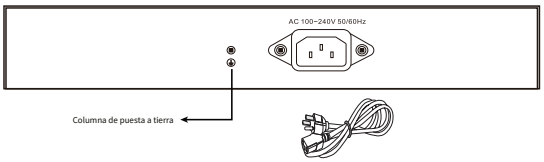

El interruptor ya incluye protección contra rayos. También puede conectarlo a tierra mediante el cable de tierra del cable de CA o con el cable de tierra.

Interruptor DIP

1	**Adaptable 250M**	Al habilitar la función Adaptativa de 250 m, todos los puertos PoE admiten el uso de cable RJ45 de hasta 250 m. El puerto PoE detecta la longitud del cable y ajusta la velocidad de datos automáticamente. Si el cable es inferior a 100 m, admite 100 Mbps automáticamente, y si es superior a 100 m, admite 10 Mbps automáticamente.
2	**VLAN**	Cuando habilita VLAN, los puertos 1 a 4 estarán aislados entre sí, pero aún podrán comunicarse con los puertos de enlace ascendente 5 y 6. Puede ayudar a detener la tormenta de difusión y aumentar la tasa de reenvío.
3	**Calidad de servicio de vídeo**	Cuando habilita Video QoS y conecta la cámara VIVOTEK，Los paquetes de transmisión de video serán la primera prioridad para garantizar una transmisión de video fluida si el tráfico de la red es alto.
4	**PD vivo**	Al habilitar PD Alive, los puertos PoE detectarán el tráfico del dispositivo PoE. Si no hay tráfico durante 90 segundos, el puerto PoE activará y desactivará la función PoE para reiniciar el dispositivo PoE con autocuración.

DEFINICIONES DE LED

Personas con discapacidad	Verde encendido	La energía está encendida y es normal
SISTEMA	Verde encendido	Parpadeo: el sistema funciona correctamente
		Sólido: el hardware no funciona correctamente
	Verde APAGADO	El software no funciona correctamente
Enlace/Actuar	Verde encendido	Parpadeo: el puerto está conectado con la transmisión de datos
		Sólido: el puerto está conectado sin transmisión de datos
Puertos PoE	Ámbar encendido	El puerto PoE está conectado con un PD y proporciona alimentación PoE.

All specifications are subject to change without noice.

Copyright © 2023 VIVOTEK INC. Todos los derechos reservados.

VIVOTEK INC.
6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, Nueva Ciudad de Taipei, 235, Taiwán, República de China
|T: +886-2-82455282|F: +886-2-82455532|MI:ventas@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.
2050 Ringwood Avenue, San José, CA 95131
|T:408-773-8686|F:408-773-8298|MI:salesusa@vivotek.com

VIVOTEK Europa
Zandsteen 15, 2132 MZ Hoofddorp Delta Electronics
Teléfono: +31 (0)20 800 3817 Correo electrónico: saleseurope@vivotek.com