DHI-ARD1130-CAM

Módulo PIR-CAM

- Sensor de imagen CMOS de 1,3 MP y 1/3", baja luminancia e imagen de alta definición.
- Salida máxima de 1,3 MP (1280×960).
- LED IR incorporado y la distancia máxima de iluminación IR es de 15 m.

Funciones

Día/Noche

La función Día/Noche de Dahua proporciona una imagen en color cuando la iluminación es baja.

Adecuado; cuando la iluminación es inadecuada, cambia al modo nocturno y proporciona imágenes en blanco y negro. Puede garantizar que la cámara de red pueda funcionar normalmente cuando cambia la iluminación.

Especificaciones técnicas

Cámara

Sensor de imagen	CMOS de 1/3"
Resolución máxima	1280 (H)×960 (V)
Velocidad de obturación electrónica	Automático 1/30 s–1/100,00 s
Distancia de iluminación	Hasta 15 m (49,21 pies) (IR)
Control de encendido y apagado del iluminador	Auto
Número de iluminador	2 (LED infrarrojos)

Lente

Tipo de lente	Foco fijo
Montura de lente	M12
Longitud focal	2,8 milímetros
Apertura máxima	F2.0
Campo de visión	Alto: 112°;V: 60°;D: 133°
Control del iris	Fijado
Distancia de enfoque cercana	0,5 m (1,64 pies)

	Lente	Detectar	Observar	Reconocer	Identificar
Distancia DORI	2,8 milímetros	40,0 metros (131,23 pie)	16,0 metros (52,49 pies)	8,0 metros (26,25 pies)	4,0 metros (13,12 pies)

* DORI (Detectar, observar, reconocer, identificar) es un sistema estándar (EN-62676-4) que define la capacidad de una persona que ve el video para distinguir personas u objetos dentro de un área cubierta. Los números de esta tabla no reflejan las distancias de función inteligente. Para conocer las distancias de función inteligente, consulte el manual de instalación y puesta en servicio o la herramienta de diseño de proyectos.

Video

Resolución	1,3 millones (1280×960); VGA (640×480); QVGA (320)×240); (160×120)
Día/Noche	Automático (ICR)/Color/B/N

Proceso de dar un título

Certificaciones	CE

Fuerza

Fuente de alimentación	Proporcionado por sirena: 3 VDC
Consumo de energía	Básico: 1,4 W; Máx.: 3,6 W (interruptor IR + ICR)

Ambiente

Temperatura de funcionamiento	– 25°C a +60°C (–13°F a +140°F)
Humedad de funcionamiento	≤95 % (HR), sin condensación
Protección	IP66

DHI-ARD1130-CAM

Estructura

Material de la carcasa	Plástico
Dimensiones del producto	80,0 milímetros×64,6 milímetros×58,4 mm (3,15")×2,54"×2,30" (largo)×Yo×H)
Peso bruto	230,0 g (0,51 libras)

Información de pedidos

Tipo	Número de pieza	Descripción
MÓDULO DE CÁMARA IR	DHI-ARD1130-CAM	Módulo PIR-CAM

Dimensiones (mm [pulgadas])

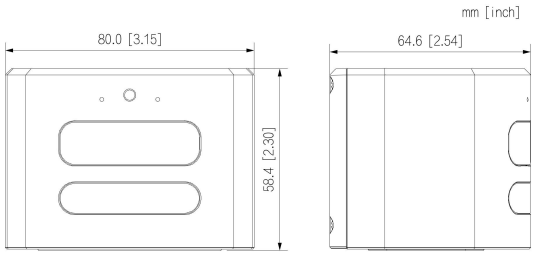

Rev. 002.000 ©2024 Dahua. Todos los derechos reservados. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
Las imágenes del documento son solo de referencia y prevalecerá el producto real.