

Cerraduras electromagnéticas de una sola puerta con capacidad para 600 libras

E-941SA-600

Certificado por UL

E-941SA-600PQ

Con sensor de unión y LED de estado, certificado UL.

Características

- Múltiples certificaciones UL (ver tabla a continuación)
- Seleccionable entre 12 y 24 V CC
- Protección contra sobretensiones MOV
- Carcasa de aluminio anodizado (EE. UU. 28)*
- Placa frontal desmontable
- Soporte de montaje ajustable
- Kit de montaje completo para instalaciones típicas
- Disponibles soportes en forma de L y en forma de Z para un montaje sencillo.
- Garantía limitada de por vida



Se muestra el E-941SA-600.

E-941SA-600PQ

- LED de estado bicolor integrado y sensor de unión para indicar el estado de bloqueo.

Verde	La puerta está cerrada y con llave.
Rojo	La puerta no está cerrada ni bloqueada.
Apagado	Puerta en uso / sin energía

- Relé sensor Bond con capacidad de 1 A a 30 V CC



Presupuesto

Modelo	600	600PQ
Fuerza de contención	600 libras (272 kg)	
Tensión de funcionamiento	12/24 V CC (seleccionable)	
Actual	500 mA a 12 V CC	
dibujar 12 V CC		
24 V CC	250 mA a 24 V CC	270 mA a 24 V CC
Temperatura de funcionamiento	32°~120° F (0°~49° C)	
Peso	4 libras, 6 onzas (2 kg)	
relé sensor Bond	No	SPDT 1A@30VDC
LED de estado	No	Sí

Listados UL

Designación UL	País	600	600PQ
UL294	Control de acceso Unidades del sistema	EE.UU	-
UL1034	Resistente a robos Cerradura eléctrica	EE.UU	-
UL864	Sistemas de alarma contra incendios	EE.UU	-
UL10C	Presión positiva Prueba de fuego	EE.UU	-
UL10B	Prueba de resistencia al fuego de conjuntos de puertas	EE.UU	-
ULC-S104	Prueba de resistencia al fuego de conjuntos de puertas	Canadá	-

* Los modelos E-941SA-600 y E-941SA-600PQ también están disponibles con acabado en negro (E-941SB-600 y E-941SB-600PQ respectivamente). Póngase en contacto con SECO-LARM o visite www.seco-larm.com Para más detalles.

ALARMA ECOLÓGICA® Estados Unidos, Inc.

6842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

pedra de afilar: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326 sitio web:

www.seco-larm.com Correo electrónico: sales@seco-larm.com



Copyright © 2023 SECO-LARM USA, Inc. Todos los derechos reservados.

Todas las marcas registradas son propiedad de SECO-LARM USA, Inc. o de sus respectivos propietarios.


La política de SECO-LARM es de desarrollo continuo. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho a

Los precios y las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso. SECO-LARM no se responsabiliza de los errores tipográficos.


SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

Dimensiones

Electroimán

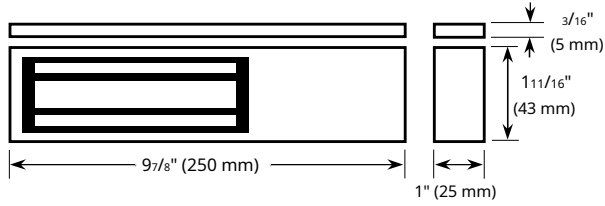

Placa de armadura

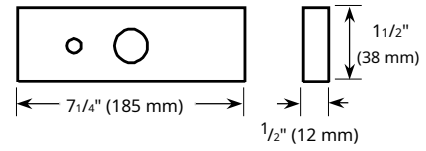

Accesorios opcionales

Para cerraduras electromagnéticas de 600 lb

Soporte en Z



E-941S-600/ZQ

Soporte en L



E-941S-600/LQ

Soporte en U (para puertas de vidrio)



E-941S-600/UQ

Placa de cabecera



E-941S-600/HP

Espaciador de placa



E-941S-600/PQ

Soporte de placa de armadura



E-941S-600/HQ