

SF106P

Switch PoE de 100 Mbps

El SF106P es un switch no gestionado con 2 puertos de enlace ascendente de 100 Mbps y 4 puertos PoE de 100 Mbps. Cumple con el estándar IEEE 802.3af/at y puede alimentar dispositivos compatibles con PoE, como cámaras IP. La potencia máxima total del switch es de 45 W, con una salida de hasta 30 W por puerto. Admite PoE a larga distancia de hasta 250 m.

Puertos de enlace ascendente duales

Conéctese al NVR y a los enrutadores simultáneamente.

Compatible con PoE estándar

Cumple con 802.3af/at

Modo extendido

Admite transmisiones de larga distancia de hasta 250 m.

Diseño fiable

Carcasa metálica

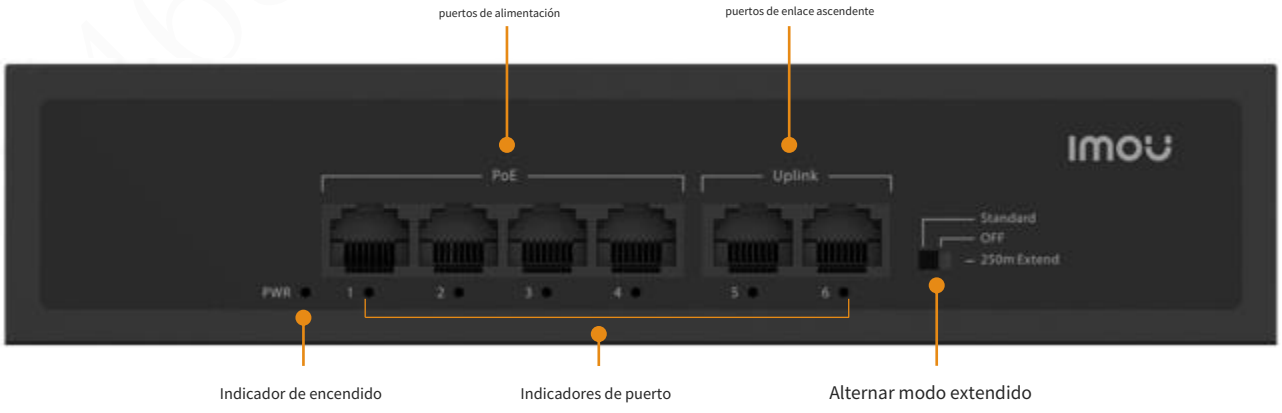

Presupuesto

Hardware

Chipset	IP178G
Puerto de red	4 puertos PoE de 10/100 Mbps, 2 puertos de enlace ascendente de 10/100 Mbps
Indicador LED	1x Potencia, 6x Enlace/Confirmación
Botón	Alternar modo extendido

Actuación

Categoría	Conmutador no administrado
Capacidad de conmutación	1,2 Gbps
Reenvío de paquetes Tasa	0,89 Mbps
Tamaño de tabla MAC	2K
Protección contra sobretensiones	Modo común: 4 kV Modo diferencial: 2 kV

PoE

Estándar PoE	IEEE 802.3af/at
Presupuesto de energía	Total: ⩽ 45 W Puertos 1-4: ⩽30 W
PoE de larga distancia	Sí, 250 metros.

General

Entrada de alimentación	CA 100~240V
Potencia de salida	52V/0,86A 45W
Material de la carcasa	Metal
Método de instalación	De sobremesa o para montaje en pared.
Entorno de trabajo	- 10°C~+55°C， 10~90% HR
Dimensión (L)×W×H) Peso	200 x 118 x 44 mm
Proceso de dar un título	CE

¿Qué hay en la caja?

Cambiar×1

Cable de alimentación×1

Guía de inicio rápido×1